



AVT & SOFT
TECNOLOGIA ANTI VIBRACION **NO LOAD**



2016 CATÁLOGO CONSTRUCCIÓN




CELEBRAMOS INNOVANDO



HISTORIA DE MAKITA

En Marzo de 1915, Mosaburo Makita, funda MAKITA ELECTRIC WORKS en la ciudad de Nagoya, Japón, como una compañía de venta y reparación de motores eléctricos, Makita Corporation se ha convertido en el fabricante número uno en herramientas eléctricas industriales, llegando a ser líder de reconocida fama mundial. En México lleva consolidándose 20 años en el mercado ofreciendo tecnología de punta.

Como principales productos de Makita destacan, las sierras circulares, sierras caladoras, cepillos, taladros, martillos, rectificadores, lijadoras, máquinas estáticas, neumáticas, además de accesorios. La incomparable calidad y confiabilidad de los productos que se desarrollan son resultado de las actividades de R&D (Research & Development) de la empresa. Las herramientas y accesorios de Makita han ganado confianza ya que responden a las diversas necesidades de sus clientes alrededor del mundo.

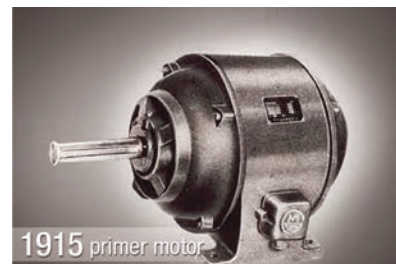

Simbología

	Doble Aislamiento		17mm Zanco Hex.		Secuencial o Efecto de Retro Impacto		Luz de trabajo integrado
	Velocidad Variable		19mm Zanco Hex.		Velocidad constante		Estuche de Madera
	Freno		21mm Zanco Hex.		Clavos en Carrete de Alambre		Estuche
	Reversible		28.6mm Zanco Hex.		Clavos en Carrete de Papel		Asimétrico
	2-Velocidades Mecánicas		Zanco Estriado		Lámina Silenciadora		Simétrico
	3-Velocidades Mecánicas		30mm Zanco Hex.		Entrada para Filtro		Válvula Descompresora
	2-Velocidades Electrónicas		SDS-PLUS		Limitador de Torque		Paro Automático de la Descarga
	3-Velocidades Electrónicas		SDS-MAX		Anti-vibración		Arranque Suave
	Broquero de Cierre Rápido		Corte de Inglete 45 Izquierdo		Aceitado Automático		Lija Convencional y Velcro
	5 Ajustes de Torque		Corte de Inglete 45 ID		Freno de Cadena		Marcador de Ajuste de Profundidad
	6 Ajustes de Torque		Corte de Inglete 145 D5		Bomba de Cebado		Manguera antiestática
	9 Ajustes de Torque		Corte Pendular		Encendido Electrónico		Recolector de Polvo
	16 Ajustes de Torque		Zanco Makita		Arranque Rápido		
	18 Ajustes de Torque		Zanco Espada		Tanque de acero inoxidable		
	21 Ajustes de Torque		Marcador de Láser		Manguera flexible		



18V

CM 2

Martillo rotatorio combinado inalámbrico DHR263Z

Energía de impacto	2.5J
Capacidad	Concreto: 26mm(1") Acero: 13mm(1/2") Madera: 32mm(1-1/4")
Impactos por minuto (ipm)	0-4,800
Velocidad sin carga (rpm)	0-1,200
Nivel de presión acústica	94dB(A)
Nivel de potencia acústica	105dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	350x116x232mm(13-3/4"x4-9/16"x9-1/8")
Peso neto	4.7kg(10.4lbs)

El modelo DHP458Z: No incluye cargador, ni batería, ni broca.

● Tope de profundidad, empuñadura lateral



Estuche
Makpack



Batería
BL1840

Multicargador de
dos puertos
DC18RD



18V

CM 1

DLX2094PMJ Kit con martillo rotatorio combinado inalámbrico, taladro atornillador inalámbrico

Martillo Rotatorio Combinado Inalámbrico
Modelo DHR263 1"(26mm)

Taladro Atornillador Inalámbrico
Modelo DDF456 1/2"(13mm)

Energía de impacto	2.5J
Capacidad	Concreto: 26mm(1") Acero: 13mm(1/2") Madera: 32mm(1-1/4")
Impactos por minuto (ipm)	0-4,800
Velocidad sin carga (rpm)	0-1,200
Nivel de presión acústica	94dB(A)
Nivel de potencia acústica	105dB(A)
Dimensiones (L x A x A)	350x116x232mm(13-3/4"x4-9/16"x9-1/8")
Peso neto	4.7kg(10.4lbs)

● Cargador DC18RD, batería BL1840 x4,

El estuche Makpack permite apilar varios estuches debido a su sistema de ensamble por medio de broches facilitando su transportación.



Capacidad	Acero: 13mm(1/2") Madera: 38mm(1-1/2")
Velocidad sin carga (rpm)	Alto: 0-1,500 Bajo: 0-400
Torque máximo	Fuerte/suave: 50/36N.m
Dimensiones (L x A x A)	192x79x251mm (7-9/16"x3-1/8"x9-7/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)



Batería
BL1840



Cargador
DC18RC



18V

CM 1

DLX2069M Kit con Martillo rotatorio combinado inalámbrico, rotomartillo inalámbrico

Martillo rotatorio combinado inalámbrico
Modelo DHR263 1" (26mm)

Rotomartillo inalámbrico
Modelo DHP456 1/2"(13mm)

Energía de impacto	2.5J
Capacidad	Concreto: 26mm(1") Acero: 13mm(1/2") Madera: 32mm(1-1/4")
Impactos por minuto (ipm)	0-4,800
Velocidad sin carga (rpm)	0-1,200
Nivel de presión acústica	94dB(A)
Nivel de potencia acústica	105dB(A)
Dimensiones (L x A x A)	350x116x232mm(13-3/4"x4-9/16"x9-1/8")
Peso neto	4.7kg(10.4lbs)

● Cargador rápido DC18RC, batería BL1840(3 Piezas), Maleta (831284-7)



Capacidad	Acero: 13mm(1/2") Madera: 38mm(1-1/2") Mampostería: 13mm(1/2")
Impactos por minuto (ipm)	Alto: 0-22,500 Bajo: 0-6,000
Velocidad sin carga (rpm)	Alto: 0-1,500 Bajo: 0-400
Torque máximo	Fuerte/suave: 50/36N.m
Dimensiones (L x A x A)	206x79x251mm (8-1/8"x3-1/8"x9-7/8")
Peso neto	1.6kg (3.4lbs)



18V
XPT
CM 1

DLX2071M Kit con martillo rotatorio combinado inalámbrico, atornillador de impacto inalámbrico

Martillo rotatorio combinado inalámbrico Modelo DHR263	Atornillador de impacto inalámbrico Modelo DTD146
Energía de impacto 2.5J	Capacidad Tornillo: M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Capacidad Concreto: 26mm (1") Acero: 13mm (1/2") Madera: 32mm (1-1/4")	Tornillo estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16") Tornillo de alta resistencia: M5 - M12 (3/16" - 1/2") Tornillo grueso (en longitud): 22 - 125mm (7/8" - 4-7/8")
Impactos por minuto (ipm) 0-4,800	Impactos por minuto 0-3,200
Velocidad sin carga (rpm) 0-1,200	Velocidad sin carga 0-2,300(rpm)
Nivel de presión acústica 94dB(A)	Torque máximo 160N.m (1.420in.lbs)
Nivel de potencia acústica 105dB(A)	Dimensiones (L x A x A) 138x79x238mm (5-7/8"x3-1/8"x9-3/8")
Dimensiones (L x A x A) 350x116x232mm (13-3/4"x4-9/16"x9-1/8")	Peso neto 1,3kg (2,8lbs)
Peso neto 4.7kg (10.4lbs)	

● Cargador DC18RC, batería BL1840 x3, maleta (831284-7)

18V
XPT
CM 1

Rotomartillo inalámbrico DDF458RMJ 13mm (1/2")

Capacidad Metal: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3")
Velocidad sin carga Alta: 0-2,000 Baja: 0-400
Torque máximo Fuerte/Suave: 91/58Nm
Dimensiones (LxAxA) 225x79x259mm (8-7/8"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto 2.3Kg (5.0lbs)

● Batería BL1840, cargador DC18RC, estuche Makpack

18V
CM 2

Rotomartillo-atornillador inalámbrico DHP456SHE 13mm (1/2")

Capacidad Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto Alta: 0-22,500 Baja: 0-6,000
Velocidad sin carga Alta: 0-1,500rpm Baja: 0-400rpm
Torque máximo Fuerte / Suave: 50 / 36N.m
Dimensiones (LxAxA) 206x79x251mm (8-1/8"x3-1/8"x9-7/8")
Peso neto 1.6kg (3.4lbs)

● Cargador DC18SD, batería BL1815 x2, punta (+) (-)

18V
XPT
91N.m
CM 5

Rotomartillo Taladro-Inalámbrico DHP458Z 13mm (1/2")

Capacidad Acero: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3")
Impactos por minuto Mampostería: Alto: 0-30,000 16mm (5/8") Bajo: 0-6,000
Velocidad sin carga Alto: 0-2,000 Bajo: 0-400
Torque máximo Fuerte/Suave: 91/58N.m
Dimensiones (LxAxA) 225x79x259mm (8-7/8"x3-1/8"x10-1/4")
Peso neto 2.3kg (5.1lbs)

El modelo **DHP458Z**: No incluye cargador ni batería.

● Empuñadura lateral, tope de profundidad

18V
XPT
BL MOTOR
125N.m
CM 2

Rotomartillo-taladro inalámbrico DHP481RTE 13mm (1/2")

Capacidad Acero: 13mm (1/2") Madera: 76mm (3") Mampostería: 16mm (5/8")
Impactos por minuto Alto: 0-31,500 Bajo: 0-8,250
Velocidad sin carga Alto: 0-2,100 Bajo: 0-550
Torque máximo Fuerte/Suave: 115/60N.m
Dimensiones (LxAxA) 205x79x249mm (8-1/8"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto 2.4kg (5.4lbs)

● Cargador DC18RC, batería BL1850 x2, punta x2, clip para cinturón, tornillo M4x12, empuñadura, tope de profundidad.

18V
CM 3

Martillo rotatorio combinado inalámbrico DHR241RF/DHR241SYE 20mm (13/16")

Energía de impacto 1.9J
Capacidad Concreto: 20mm (13/16"), Acero: 13mm (1/2") Madera: 26mm (1")
Impactos por minuto 0-4,000
Velocidad sin carga 0-1,100
Nivel de presión acústica 86dB (A)
Nivel de potencia acústica 97dB (A)
Dimensiones (LxAxA) 417x84x219mm (16-3/8"x3-5/16"x8-5/8")
Peso neto 3.5kg (7.7lbs)

● DHR241RF incluye batería BL1830, cargador DC18RC, DHR241SYE incluye cargador DC18RC, batería BL1815N x2, empuñadura lateral, tope de profundidad

18V
CM 1

Martillo rotatorio combinado inalámbrico LXRH01Z 24mm (15/16") SDS-PLUS

Capacidad Concreto: 24mm (15/16") Acero: 13mm (1/2") Madera: 27mm (1-1/16")
Impactos por minuto 0-4,700
Velocidad sin carga 0-950rpm
Dimensiones (L x A x A) 328x85x213mm (12-7/8"x3-3/8"x8-3/8")
Peso neto 3.3kg (7.3lbs)

No incluye cargador ni batería.

● Tope de profundidad, empuñadura lateral (no incluyen broca).

NUEVO



18V

CM 10

Cortadora de varilla de acero DSC191RF / DSC191Z

Máx. capacidad de corte	Diámetro: 3-19mm (1/8-3/4")
Velocidad de corte (metal)	5.5 segundos
Longitud Total	412mm (16-1/4")
Presión Sonora de Ruido	805 dB (A)
Potencia Sonora de Ruido	90.1 dB (A)
Radio Factor K	3dB (A)
Vibración Factor K	1.5 m/seg ²
Vibración Corte de Varilla	2.5m/seg ²
Peso Neto	10.5kg (23.2 lbs)

El modelo DSC191Z: No incluye cargador ni batería.

- Llave hex 4, llave, maletín. Modelo DSC191RF: cargador DC18RC, batería BL1830



CONTIENE 2 BATERÍAS



18V

CM 1

Sierra recíproca inalámbrica BJR182Z

Capacidad	Tubo: 130mm (5-1/8") Madera: 255mm (10")
Longitud de recorrido	28mm (1-1/8")
Carreras por minuto	0-2.900
Dimensiones (L x A x A)	449x91x241mm (17-3/4"x3-5/8"x9-1/2")
Peso neto	3.6kg (7.9lbs)

El modelo BJR182Z: No incluye cargador ni batería.

- Juego de seguetas



NUEVO



18V

CM 3

Calafateadora inalámbrica DCG180ZB / DCG180RMEB / DCG180RME

Máx. fuerza de presión	5.000N (1,100lbs)
Velocidad sin carga	0-28mm/seg. (0-66in/min.)
Dimensiones (L x W x H)	404x108x281mm (15-7/8"x4-1/4"x11-1/8")
Peso neto	2.1kg (4.7lbs)

El modelo DCG180ZB, no incluye cargador ni batería.

- Modelo DCG180ZB incluye depósito metálico de 600ml
- Modelo DCG180RMEB incluye cargador DC18RC, baterías BL1840 x2, depósito metálico de 600ml



NUEVO



18V

CM 1

Multiherramienta inalámbrica DTM50RMJ10

Oscilaciones por minuto	6,000-20,000
Dimensiones (LxAxA)	307x80x122mm (12-1/4"x3-1/8"x4-13/16")
Peso neto	1.8Kg (3.9lbs)

- Cargador DC18RC, batería BL1840, llave hex, accesorios para multiherramienta, llave allen, estuche Makpack



CONTIENE 2 BATERÍAS



18V

CM 1

Vibrador de concreto inalámbrico BVR850RFE / BVR850Z 2.4mm (8ft)

Diámetro del vibrador	25mm (1")
Longitud de la parte flexible	2.400mm (8ft)
Vibraciones por minuto(vpm)	12.500
Dimensiones (L x A x A)	2.683x93x250mm (105-1/2"x3-5/8"x9-7/8")
Peso neto	5.2kg (11.4lbs)

El modelo BVR850Z: No incluye cargador ni batería.

- Modelo BVR850RFE: baterías BL1830 x2, cargador DC18RA

NUEVO



18V

CM 1

Vibrador de concreto inalámbrico XRV02Z

Diámetro del vibrador	25mm (1")
Longitud de la parte flexible	203.2mm 8-11/16"
Vibraciones por minuto(vpm)	12.500
Longitud total	2.683mm (105-1/2")
Peso neto	5.2kg (11.4lbs)

El modelo XRV02Z: No incluye cargador ni batería.

- Caja de transporte para cargador y batería

CONTIENE 2 BATERÍAS



10.8V

12V

CM 5

Rotomartillo inalámbrico PH03 10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16") Mampostería: 8mm (5/16")
Impactos por minuto	Alta: 0-19.500 Baja: 0-5.300
Velocidad sin carga	Alta: 0-1.300rpm Baja: 0-350rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 30 / 14N.m
Dimensiones (L x A x A)	199x53x183mm (7-7/8"x2-1/16"x7-1/4")
Peso neto	1.1kg (2.4lbs)

- Cargador DC10WB (630665-0), 2 baterías BL1014, punta phillips.



NUEVO



10.8V

12V

CM 1

Rotomartillo inalámbrico PH03SP1A 10mm (3/8")

Capacidad	Acero: 10mm (3/8") Madera: 21mm (13/16") Mampostería: 8mm (5/16")
Impactos por minuto	Alta: 0-19.500 Baja: 0-5.300
Velocidad sin carga	Alta: 0-1.300rpm Baja: 0-350rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave: 30 / 14N.m
Dimensiones (L x A x A)	199x53x183mm (7-7/8"x2-1/16"x7-1/4")
Peso neto	1.1kg (2.4lbs)

- Cargador DC10WB (630665-0), 2 baterías BL1014, Punta Phillips, Compartimento para Puntas, Coldre.



CONTIENE 2 BATERÍAS



Modelo PH02X100 (Edición de Aniversario)
Incluye estuche con 100 accesorios

18V

CM 2

Rotomartillo inalámbrico PH02 / PH02X100 13 mm (1/2")

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 36mm (1-7/16") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta: 0-21.000 Baja: 0-6.000
Velocidad sin carga	Alta: 0-1.400 Baja: 0-400
Torque máximo	Fuerte / Suave: 42 / 24N.m
Dimensiones (L x A x A)	239x83x240mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)

- Cargador DC18WA, batería BL1811Gx2, punta combinada



Dimensiones y peso neto son con BL1811G



8391DWPE
CONTIENE 2 BATERÍAS
8391DWPE3
CONTIENE 3 BATERÍAS

18V

CM 4

Rotomartillo-atornillador inalámbrico

8391DWPE / 8391DWPE3 13mm (1/2")

Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 36mm (1-7/16") Mampostería : 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta : 0-19.500 Baja : 0-6000
Velocidad sin carga	Alta : 0-1.300rpm Baja : 0-400rpm
Torque máximo	Fuerte / Suave : 42 / 27N.m
Dimensiones (L x A x A)	234 x 97 x 252mm (9-1/4" x 3-13/16" x 9-7/8")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)

● Cargador DC1804 (630360-2), batería PA18x2 (194105-7), punta combinada



8381DWPE
CONTIENE 2 BATERÍAS
8381DWPE3
CONTIENE 3 BATERÍAS

14.4V

CM 5

Rotomartillo-Atornillador Inalámbrico

8381DWPE / 8381DWPE3 13mm (1/2")

Capacidad	Acero : 13mm (1/2") Madera : 25mm (1") Mampostería : 10mm (3/8")
Impactos por minuto (ipm)	Alto : 0-19.500 Bajo : 0-6.000
Velocidad sin carga	Alta : 0-1.300rpm Baja : 0-400rpm
Torque máximo	Fuerte/ Suave : 36 / 20N.m
Dimensiones (LxAxA)	218x95x240mm (8-9/16"x3-3/4"x9-1/2")
Peso neto	1.7kg (3.8lbs)

● Cargador DC1414 (193870-5), batería PA14x2 (193985-8), punta (+)-(-)



FS4200A:
Cable 15m.



CM 5

Atornillador para tablaroca


FS4200/FS4200A

Potencia	570W
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-4.000rpm
Dimensiones (L x A x A)	269x65x207mm (10-5/8"x2-9/16"x8-1/8")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

FS4200A: 15 METROS DE CABLE

Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido y conector de punta 60

● Punta de inserción phillips (2 pzas.), porta punta magnética




CM 5

Atornillador para tablaroca

FS6300

Potencia	570W
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-6.000rpm
Dimensiones (L x A x A)	279x65x207mm (11"x2-9/16"x8-1/8")
Peso neto	1.4kg (3.1lbs)

● Punta de inserción phillips (2 pzas.), porta punta magnética
Dimensiones: para países en los que se provee supresor de ruido y conector de punta 60



CM 5

Atornillador para madera

FS2500

Potencia	570W
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2.500rpm
Dimensiones (L x A x A)	280x70x207mm (11"x2-3/4"x8-1/8")
Peso neto	1.5kg (3.4lbs)

● Punta magnética
Dimensiones para países en los que se provee supresor de ruido



FS2701


CM 5

Atornillador para lamina

FS2700 / FS2701

Potencia	570W
Zanco (hex)	6.35mm (1/4")
Velocidad sin carga	0-2.500rpm
Dimensiones (L x A x A)	FS2700: 301x70x207mm (11-7/8"x2-3/4"x8-1/8") FS2701: 283x70x207mm (11-1/8"x2-3/4"x8-1/8")
Peso neto	FS2700: 1.8kg (4.0lbs) FS2701: 1.7kg (3.8lbs)

Dimensiones para países en los que se provee supresor de ruido




CM 5

Llave de impacto

6953

12.7mm (1/2")

Potencia	280W
Capacidad	Tornillo estándar : M10 - M16 (3/8" - 5/8") Tornillo de alta resistencia : M8 - M12 (5/16" - 1/2") Inserción : 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-3.000
Velocidad sin carga	0-3.000rpm
Torque máximo	150N.m (110ft.lbs)
Longitud total	233mm (9-1/8")
Peso neto	1.5kg (3.3lbs)




CM 5

Llave de impacto

TW0200

12.7mm (1/2")

Potencia	380W
Capacidad	Tornillo estándar : M10 - M16 (3/8" - 5/8") Tornillo de alta resistencia : M10 - M12 (3/8" - 1/2") Inserción : 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	0-2.200
Velocidad sin carga	0-2.200rpm
Torque máximo	200N.m (150ft.lbs)
Longitud total	251mm (9-7/8")
Peso neto	2.2kg (4.9lbs)



CM 5

Llave de impacto

TW0350

12.7mm (1/2")

Potencia	400W
Capacidad	Tornillo estándar : M12 - M22 (1/2" - 7/8") Tornillo de alta resistencia : M12 - M16 (1/2" - 5/8") Inserción : 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2.000
Velocidad sin carga	2.000rpm
Torque máximo	350N.m (260ft.lbs)
Longitud total	282mm (11-1/8")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

● Datos.





Llave de impacto

6905H

12.7mm (1/2")

Potencia	470W
Capacidad	Tornillo estándar : M12 - M20 (1/2" - 3/4") Tornillo de alta resistencia : M12 - M16 (1/2" - 5/8") Inserción : 12.7mm (1/2")
Impactos por minuto	2.600
Velocidad sin carga	2.200rpm
Torque máximo	294N.m (220ft.lbs)
Longitud total	275mm (10-7/8")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

● Datos 3x



Llave de impacto

6906

19mm (3/4")

Potencia	850W
Capacidad	Tornillo estándar : M16 - M22 (5/8" - 7/8") Tornillo de alta resistencia : M16 - M20 (5/8" - 3/4") Inserción : 19mm (3/4")
Impactos por minuto	1.600
Velocidad sin carga	1.700rpm
Torque máximo	588N.m (441ft.lbs)
Longitud total	327mm (12-7/8")
Peso neto	5.6kg (12.3lbs)

● Empuñadura lateral, dado



Llave de impacto

TW1000

25.4mm (1")

Potencia	1.200W
Capacidad	Tornillo estándar : M24 - M30 (1 1/16" - 1 1/8") Tornillo de alta resistencia : M22 - M24 (7/8" - 1 1/16") Inserción : 25.4mm (1")
Impactos por minuto	1.500
Velocidad sin carga	1.400rpm
Torque máximo	1.000N.m (738ft.lbs)
Longitud total	382mm (15")
Peso neto	8.6kg (19.0lbs)

● Dado 45, empuñadura



Degolladora

6922NB

M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")

Potencia	1.330W
Capacidad	Perno: M16, M20, M22 (5/8", 3/4", 7/8")
Velocidad sin carga	18rpm
Torque máximo	803N.m (600ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	249x84x252mm (9-13/16"x3-5/16"x9-15/16")
Peso neto	4.8kg (10.6lbs)

● Dado interno (20-38, 22-39), dado externo (20-37, 22-39), (-) desarmador



Degolladora

6924N

M22(7/8"), M24(1"), SHTB22

Potencia	1.050W
Capacidad	Perno : M22, M24, 7/8", 1" Tornillo de Super Alta Tensión : M22
Velocidad sin carga	19rpm
Torque máximo	1.100N.m (810ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	330x104x257mm (13"x4-1/8"x10-1/8")
Peso neto	7.5kg (16.5lbs)

● Dado externo (M24,1"), dado interno (M24), (-) desarmador.



Taladro magnético

HB500

50mm (2")

Potencia	1,150W
Capacidad de corte	7/16"-2"
Capacidad del broquero	15,8mm (5/8")
Velocidad sin carga	350-650rpm
Fuerza de anclaje	9,300N (950Kg)
Longitud x altura	290mm x 40mm
Anchura	150mm
Peso neto	17,9kg (39,5lbs)

● Depósito para lubricante, correa de seguridad, maletín, guarda de seguridad, llaves allen



Mezcladora

UT130S

Potencia	850W
Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Velocidad sin carga	1.300rpm
Dimensiones (L x A x A)	942x87x152mm (37"x3-7/16"x6")
Peso neto	3.3kg (7.3lbs)

● Llaves, mango lateral



Mezcladora

UT2204

Potencia	850W
Diámetro del disco	220mm (8-5/8")
Velocidad sin carga	550rpm
Dimensiones (L x A x A)	929x89x152mm (36-1/2"x3-1/2"x6")
Peso neto	3.4kg (7.5lbs)

● Llaves, mango lateral





Rotomartillo HP1230 12mm (15/32")

Potencia	400W
Capacidad	Concreto : 12mm (15/32") Acero : 10mm (3/8") Madera : 15mm (9/16")
Impactos por minuto (ipm)	0 - 31.900
Velocidad sin carga	0 - 2.900rpm
Dimensiones (L x A x A)	239x67x188mm (9-3/8"x2-5/8"x7-3/8")
Peso neto	1.6kg (3.6lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

● Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura.



Rotomartillo HP1630 16mm (5/8")

Potencia	710W
Capacidad	Concreto : 16mm (5/8") Acero : 13mm (1/2") Madera : 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-48.000
Velocidad sin carga	0-3.200rpm
Dimensiones (L x A x A)	296x75x204mm (11-5/8"x2-15/16"x8")
Peso neto	2.1kg (4.6lbs)

● Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura.



Rotomartillo HP1640 16mm (5/8")

Potencia	680W
Capacidad	Concreto : 16mm (5/8") Acero : 13mm (1/2") Madera : 30mm (1-3/16")
Impactos por minuto	0-44.800
Velocidad sin carga	0-2.800rpm
Dimensiones (L x A x A)	303x72x224mm (11-7/8"x2-13/16"x8-3/4")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs)

● Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura



Rotomartillo HP2050H 20mm (3/4")

Potencia	720W
Capacidad	Concreto : 20mm (3/4") Acero alta : 8mm (5/16") Acero baja : 13mm (1/2") Madera alta : 25mm (1") Madera baja : 40mm (1-9/16")
Impactos por minuto	Alta : 0-58.000 Baja : 0-24.000
Velocidad sin carga	Alta : 0-2.900rpm Baja : 0-1.200rpm
Longitud total	362mm (14-1/4")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura.



Rotomartillo HP2070 20mm (3/4")

Potencia	1010W
Capacidad	Concreto : 20mm (3/4") Acero alta : 8mm (5/16") Acero baja : 16mm (5/8") Madera alta : 25mm (1") Madera baja : 40mm (1-9/16")
Impactos por minuto	Alta : 0-58.000 Baja : 0-24.000
Velocidad sin carga	Alta : 0-2.900rpm Baja : 0-1.200rpm
Longitud total	362mm (14-1/4")
Peso neto	2.5kg (5.6lbs)

● Llave de mandril, tope de profundidad, empuñadura.



Rotomartillo electro-neumático HR1830 18mm (1 1/16") SDS-PLUS

Potencia	440W / 4.2A
Capacidad	Concreto : 18mm (11/16") Concreto (con broca corona de diamante) : 65mm (2-9/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 24mm (15/16")
Impactos por minuto	0-5.000
Velocidad sin carga	0-1.500rpm
Dimensiones (L x A x A)	279x66x208mm (10-7/8"x2-5/8"x8-3/16")
Peso neto	1.9kg (4.2lbs)
Joules	1.2

● Tope de profundidad, empuñadura. La herramienta no incluye accesorios.



Rotomartillo electro-neumático HR2230 22mm (7/8") SDS-PLUS

Potencia	710W / 6.4A
Capacidad	Concreto : 22mm (7/8") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4.050
Velocidad sin carga	0 - 1.050rpm
Dimensiones (L x A x A)	357x84x214mm (14"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.6kg (5.8lbs)
Joules	2.3

La herramienta no incluye accesorios



Rotomartillo electro-neumático HR2460 24mm (15/16") SDS-PLUS

Potencia	780W / 6.7A
Capacidad	Concreto : 24mm (15/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4.500
Velocidad sin carga	0 - 1.100rpm
Dimensiones (L x A x A)	362x84x214mm (14-1/4"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.8kg (6.1lbs)
Joules	2.7

La herramienta no incluye accesorios

● Empuñadura, calibrador de profundidad



Rotomartillo electro-neumático HR2470 24mm (15/16") SDS-PLUS

Potencia	780W / 6.7A
Capacidad	Concreto : 24mm (15/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4.500
Velocidad sin carga	0 - 1.100rpm
Dimensiones (L x A x A)	370x84x214mm (14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2.9kg (6.4lbs)
Joules	2.7

● Empuñadura, calibrador de profundidad.
La herramienta no incluye accesorios.





Rotomartillo electro-neumático

HR2470X6 24mm (15/16")

Potencia	780W / 6.7A
Capacidad	Concreto : 24mm (15/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4.500
Velocidad sin carga	0 - 1.100rpm
Dimensiones (L x A x A)	370x84x214mm (14-1/2"x3-5/16"x8-3/8")
Peso neto	2,9kg (6,4lbs)
Joules	2.7

Adaptado para brocas SDS-PLUS
Maletín de Aluminio

● La herramienta no incluye accesorios.



Kit con martillo rotatorio combinado y esmeriladora angular

Martillo rotatorio combinado

Modelo HR2475 24mm (15/16") SDS-PLUS

Potencia	780W/6.7A
Capacidad	Concreto : 24mm (15/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4.500
Velocidad sin carga	0-1.100rpm
Dimensiones (L x A x A)	429x84x158mm (16-7/8"x3-5/16"x6-1/4")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)
Joules	2.7

La herramienta no incluye accesorios

● Empuñadura lateral, tope de profundidad



Esmeriladora angular

Modelo 9557NB 115mm (4-1/2")

Potencia	840W
Diámetro de disco	115mm (4-1/2")
Velocidad sin carga	11,000rpm
Dimensiones (L x A x A)	271x129x106mm (10-5/8"x5-1/8"x4-3/16")
Peso neto	2.0kg (4.5lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llave para disco, empuñadura lateral.



Rotomartillo electro-neumático

HR2475 24mm (15/16") SDS-PLUS

Potencia	780W/6.7A
Capacidad	Concreto : 24mm (15/16") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4.500
Velocidad sin carga	0-1.100rpm
Dimensiones (L x A x A)	429x84x158mm (16-7/8"x3-5/16"x6-1/4")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)
Joules	2.7

La herramienta no incluye accesorios

● Empuñadura lateral, tope de profundidad



Rotomartillo electro-neumático

HR2600 26mm (1") SDS-PLUS

Potencia	800W / 7.2A
Capacidad	Concreto : 26mm (1") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4.600
Velocidad sin carga	0 - 1.200rpm
Dimensiones (L x A x A)	361x77x209mm (14-1/4"x3"x8-1/4")
Peso neto	2.8kg (6.2lbs)
Joules	2.9

La herramienta no incluye accesorios

● Empuñadura lateral, tope de profundidad



Rotomartillo electro-neumático

HR2610 26mm (1") SDS-PLUS

Potencia	800W 7.2A
Capacidad	Concreto : 26mm (1") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0-4.600
Velocidad sin carga	0-1.200rpm
Dimensiones (L x A x A)	361x77x209mm (14-1/4"x3"x8-1/4")
Peso neto	2.8kg (6.1lbs)
Joules	2.9

La herramienta no incluye accesorios

● Empuñadura lateral, tope de profundidad



Rotomartillo electro-neumático

HR2810 / HR2810T 28mm (1-1/8") SDS-PLUS

Potencia	800W / 7A
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.) : 28mm (1-1/8") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	0 - 4.500
Velocidad sin carga	0 - 1.100rpm
Dimensiones (L x A x A)	339x89x225mm (13-3/8"x3-1/2"x8-7/8")
Peso neto	3.5kg (7.8lbs)
Joules	2.7

● Broquero de cierre rápido, tope de profundidad, empuñadura.
La herramienta no incluye accesorios.



Rotomartillo electro-neumático

HR3200C 32mm (1-1/4") SDS-PLUS

Potencia	850W / 8.2A
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.) : 32mm (1-1/4") Acero : 13mm (1/2") Madera : 32mm (1-1/4")
Impactos por minuto	1.650-3.300
Velocidad sin carga	315-630rpm
Dimensiones (L x A x A)	398x108x239mm (15-5/8"x4-1/4"x9-3/8")
Peso neto	4.8kg (10.5lbs)
Joules	5.5

La herramienta no incluye accesorios

● Empuñadura, tope de profundidad, grasa



Martillo combinado electro-neumático

HR4002 40mm (1-9/16") SDS-MAX

Potencia	1.050W / 10.0A
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.) : 40mm (1-9/16") Concreto (con core bit) : 105mm (4-1/8")
Impactos por minuto	2.500
Velocidad sin carga	680rpm
Dimensiones (L x A x A)	458x114x256mm (18"x4-1/2"x10-1/8")
Peso neto	6.6kg (14.6lbs)
Joules	6.2

La herramienta no incluye accesorios

● Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa






Martillo combinado electro-neumático HR4003C 40mm (1-9/16") SDS MAX

Potencia de entrada	1,100W / 11A
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.) 40mm (1-9/16") Concreto (core bit) 105mm (4 1/8")
Impactos por minuto (ipm)	1,450-2,900
Velocidad sin carga (rpm)	250-500
Dimensiones (LxWxH)	479x106x263mm (18-11/16"x4-3/16"x10-3/8")
Peso neto	6.2 kg (13.8lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)
Joules	9.5

La herramienta no incluye accesorios

● Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa



AVT & SOFT
NOLOAD

Martillo combinado electro-neumático HR4013C 40mm (1-9/16") SDS MAX

Potencia	1,100W / 11A
Capacidad	Concreto (con broca T.C.T.) 40mm (1-9/16") Concreto (core bit) 105mm (4 1/8")
Impactos por minuto (ipm)	1,450-2,900
Velocidad sin carga (rpm)	250-500
Dimensiones (LxAxA)	479x112x263mm (18-11/16"x4-3/8"x10-3/8")
Peso neto	6.8 kg (15.1lbs)
Cable de conexión	5m (16.4ft)
Joules	9.5

La herramienta no incluye accesorios

● Tope de profundidad, empuñadura lateral, grasa



Martillo combinado electro-neumático HR5202C 52mm (2-1/16")

Potencia	1,510W / 15A
Capacidad	Concreto (con broca TCT): 52mm (2") Concreto (Core bit): 160mm (6-5/16")
Impactos por minuto	1,100-2,250
Velocidad sin carga	150-310
Nivel de presión acústica	99dB(A)
Nivel de potencia acústica	110dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	599x134x287mm (23-1/2"x5-1/4"x11-1/4")
Peso neto	10.9kg (24.1lbs)
Energía de impacto	20J

La herramienta no incluye accesorios

● Empuñadura lateral(D), empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa



AVT & SOFT
NOLOAD

Martillo combinado electro-neumático HR5212C 52mm (2") SDS-MAX

Potencia	1,510W / 15A
Capacidad	Concreto (con broca TCT): 52mm (2") Concreto (Core bit): 160mm (6-5/16")
Impactos por minuto	1,100-2,250
Velocidad sin carga	150-310
Nivel de presión acústica	98dB(A)
Nivel de potencia acústica	109dB(A)
Dimensiones (LxAxA)	599x140x287mm (23-1/2"x5-1/2"x11-1/4")
Peso neto	11.9kg (26.2lbs)
Energía de impacto	19.1J

La herramienta no incluye accesorios

● Empuñadura lateral(D), empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa



Martillo de demolición HM0870C SDS-MAX

Potencia	1,100W / 10A
Impactos por minuto	1,100-2,650
Dimensiones (L x A x A)	449x109x230mm (17-3/4"x4-1/4"x9")
Peso neto	5.1kg (11.1lbs)
Joules	12

La herramienta no incluye accesorios

● Grasa para punta, empuñadura lateral



AVT & SOFT
NOLOAD

Martillo de demolición HM1111C SDS-MAX

Potencia	1,300W / 14A
Impactos por minuto	1,100 - 2,650
Dimensiones (L x A x A)	528x126x247mm (20-3/4"x5"x9-3/4")
Peso neto	8.0kg (17.7lbs)
Joules	13

La herramienta no incluye accesorios

● Cíncel de punta, grasa, mango lateral



Martillo de demolición HM1203C SDS-MAX

Potencia	1,510W / 14A
Impactos por minuto	950 - 1,900
Dimensiones (L x A x A)	576x128x265mm (22-3/4"x5"x10-3/8")
Peso neto	9.7kg (21.4lbs)
Joules	25

La herramienta no incluye accesorios

● Cíncel de punta, grasa para punta, empuñadura lateral



Martillo de demolición HM1211B 19mm (3/4") Zanco hex.

Potencia	1,140W / 10A
Impactos por minuto	2,000
Longitud total	490mm (19-5/16")
Peso neto	9.4kg (20.7lbs)
Joules	14.2

La herramienta no incluye accesorios



Martillo de demolición HM1213C SDS-MAX

Potencia	1,510W / 14A
Impactos por minuto	950-1,900
Dimensiones (L x A x A)	576x149x265mm (22-3/4"x5-7/8"x10-3/8")
Peso neto	10.8kg (23.6lbs)
Joules	25

La herramienta no incluye accesorios

● Cíncel de punta, grasa para punta, empuñadura lateral





AVT & SOFT
NO LOAD



Martillo de demolición

HM1214C

SDS-MAX

Potencia	1.500W / 14A
Impactos por minuto	950-1.900
Dimensiones (L x A x A)	700x129x265mm (27-1/2"x5-1/8"x10-3/8")
Peso neto	12,3kg (27,1lbs)
Joules	25.5

La herramienta no incluye accesorios

● Cíncel de punta, grasa para punta, empuñadura lateral



Martillo de demolición

HM1304B

1-1/8" : 28,6mm Zanco hex.

Potencia	1.500W / 13A
Impactos por minuto	1.450
Longitud total	831mm (32-5/8")
Peso neto	18,1kg (39,8lbs)
Joules	27.5

La herramienta no incluye accesorios



Rompedor eléctrico

HM1307CB

28.6mm (1-1/8") Zanco Hex.

Potencia	1.510W / 14A
Impactos por minuto	730-1.450
Dimensiones (L x A x A)	847x129x266mm (33-1/4"x5-1/8"x10-1/2")
Peso neto	19.0kg (41.9lbs)
Joules	34

La herramienta no incluye accesorios

● Empuñadura lateral



AVT & SOFT
NO LOAD



Rompedor eléctrico

HM1317CB

28.6mm (1-1/8") Zanco hex.

Potencia	1.510W / 14A
Impactos por minuto	730-1.450
Dimensiones (L x A x A)	847x129x266mm (33-1/4"x5-1/8"x10-1/2")
Peso neto	19.0kg (41.9lbs)
Joules	34

La herramienta no incluye accesorios

● Empuñadura lateral



AVT
Solo en Modelo
HM1810



Rompedor eléctrico

HM1801/HM1810

28.6mm (1-1/8") Zanco hex.

Potencia	2000W / 15A
Impactos por minuto	1.100
Dimensiones (L x A x A)	824x148x624mm (32-1/2"x5-7/8"x24-1/2")
Peso neto	29.7kg (65.6lbs)
	Modelo HM1810: 32.3kg (71.3lbs)
Joules	63

La herramienta no incluye accesorios

● Llave hex



Rompedor eléctrico

HM1802

28,6mm (1-1/8")

Potencia	2,000W
Energía de impacto	68J
Impacto por minuto (ipm)	870
Ruido	106dB(A)
Vibración	16.0m/s²
Dimensiones (LxAxA)	843x210x608mm (33-1/4"x8-1/4"x24")
Peso neto	30,1kg (66.4lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Cíncel de punta, llave hex.



SOFT
NO LOAD

AVT



Rompedor eléctrico

HM1812

28,6mm (1-1/8")

Potencia	2,000W
Energía de impacto	72.8J
Impacto por minuto (ipm)	870
Ruido	110dB(A)
Vibración	6.5m/s²
Dimensiones (LxAxA)	843x210x608mm (33-1/4"x8-1/4"x24")
Peso neto	31,3kg (69.1lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Cíncel de punta, llave hex.



Cortadora de varilla

SC161

Potencia	1.050W/9.5A
Capacidad de corte (Diámetro)	3-16mm (1/8-5/8")
Velocidad de corte	1.5 (Segundos)
Longitud total	492mm (19-3/8")
Peso neto	8.0kg (17.6lbs)
Cable de conexión	2.5m (8.2ft)

● Llaves hexagonales 3mm, 4mm, 5mm, llave 17-14, aceite lubricante



Cortadora de mármol

4100NH3X

110mm (4-3/8")

Potencia	1200W
Máx. capacidad de corte	32mm (1-1/4")
Velocidad sin carga	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	13,000
Dimensiones (LxAxA)	227x209x166mm (8-15/16"x8-1/4"x6-1/2")
Peso Neto	2.9kg (6.4lbs)
Cable de conexión	2.0m (6.6ft)

● Llave, llave hex, unidad de suministro de agua, disco de diamante turbo





CM 1

Cortadora de mármol 4100NH2KX1 110mm (4-3/8")

Potencia	1.400W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 32.5mm (1-1/4") a 45 grados : 21.5mm (7/8")
Diámetro del disco	110mm (4-3/8")
Velocidad sin carga	12.000rpm
Dimensiones (L x A x A)	238x211x169mm (9-3/8"x8-5/16"x6-5/8")
Peso neto	3.0kg (6.6lbs)

● Disco de diamante, llave, llave hex, unidad de suministro de agua



CM 1

Cortadora angular 4112H 305mm (12")

Potencia	1.650W
Capacidad Máx. de corte:	100mm (4")
Diámetro del disco	305mm (12")
Velocidad sin carga	5.000rpm
Longitud total	648mm (25-1/2")
Peso neto	11.4kg (25.2lbs)

La herramienta no incluye disco diamantado

● Llave de Tubo



CM 1

Cortadora angular 4114S 355mm (14")

Potencia	2400W
Capacidad Máx. de corte :	125mm (5")
Diámetro de disco	355mm (14")
Arbol	25.4mm (1")
Velocidad sin carga	3.500rpm
Dimensiones (L x A x A)	673x240x329mm (26-1/2"x9-1/2"x13")
Peso neto	10.8kg (23.9lbs)

La herramienta no incluye disco diamantado ni disco de corte

● Llave



SJS

CM 2

Ranuradora de concreto SG1250 125mm (5")

Potencia	1.400W
Capacidad	Profundidad : 0-30mm (0 - 1-3/16") Ancho : 6-30mm (1/4 - 1-3/16")
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	9.000rpm
Longitud total	346mm (13-5/8")
Peso neto	4.4kg (9.7lbs)

● Disco de diamante, llave allen, llave de tuercas




SJS

CM 1

Ranuradora SG1251J 125mm (5")

Potencia	1.400W
Capacidad	Profundidad: 0-30mm (0-1-3/16") Ancho: 6-30mm (1/4-1-3/16")
Diámetro del disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10.000
Dimensiones	350x151x178mm (13-3/4"x5-15/16"x7")
Peso neto	4.5kg (9.8lbs)
Cable de conexión	5.0m (16.4ft)

● Disco de diamante x2, llave hex, llave de tuercas, estuche makpack



CM 3

Sierra recíproca JR3070CT 303

Potencia	1.510W
Capacidad	Tubo : 130mm (5-1/8") Madera : 255mm (10")
Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Carreras por minuto	0-2.800
Dimensiones (L x A x A)	485x99x181mm (19-1/8"x3-7/8"x7-1/8")
Peso neto	4.6kg (10.0lbs)

● Juego de seguetas (3 pzas)



CM 1

Cizalla para fibra-cemento JS8000 8mm(5/16")

Potencia	570W
Capacidad	Corte máximo : 8mm (5/16")
Carreras por minuto	0 - 2.500
Dimensiones (L x A x A)	346x70x223mm (13-5/8"x2-3/4"x8-3/4")
Peso neto	2.2kg (4.8lbs)

● Llave hexagonal





CM 1

Aplanadora de concreto PC1100 110mm(4-3/8")

Potencia	1.020W
Diámetro del disco	110mm(4-3/8")
Velocidad sin carga	10.000rpm
Dimensiones	418mm(16-1/2")
Peso neto	4.3kg(9.5 lbs)
Cable de conexión	2.5m(8.2 ft)

● Guarda, copa diamantada para desbaste, bolsa de polvo.



CM 1

Aplanadora de concreto PC5000C 125mm (5")

Potencia	1.400W
Diámetro de disco	125mm (5")
Arbol	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	10.000rpm
Dimensiones (L x A x A)	437x235x195mm (17-1/8"x9-1/4"x7-5/8")
Peso neto	4.0kg (8.9lbs)

● Disco de diamante, llave de tuercas, llave Hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior.



CM 1

Aplanadora de concreto PC5001C 125mm (5")

Potencia	1.400W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	10.000rpm
Dimensiones (L x A x A)	479x182x195mm (18-13/16"x7-1/8"x7-5/8")
Peso neto	5.1kg (11.2lbs)

● Disco de diamante, llave de tuercas, llave hex, bolsa para polvo, juego de cepillo, empuñadura superior.



Interruptor*
anti-descarga

CM 2

Lijadora para mármol, granito y concreto PK5011C 125mm (5")

Potencia	1.600W
Diámetro de disco	125mm (5")
Velocidad sin carga	2.000-5.500rpm
Dimensiones (L x A x A)	468x159x155mm (18-1/2"x6-1/4"x6-1/8")
Peso neto	3.8kg (8.4lbs)

*Impide la descarga eléctrica al operador

● Cubierta para polvo de 12mm, respaldo de goma, empuñadura lateral, cubierta para cabeza, llave de tuercas.



Interruptor*
anti-descarga

CM 4

Pulidora de granito/mármol PW5001C (4-5")

Potencia	900W
Diámetro del respaldo:	100-125mm (4-5")
Velocidad sin carga	2.000-4.000rpm
Longitud total	359mm (14-1/8")
Peso neto	2.3kg (5.1lbs)

*Impide la descarga eléctrica al operador

● Respaldo de goma con velcro 100(5/8"), empuñadura lateral, llave



CM 1

Sierra circular de transmisión 5377MG 185mm (7-1/4")

Potencia	1800W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 60mm (2-3/8") a 45 grados : 44mm (1-3/4") a 50 grados : 40mm (1-9/16")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4.500rpm
Dimensiones (LxAxA)	450x183x254mm (17-3/4"x7-1/4"x10")
Peso neto	6.0kg (13.2lbs)

Base y guarda de magnesio.

● Disco de carburo, llave hex



CM 1

Sierra circular de transmisión 5477NB 185mm (7-1/4")

Potencia	1.800W
Máx. capacidad de corte	a 0 grados : 60mm (2-3/8") a 45 grados : 44mm (1-3/4") a 50 grados : 40mm (1-9/16")
Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Velocidad sin carga	4.500rpm
Dimensiones (LxAxA)	442x183x254mm (17-3/8"x7-1/4"x10")
Peso neto	6.5kg (14.3lbs)

● Disco de carburo, llave hexagonal



CM 16

Pistola de calor HG5010

Potencia	1.400W
Temperatura de aire (grados)	350-500
Flujo de aire	Alta : 450L / min Baja : 240L / min
Longitud total	230mm (9")
Peso neto	0.55kg (1.34lbs)



CM 5

Pistola de calor HG551V

Potencia	1.400 W
Temperatura de aire(grados C)	100-550
Flujo de aire	250-500L/min
Peso neto	0.7 kg (1.54lbs)



CM 18

Pistola de calor HG5012K

Potencia	1.500W
Temperatura de aire (grados)	350-500
Flujo de aire	Alta : 500L / min Baja : 300L / min
Peso neto	0.6kg (1.46lbs)

● Boquilla para protección de vidrio, boquilla ancha, boquilla reflectora



CM 10

Pistola de calor HG6020

Potencia	2.000W
Temperatura de aire (grados)	50-600
Flujo de aire	150 - 500L / min
Peso neto	0.85kg (1.9lbs)

● No incluye accesorios



CM 8

Pistola de calor HG651C

Potencia	1.500 W
Temperatura de aire (grados C)	80-650
Flujo de aire	200-550L/min
Peso neto	0.78 kg (1.72lbs)



Sopladora UB1101

303

Potencia	600W
Volúmen de aire	0 - 2.8m³/min
Presión de aire	0 - 5.5kPa (0-560mm H2O)
Velocidad sin carga	0-16.000rpm
Longitud total	480mm (18-7/8")
Peso neto	1.9kg (4.1lbs)

● Boquilla



CM 2

Sopladora UB1103

303

Potencia	600W
Volúmen de aire	0 - 4.1m³/min
Presión de aire	0 - 5.7kPa (0-580mm H2O)
Velocidad sin carga	0-16.000rpm
Longitud total	479x185x178mm (18-7/8"x7-1/4"x7")
Peso neto	2.0kg (4.3lbs)

● Boquilla, bolsa para polvo



GRUPPA!



Aspiradora (húmedo y seco) VC1310L

173

Potencia	1.050W
Pico máx. de flujo de aire	2,0m³ / min
Succión Máx. (columna de agua)	22,0kPa (2.240mmH2O)
Capacidad del tanque	Polvo : 13L Agua : 7L
Dimensiones (L x A x A)	366x334x420mm (14-3/8"x13-1/8"x16-1/2")
Peso neto	9,6kg (21,2lbs)

● Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.



GRUPPA!



Aspiradora (húmedo y seco) VC2510L

173

Potencia	1.050W
Pico máx. de flujo de aire	2,0m³ / min
Succión máx. (columna de agua)	22,0kPa (2.240mmH2O)
Capacidad del tanque	Polvo : 25L Agua : 14L
Dimensiones (L x A x A)	432x416x451mm (17"x16-3/8"x17-3/4")
Peso neto	10,5kg (23,2lbs)

● Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.



GRUPPA!



Aspiradora (húmedo y seco) VC3210L

173

Potencia	1.050W
Pico máx. de flujo de aire	2,0m³ / min
Succión Máx. (columna de agua)	22,0kPa (2.240mmH2O)
Capacidad del tanque	Polvo : 32L Agua : 27L
Dimensiones (L x A x A)	552x398x685mm (21-3/4"x15-5/8"x27")
Peso neto	14,5kg (32,0lbs)

● Manguera completa 28-3.5 (con abrazadera frontal 38), boquilla 10-33, abrazadera frontal 22, abrazadera frontal 24.





Medidor Láser de Distancia LD050P

Rango de medición	0.05m-50m
Fuente de alimentación	Batería : AAA 1.5V x 2pzas.
Peso neto	0.1kg (0.22lbs)

• Batería alcalina (2), Correa.



Medidor Láser de Distancia LD080P / LD080PI

Rango de Medición	0.05m-80m
Fuente de alimentación	Batería : AAA 1.5V x 2Pzas.
Peso neto	0.14kg (0.31lbs)

(LD080PI) Con sensor de inclinación.

• Batería Alcalina (2), Correa.



Nivelador Láser SK102Z

Rango de operación	Rotación del haz (diámetro) 200m
	Haz de plomada (arriba) 30m
Velocidad de Rotación (rpm)	0, 300, 450, 600
Precisión de nivelación	+/-1mm / 10m
Rango de nivelación (grados)	+/-6
Fuente de alimentación	Batería : AA 1.5V, 3pzas
Tiempo de Operación (aprox. hrs)	60

NIVELADOR LASER

• Montaje en Pared



CM10

Nivelador láser SK103Z

Alcance	sin detector: 15m* con detector: 60m*
Precisión de nivelación	+/- 3,0mm
Tipo de láser	635nm, láser clase II
Dirección del rayo	vertical y horizontal, arriba, abajo, der. izq
Número de puntos láser	4
Número de líneas láser	2
Fuente de alimentación	Batería: AA 1.5V, 3pzas
Dimensiones (LxAxA)	111x117x72mm

• Soporte magnetico, correa, maletín, objetivo láser



*No incluye
Disco
de Diamante*



CM1

Cortadora DPC7331

350mm (14") 2 Tiempos

Diámetro de disco	350mm (14")
Desplazamiento	73mL
Profundidad máx. de corte	122mm (4-13/16")
Velocidad sin carga	4.300rpm
Vel. circunferencial	80m/s
Poder del motor	4.2kW / 5.7PS
Mezcla de combustible	50 : 1
Tanque de combustible	1.1L
Longitud total	800mm (31-1/2")
Peso neto	9.7kg (21.4lbs)

• Juego de herramientas



*No incluye
Disco
de Diamante*



MOTOR DE
4 TIEMPOS
MM4

CM1

Cortadora de concreto

EK7651H

355mm (14")

Diámetro de disco	355mm (14")
Desplazamiento	75,6cc
Profundidad máx. de corte	122mm (4-13/16")
Velocidad sin carga	4.300rpm
Vel. circunferencial	80m/s
Poder del motor	3,0kW / 4,1PS
Tanque de combustible	1,0L
Longitud total	769mm (30-1/4")
Peso neto	12,2kg (26,8lbs)

Peso neto: sin disco y combustible. Carretilla y base con ruedas están disponibles como opcionales

• Juego de herramienta del motor, botella de aceite, sistema de suministro de agua

