# Generadores

## Energía para la Vida

generadoresevans.com

# GENERADORES PORTÁTILES

evans.com.mx

# GENERADORES PORTÁTILES

Energía para la Vida

CLASE 7A

**USO RECREACIONAL DIY**

1 año GARANTIA

MONOFÁSICO

SAE 30

- Diseño robusto
- Bajo nivel de ruido
- De fácil transportación
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite

IDEALES PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE COMO CAMPING, PESCA, CASAS DE CAMPO, ETC.

**G25MG0400TH**

FULLY ASSEMBLED TOTALMENTE ENSAMBLADO

**G40MG0750TH**

**G16MG0300TH**

**ACCESORIOS INCLUIDOS G16 Y G25**

Cables para carga de baterías

Llave de bujia

Desarmador

| | G16MG0300TH | G25MG0400TH | G35MG0650K | G40MG0750TH |
|---|---|---|---|---|
| **MOTOR** | | | | |
| **MARCA DEL MOTOR** | Thunder | Thunder | KOHLER | Thunder |
| **POTENCIA DEL MOTOR** | 3 HP@3600 RPM | 4 HP@3600 RPM | 6,5HP@3600 RPM | 7,5 HP@3600 RPM |
| **DESPLAZAMIENTO** | 90 cc | 120 cc | 196 cc | 220 cc |
| **ENCENDIDO** | Manual | Manual | Manual | Manual |
| **TIPO DE MOTOR** | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos |
| **CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE** | 5,50 L (1,4 Gal) | 7,50 L (1,98 Gal) | 15 L (4 Gal) | 15 L (4 Gal) |
| **CARACTERISTICAS** | | | | |
| **TIEMPO DE OPERACION AL 50% DE LA CARGA** | 6 h | 7,5 h | 6 h | 6 h |
| **POTENCIA MAXIMA** | 1,6 kVA | 2,5 kVA | 3,5 kVA | 3,8 kVA |
| **POTENCIA NOMINAL** | 1,3 kVA | 2,3 kVA | 2,8 kVA | 3,2kVA |
| **VOLTAJE** | 120 V | 120 V | 120 V | 120 V |
| **TIPO DE ENFRIAMIENTO** | Aire | Aire | Aire | Aire |
| **RANGO DE DECIBELES A 7 M** | 65 dB | 65 dB | 75 dB | 70 dB |
| **PANEL** | 1 contacto 120 V, carga de baterias + protección sobrecarga | 1 contacto Duplex y carga de baterias + protección sobrecarga | 1 contacto Duplex + protección sobrecarga | |
| **INFORMACION ADICIONAL** | | | | |
| **DIMENSIONES DE EMPAQUE** | 41 X 31 X 35 cm | 49 X 34 X 36 cm | 61 X 44 X 69 cm | 61 X 44 X 64 cm |
| **PESO** | 23 kg | 30 kg | 40 kg | 40 kg |

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® *Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

## USO EMERGENCIAS

CLASE 7A

- Diseño robusto
- Alternador libre de mantenimiento (sin escobillas)
- De fácil transportación
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite

IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA Y ENERGÍA DE RESPALDO EN EMERGENCIAS.

**G55MG0950K**

| | G55MG1000THW | G55MG0950K | G60MG1100THW | G65MD1000THAE |
|---|---|---|---|---|
| **MOTOR** | | | | |
| **MARCA DEL MOTOR** | Thunder | KOHLER | Thunder | Thunder |
| **POTENCIA DEL MOTOR** | 9 HP@3600 RPM | 9,5 HP@3600 RPM | 11.0 HP@3600 RPM | 10HP@3600 RPM |
| **DESPLAZAMIENTO** | 270 cc | 277 cc | 337 cc | 408 cc |
| **ENCENDIDO** | Manual | Manual | Manual | Eléctrico |
| **TIPO DE MOTOR** | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos | Diesel 4 Tiempos |
| **CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE** | 25 L (6,6 Gal) | 25 L (6,6 Gal) | 25 L (6,6 Gal) | 25 L (6,6 Gal) |
| **CARACTERISTICAS** | | | | |
| **TIEMPO DE OPERACION AL 50% DE LA CARGA** | 8,5 h | 10,2 h | 8,50 h | 8 h |
| **POTENCIA MAXIMA** | 5,5 kVA | 5,5 kVA | 5,5 kVA | 6,5 kVA |
| **POTENCIA NOMINAL** | 4,5 kVA | 4,5 kVA | 4,5 kVA | 5,5 kVA |
| **VOLTAJE** | 120 / 240 V | 120 /240 V | 120 /240 V | 120 / 240 V |
| **TIPO DE ENFRIAMIENTO** | Aire | Aire | Aire | Aire |
| **RANGO DE DECIBELES A 7 M** | 76 dB | 72 dB | 76 dB | 75 dB |
| **PANEL** | 1 contacto Duplex, 1 Twist lock + protección sobrecarga | 2 contactos Duplex, 1 Twist lock Switch de máxima potencia + protección sobrecarga | | |
| **INFORMACION ADICIONAL** | | | | |
| **DIMENSIONES DE EMPAQUE** | 71 X 51 X 79 cm | 71 X 51 X 79 cm | 71 X 51 X 79 cm | 77 X 51 X 84 cm |
| **PESO** | 70 kg | 71 kg | 70 kg | 101 kg |

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® *Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

# GENERADORES PORTÁTILES

Energía para la Vida

CLASE 7B

**CONTRACTOR PRO**

1 año GARANTIA

MONOFÁSICO

- Diseño robusto y de fácil transportación
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite
- Alternador libre de mantenimiento (sin escobillas)

IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA Y ENERGÍA ACCESIBLE EN TODAS PARTES

**G120MG2200RV** **G85MG1500KAE**

| | G85MG1600TH G85MG1600THAE | G85MG1500KAE | G120MG2200TH | G120MG2200RV | G135MG2500RV |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOTOR** | | | | | |
| **MARCA DEL MOTOR** | Thunder | KOHLER | Thunder | SUBARU | SUBARU |
| **POTENCIA DEL MOTOR** | 16 HP@3600 RPM | 15 HP@3600 RPM | 22 HP@3600 RPM | 22 HP@3600 RPM | 25 HP@3600 RPM |
| **DESPLAZAMIENTO** | 420 cc | 426 cc | 670 cc | 653 cc | 720 cc |
| **ENCENDIDO** | Manual /Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| **TIPO DE MOTOR** | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos |
| **CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE** | 25 L (6,6 Gal) | 25 L (6,6 Gal) | 30 L (8 Gal) opcional 45 L (12 Gal) | | |
| **CARACTERISTICAS** | | | | | |
| **TIEMPO DE OPERACION AL 50% DE LA CARGA** | 10,8 h | 9 h | 6,1 h (45 L - 8h) | 6,1 h (45 L - 8h) | 6 h (45 L - 8h) |
| **POTENCIA MAXIMA** | 8,5 kVA | 8,5 kVA | 12 kVA | 13 kVA | 13,5 kVA |
| **POTENCIA NOMINAL** | 6,5 kVA | 6,5 kVA | 10 kVA | 10 kVA | 12 kVA |
| **VOLTAJE** | 120 / 240 V | 120 / 240 V | 120 / 240 V | 120 / 240 V | 120 / 240 V |
| **TIPO DE ENFRIAMIENTO** | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire |
| **RANGO DE DECIBELES A 7 M** | 75 dB | 75 dB | 77 dB | 77 dB | 77 dB |
| **PANEL** | 2 contactos Duplex, 1 Twist lock Switch de max. potencia + protección sobrecarga | 2 contactos Duplex, 1 Twist lock + protección sobrecarga | 2 contactos Duplex, 2Twist lock, protección sobrecarga + interruptor termomagnetico | | |
| **INFORMACION ADICIONAL** | | | | | |
| **DIMENSIONES DE EMPAQUE** | 72 X 58 X 78 cm | 74 X 51 X 72 cm | 83 X 65 X 91 cm | 83 X 65 X 91 cm | 83 X 65 X 91 cm |
| **PESO** | 91 kg | 95 kg | 140 kg | 135 kg | 140 kg |

NOTA: Los Generadores de encendido eléctrico se suministran sin incluir la batería. Ésta debe ordenarse por separado.
Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® *Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

CLASE 7B

## CONTRACTOR PRO

- Diseño robusto
- Alternador con escobillas
- De fácil transportación
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite

IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA Y ENERGÍA DE RESPALDO EN EMERGENCIAS.

**GT140MG2200TH**

| | GT90MG1500KAE | GT90MG1600THAE | GT140MG2200TH | GT140MG2200RV | GT150MG2500RV |
|---|---|---|---|---|---|
| **MOTOR** | | | | | |
| **MARCA DEL MOTOR** | KOHLER® | Thunder | Thunder | SUBARU | SUBARU |
| **POTENCIA DEL MOTOR** | 15 HP@3600 RPM | 16 HP@3600 RPM | 22 HP@3600 RPM | 22 HP@3600 RPM | 25 HP@3600 RPM |
| **DESPLAZAMIENTO** | 426 cc | 420 cc | 670 cc | 653 cc | 720 cc |
| **ENCENDIDO** | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| **TIPO DE MOTOR** | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos |
| **CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE** | 25 L (6,6 Gal) | 25 L (6,6 Gal) | 30 L (8 Gal) opcional 45 L (12 Gal) | | |
| **CARACTERISTICAS** | | | | | |
| **TIEMPO DE OPERACION AL 50% DE LA CARGA** | 6,8 h | 6,8 h | 6,1 h (45 L - 8h) | 6,1 h (45 L - 8h) | 6 h (45 L - 8h) |
| **POTENCIA MAXIMA** | 9 kVA | 9 kVA | 13 kVA | 13 kVA | 15 kVA |
| **POTENCIA NOMINAL** | 7,5 kVA | 7, 5 kVA | 11 kVA | 11 kVA | 13 kVA |
| **VOLTAJE** | 127 /220V | 127 /220V | 127 / 220 V | 127 / 220 V | 127 / 220 V |
| **TIPO DE ENFRIAMIENTO** | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire |
| **RANGO DE DECIBELES A 7 M** | 75 dB | 75 dB | 77 dB | 77 dB | 77 db |
| **PANEL** | 2 contactos Duplex, 1 Twist lock interruptor termomagnético + protección sobrecarga | | 2 contactos Duplex, 2 Twist lock, protección sobrecarga + interruptor termomagnético | | |
| **INFORMACION ADICIONAL** | | | | | |
| **DIMENSIONES DE EMPAQUE** | 74X 51 X 72 cm | 72X 58 X 78cm | 83 X 65 X 91 cm | 83 X 65 X 91 cm | 83 X 65 X 91 cm |
| **PESO** | 93 kg | 93 kg | 140 kg | 135 kg | 140 kg |

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® *Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

# GENERADORES PORTÁTILES

Energía para la Vida

CLASE 7B

**CONTRACTOR PRO**

1 año GARANTIA · MONOFÁSICO · TRIFÁSICO · SAE 30

- Diseño robusto
- Alternador libre de mantenimiento (sin escobillas) GT145MG2300BS y GT190MG3500BS con escobillas
- De fácil transportación
- Equipados con sistema de aviso de bajo nivel de aceite

IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA Y ENERGÍA DE RESPALDO EN EMERGENCIAS.

**G185MG3500BS**

| | G125MG2300BS | G185MG3500BS | GT145MG2300BS | GT190MG3500BS |
|---|---|---|---|---|
| **MOTOR** | | | | |
| **MARCA DEL MOTOR** | VANGUARD | VANGUARD | VANGUARD | VANGUARD |
| **POTENCIA DEL MOTOR** | 23 HP@3600 RPM | 35 HP@3600 RPM | 23 HP@3600 RPM | 35 HP@3600 RPM |
| **DESPLAZAMIENTO** | 627 cc | 993 cc | 627 cc | 993 cc |
| **ENCENDIDO** | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| **TIPO DE MOTOR** | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos |
| **CAP. DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE** | 30 L (8 Gal) opcional 45 L (12 Gal) | 45 L (12 Gal) | 30 L (8 Gal) opcional 45 L (12 Gal) | 45 (12 Gal) |
| **CARACTERISTICAS** | | | | |
| **TIEMPO DE OPERACION AL 50% DE LA CARGA** | 6,3 h (45 L - 8h) | 4,2 h | 6,3 h (45 L - 8h) | 4,2 h |
| **POTENCIA MAXIMA** | 12 kVA | 19,5 kVA | 13 kVA | 19,5 kVA |
| **POTENCIA NOMINAL** | 10 kVA | 17 kVA | 11 kVA | 17 kVA |
| **VOLTAJE** | 120 /240V | 120 /240V | 127 / 220 V | 127 / 220 V |
| **TIPO DE ENFRIAMIENTO** | Aire | Aire | Aire | Aire |
| **RANGO DE DECIBELES A 7 M** | 88 dB | 90 dB | 88 dB | 90 dB |
| **PANEL** | 2 contactos Duplex, 2 Twist lock | 3 contactos Duplex, 3 Twist lock interruptor termomagnético + protección sobrecarga | 2 contactos Duplex, 2 Twist lock interruptor termomagnético + protección sobrecarga | 3 contactos Duplex, 2 Twist lock, interruptor termomagnético + protección sobrecarga |
| **INFORMACION ADICIONAL** | | | | |
| **DIMENSIONES DE EMPAQUE** | 81 X 64 X 86 cm | 92 X 69 X 106cm | 81 X 64 X 86cm | 92 X 69 X 106 cm |
| **PESO** | 135 kg | 156 kg | 135 kg | 156 kg |

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® *Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

CONSTRUCCION

## CONTRACTOR PRO

CLASE 7B

# SOLDADORA / GENERADOR

- Encendido eléctrico
- Portátil y robusta
- Reparaciones y trabajo ligero
- Excelente transportación
- Eficiente motor OHV

IDEALES PARA CONSTRUCCIÓN LIGERA

| TAMAÑOS Y TIPOS DE ELECTRODOS RECOMENDADOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MODELO | ELECTRODO E-6013 | | | |
| | Ø 3/32" | Ø 1/8" | Ø 5/32" | Ø 3/18" |
| W240MG1400KAE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| W240MG1800THAE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ELECTRODO E-7018 | | | | |
| W240MG1400KAE | ✔ | ✔ | ✔ | NO SE RECOMIENDA |
| W240MG1800THAE | ✔ | ✔ | ✔ | NO SE RECOMIENDA |

**INCLUYE JUEGO DE CONECTORES BANANA (DINSE) 30140013**

| DATOS SOLDADORA | W240MG1600THAE | W240MG1400KAE |
|---|---|---|
| SERVICIO | 240A - 35%, 200A - 60% | |
| PROTECCIÓN ALT-SOLD | IP23 | |
| TIPO DE ELECTRODO | Revestido, Celulósico, Rutílico o Básico | |
| TAMAÑO DE ELECTRODO | 3/32 -3/16 pulg | |
| SELECTOR DE POSICIONES | 24 | |
| RANGO DE SOLDADURA DC | Desde40 hasta 240 A CD | |
| **DATOS GENERADOR** | | |
| POTENCIA NOMINAL | 5 kVA | 5 kVA |
| VOLTAJE NOMINAL | 120 / 240 V | 120 / 240 V |
| CORRIENTE NOMINAL | 42 A / 21 A | 42 A / 21 A |
| FRECUENCIA | 60 Hz | 60 Hz |
| | | |
| **DATOS MOTOR** | **THUNDER®** | **KOHLER®** |
| POTENCIA | 16 HP@3600 RPM | 14 HP@3600 RPM |
| TANQUE DE GASOLINA | 30 L (8 Gal) | 30 L (8 Gal) |
| **INFORMACION ADICIONAL** | | |
| PESO | 128 kg | 128 kg |
| MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO | 78 x 65 x 81 cm | 78 x 65 x 81 cm |

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® *Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

CLASE 7B

# ACCESORIOS GENERADORES PORTÁTILES

## EXTENSIONES INDUSTRIALES

- Para uso en interior
- Con clavija de seguridad (Twist Lock)
- Cumple con las normas NOM y UL
- Diseñado de acuerdo a las especificaciones NEMA

IDEALES PARA USO CON GENERADORES MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS,

| MODELO | CLAVIJA | RECEPTÁCULO | CANTIDAD DE RECEPTÁCULOS | TIPO | LONGITUD | CAPACIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXT001** | L21-30P | L21-30R | 1 | I | 9.0 m | 30 A |
| **EXT002** | L14-30P | 5-20R | 2 | Y | 3.0 m | 30 A |
| **EXT003** | L14-30P | 5-20R | 2 | Y | 9.0 m | 30 A |
| **EXT004** | L14-30P | 5-20R | 3 | W | 3.0 m | 30 A |
| **EXT005** | L21-30P | 5-20R | 3 | W | 3.0 m | 30 A |
| **EXT006** | L14-30P | L14-30R | 1 | I | 9.0 m | 30 A |

## CLAVIJAS

CLAVIJA DE SEGURIDAD,

Con seguro girar-trabar (TWIST LOCK)
3P, 4H, 125/250 V, 30 A
Modelo RG-CNL14-30P

CLAVIJA DE SEGURIDAD,

Con seguro girar-trabar (TWIST LOCK)
4P, 5H, 120/208 V, 30 A
Modelo RG-CNL21-30P

## TANQUES

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD |
|---|---|---|
| **30051201** | Tanque Gasolina | 30 L (8 Gal) |
| **30050812** | Tanque Gasolina | 45 L (12 Gal) |

## ACEITE

SELECCIONA EL ACEITE ADECUADO DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD |
|---|---|---|
| **AMG-SAE30-L** | Aceite SAE 30 Motor Gasolina | 1 LITRO |
| **AMG-SAE15W-L** | Aceite SAE 15W-40Motor Diesel | 1 LITRO |

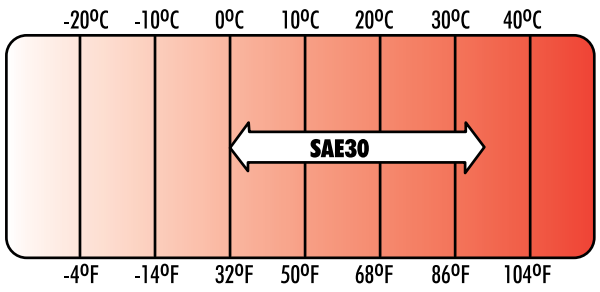


## BATERIAS

- Tecnología AGM
- Mayor vida útil
- Tiempo de servicio extendido
- Libre de mantenimiento
- Alta capacidad en corriente

BATERÍA 12 V,

Modelo BAT-EV12V20H
para Generadores Portátiles

| MODELO | VOLTAJE | AMPERES - HORA |
|---|---|---|
| **BAT-EV12V20H** | 12 V CD | 20 |
| **BAT-EV12V55H** | 12 V CD | 55 |

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® *Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA