

Catálogo 2012/2013

Herramientas Eléctricas



Bosch Herramientas Eléctricas.
Compromiso con el profesional.



BOSCH

Innovación para tu vida

www.bosch-herramientas.com.mx

Referencias

**Aislamiento de Protección/
Aislamiento Total**

Las herramientas eléctricas Bosch poseen un aislamiento protector según DIN 57740/VDE 0740. Seguridad adicional es proporcionada por el sistema de aislamiento total incorporado en los taladros, taladros de percusión y martillos Bosch. Esas herramientas, por tener sus carcassas totalmente revestidas de material aislante y resistente a golpes, ofrecen seguridad eléctrica máxima si por ejemplo se perfora inadvertidamente un conductor con cables eléctricos.

**Sistema Electrónico de Mando**

Con el interruptor/accelerador electrónico, el número de revoluciones de trabajo puede ser regulado manualmente. Eso se puede hacer, por ejemplo, con presión sobre el gatillo del interruptor o a través de preselección, si el interruptor tiene regulador de velocidad. El sistema proporciona excelente adecuación del número de revoluciones de la herramienta al tipo de material que se va a trabajar.

**Constant Electronic**

El dispositivo Constant Electronic no puede ser accionado manualmente. Sirve para mantener automáticamente constante el número de revoluciones determinado. El ajuste de revoluciones puede haber sido hecho directamente en la fábrica o preseleccionado antes de iniciar el servicio. El número de revoluciones sin carga es igual al número de revoluciones con carga. No hay pérdida de potencia.

**Sistema Bosch de Fijación Rápida
SDS Click**

El sistema de fijación SDS Click permite el cambio rápido de accesorios, eliminando el uso de herramientas auxiliares. Ejemplos son la tuerca de apriete en la nueva generación de amoladoras y el sistema de fijación de hojas de sierra en las sierras caladoras.

**Aspiración de Polvo**

Aspiración de polvo para mantener limpio el lugar de trabajo. Para martillos perforadores, amoladoras angulares, sierras circulares, sierras caladoras, lijadoras orbitales, lijadoras de banda, cepillos con bolsa recogedora de polvo o aspiradora de polvo universal.

**Avance Pendular de la Hoja de Sierra**

Avance pendular de la hoja de sierra en 3 o 4 escalas. Facilidad en los servicios de cortes curvos, mejor desempeño y mayor durabilidad de las hojas de sierra.

**Botón Traba**

Retención del eje de trabajo para reemplazar con mayor rapidez los accesorios.

**Disyuntor**

Protección contra cortocircuito o corte de energía.

**Sistema Electrónico
de Reversión de Rotación**

Taladros, taladros de percusión, martillos perforadores, atornilladores y atornilladores de percusión Bosch tienen, en su mayoría, interruptor electrónico con palanca de reversión. El sistema da mayor versatilidad a la máquina (puede atornillar y desatornillar), además de hacerla más segura, pues con la reversión, los casos de bloqueo de las brocas o de los tornillos pueden ser solucionados con mayor facilidad.

**Sistema de Fijación Rápida SDS-plus**

Portabrocas con enganche rápido SDS-plus – sistema de traba automática para cambio de brocas con facilidad y sin necesidad de herramientas auxiliares. Sólo hay que introducir la broca SDS-plus y girarla para que ella se encaje automáticamente.

**Bosch SDS-max**

Portabrocas SDS-max para martillos Bosch arriba de 5 kg. Cambio rápido y seguro de brocas y cinceles sin herramienta auxiliar.

**Bosch Roto Stop**

Reemplaza el sistema de rotación por el sistema de golpes en los martillos perforadores para el uso con cinceles/punteros.

**Embrague de Seguridad**

Embrague de seguridad para mayor protección si se bloquea súbitamente la herramienta/accesorio.

**Sistema de Fijación con Velcro**

El sistema de fijación con velcro permite el reemplazo rápido y seguro del disco de lija, por ejemplo, en las lijadoras orbitales y en las lijadoras excéntricas.

**Guarda de protección**

No se desplaza en caso de rotura del disco.

**Easy-Fit**

Fijación perfecta para el papel de velcro y de rollo.

**Maletín****Tecnología de Iones de Litio**

Sin autodescarga.
Sin efecto memoria.

**Vibration Control**

Sistema patentado de reducción de vibraciones.

**Turbo Power**

Mayor potencia para un trabajo más rápido.

**KickBack Stop**

Embrague electrónico que apaga la máquina automáticamente en caso de bloqueo.

Índice

Herramientas a Batería

Nuevo Atornillador GSR Mx2Drive	16
Nuevo Taladro / Atornillador GSR 10,8-2-LI	16
Nuevo Taladro / Atornillador GSR 10,8-LI	17
Atornillador Angular GWI 10,8 V-LI	17
Nueva Llave de Impacto GDR 10,8-LI	17
Multicortadora GOP 10,8 V-LI	17
Nuevo Taladro / Atornillador GSR 1080-LI	18
Nuevo Taladro / Atornillador GSR 1440-LI	18
Nuevo Radio Power Box PB 360 D	18
Nueva Linterna a Batería GLI PowerLED	18
Nueva Sierra Caladora GST 18 V-LI	19
Taladro / Atornillador GSR 14,4-2-LI	20
Taladro / Atornillador GSR 18-2-LI	20
Nuevo Rotomartillo / Atornillador GSB 14,4 V-LI	21
Nuevo Rotomartillo / Atornillador GSB 18 V-LI	21
Nuevo Rotomartillo / Atornillador GSB 14,4 VE-2 LI	21
Nuevo Rotomartillo / Atornillador GSB 18 VE-2-LI	21
Nueva Llave de Impacto GDR 1080-LI	22
Nueva Llave de Impacto GDR 1440-LI	22
Llave de Impacto GDR 14,4 V-LI	23
Nuevo Martillo Perforador GBH 18 V-LI	23
Martillo Perforador Demoledor GBH 36 V-LI	23
Taladro / Atornillador GSR 9,6-2	24
Taladro / Atornillador GSR 12-2	24
Taladro / Atornillador GSR 14,4-2	25
Nuevo Taladro / Atornillador GSR 18-2	25
Nuevo Rotomartillo / Atornillador GSB 12-2	25
Nuevo Rotomartillo / Atornillador GSB 14,4-2	25
Baterías	26

Taladros y Atornilladores

Rotomartillo 1/2" Reversible GSB 13 RE	28
Nuevo Rotomartillo 1/2" Reversible GSB 16 RE	28
Rotomartillo 1/2" GSB 20-2	29
Rotomartillo 1/2" Reversible GSB 20-2 RE	29
Taladro 3/8" Reversible GBM 10 RE	29
Taladro 1/2" Reversible GBM 13 RE	29
Taladro 1/2" GBM 16-2	30
Taladro 5/8" GBM 23-2	30
Nuevo Atornillador GSR 6-25 TE	30
Nuevo Atornillador GSR 6-45 TE	30
Nuevo Atornillador GSR 6-60 TE	31
Nueva Llave de Impacto GDS 18 E	31

Herramientas para Concreto y Piedra

Martillo Perforador GBH 2-18 RE	32
Nuevo Martillo Perforador Demoledor GBH 2-20 D	32
Nuevo Martillo Perforador Demoledor GBH 2-24 D	33
Nuevo Martillo Perforador Demoledor GBH 2-24 DF	33
Martillo Perforador Demoledor GBH 2-26 DRE	33
Nuevo Martillo Perforador Demoledor GBH 2-28 D	33
Nuevo Martillo Perforador Demoledor GBH 3-28 DRE	34
Nuevo Martillo Perforador Demoledor GBH 4-32 DFR	34
Martillo Perforador Demoledor GBH 5-40 DCE	34
Martillo Perforador Demoledor GBH 7-46 DE	34

Índice

Nuevo Martillo Perforador Demoledor GBH 8-45 DV35

Martillo Perforador Demoledor GBH 11 DE35

Martillo Demoledor GSH 38835

Nuevo Martillo Demoledor GSH 5 CE35

Martillo Demoledor GSH 11 E36

Nuevo Martillo Demoledor GSH 16-2836

Nuevo Martillo Demoledor GSH 27 VC36

Vibrador de Concreto GVC 20 EX36

Nueva Sierra Mármol Estándar GDC 14-4037

Nueva Sierra Mármol Premium GDC 14-4037

Instrumentos de Medición

Nuevo Telémetro Láser DLE 4038

Nuevo Telémetro Láser DLE 7038

Nuevo Telémetro Láser GLM 15039

Nuevo Telémetro Láser GLM 250 VF39

Nuevo Autonivel a Láser de Puntos GPL 339

Nuevo Autonivel a Láser de Puntos GPL 539

Nuevo Autonivel a Láser de Puntos GPL 5 C40

Nuevo Láser de Puntos y de Líneas Cruzadas GCL 2540

Nuevo Nivel a Láser Lineal GLL 240

Nuevo Autonivel a Láser GLL 2-5040

Nuevo Autonivel a Láser de Planos GLL 2-80 P41

Nuevo Autonivel a Láser de Planos GLL 3-80 P41

Nuevo Láser de superficie GSL 241

Nuevo Nivel a Láser Rotativo GRL 250 HV41

Nuevo Nivel Óptico GOL 26 D42

Nuevo Medidor de Ángulo DWM 40 L42

Medidor de Inclinación DNM 60 L / DNM 120 L42

Nuevo Detector de Materiales D-TECT 15042

Nuevo Detector de Materiales GMS 12043

Nuevo Tripié de construcción BT 16043

Nuevo Tripié de construcción BT 170 HD43

Nuevo Tripié de construcción BT 300 HD43

Nuevo Tripié de construcción BS 15044

Accesorios Línea de Medición.....44

Herramientas para Metal

Miniamoladora Angular 4 1/2” GWS 6-11546

Nueva Miniamoladora Angular 4 1/2” GWS 7-11546

Nueva Miniamoladora Angular 4 1/2” GWS 7-115 ET47

Nueva Miniamoladora Angular 4 1/2” GWS 8-11547

Nueva Miniamoladora Angular 4 1/2” 180047

Amoladora Angular 5” GWS 10-12547

Amoladora Angular 5” GWS 10-125 Z48

Amoladora Angular 5” GWS 11-125 CI48

Amoladora Angular 5” GWS 14-125 CI48

Amoladora Angular 5” GWS 15-125 CIH48

Nueva Amoladora Angular 7” GWS 22-18049

Nueva Amoladora Angular 9” GWS 22-23049

Nueva Amoladora Angular 7” GWS 24-18049

Nueva Amoladora Angular 9” GWS 24-23049

Nueva Amoladora Angular 7” GWS 26-18050

Nueva Amoladora Angular 9” GWS 26-23050

Nueva Lijadora Angular 7” GWS 22 U50

Nueva Lustralijadora GPO 12 CE50

Nueva Rectificadora GGS 28 CE51

Nueva Rectificadora GGS 28 LCE51

Esmeril Recto GGS 6 S51

Cizalla GSC 2,851

Herramientas para Madera

Nueva Sierra Circular GKS 19052

Sierra Circular GKS 6552

Sierra Circular GKS 23553

Sierra Circular 1677 M53

Nueva Sierra Caladora GST 65 BE53

Nueva Sierra Caladora GST 90 BE53

Nueva Sierra Caladora GST 25 M54

Nueva Sierra Caladora GST 150 BCE54

Nuevo Cepillo GHO 15-8254

Nuevo Cepillo GHO 26-8254

Nuevo Cepillo GHO 40-82 C55

Lijadora de Banda GBS 75 AE55

Lijadora Orbital GSS 140 A55

Lijadora Orbital GSS 23 AE55

Lijadora Orbital GSS 280 A56

Lijadora Excéntrica GEX 125-1 AE56

Nueva Lijadora Excéntrica GEX 125-150 AVE56

Router 1 HP GKF 60056

Nuevo Router 2 1/4 HP 1617 EVS57

Nueva Sierra Sable GSA 1100 E57

Nueva Multicortadora GOP 250 CE57

Pistola de Calor GHG 630 DCE57

Herramientas de Banco

Sierra Ingleteadora GCM 10 M58

Nueva Sierra Ingleteadora Telescopica GCM 10 S58

Nueva Sierra Ingleteadora GCM 12 GDL59

Nueva Sierra de Banco GTS 10 J59

Nueva Cortadora de Metales GCO 200060

Banco Móvil GTA 60 W60

Nuevo Banco Móvil GTA 2500 W60

Nuevo Banco Estacionario GTA 260060

Innovaciones en todos los segmentos

Nuevas Herramientas a Batería

Atornillador
GSR Mx2Drive



Taladro / Atornillador
GSR 10,8-LI



Taladro / Atornillador
GSR 1080-LI



Radio Power Box PB 360 D



Sierra Caladora
GST 18 V-LI



Rotomartillo / Atornillador
GSB 18 V-LI



Rotomartillo / Atornillador
GSB 18 VE-2-LI



Llave de Impacto
GDR 1440-LI



Taladro / Atornillador
GSR 18-2



Rotomartillo / Atornillador
GSB 14,4-2



Taladro / Atornillador
GSR 10,8-2-LI



Llave de Impacto
GDR 10,8-LI



Taladro / Atornillador
GSR 1440-LI



Linterna a Batería GLI
PowerLED



Rotomartillo / Atornillador
GSB 14,4 V-LI



Rotomartillo / Atornillador
GSB 14,4 VE-2 LI



Llave de Impacto
GDR 1080-LI



Martillo Perforador
GBH 18 V-LI



Rotomartillo / Atornillador
GSB 12-2



Nuevos Taladros y Atornilladores

Rotomartillo 1/2"
Reversible
GSB 16 RE



Atornillador
GSR 6-45 TE



Llave de Impacto
GDS 18 E



Atornillador
GSR 6-25 TE



Atornillador
GSR 6-60 TE



Nuevas Herramientas para Concreto y Piedra

Martillo Perforador
Demoledor
GBH 2-20 D



Martillo Perforador
Demoledor
GBH 2-24 DF



Martillo Perforador
Demoledor
GBH 3-28 DRE



Martillo Perforador
Demoledor
GBH 8-45 DV



Martillo Demoledor
GSH 16-28



Sierra Mármol
GDC 14-40



Martillo Perforador
Demoledor
GBH 2-24 D



Martillo Perforador
Demoledor
GBH 2-28 D



Martillo Perforador
Demoledor
GBH 4-32 DFR



Martillo Demoledor
GSH 5 CE



Martillo Demoledor
GSH 27 VC



Nuevos Instrumentos de Medición

Telómetro Láser DLE 40



Telómetro Láser GLM 150



Autonivel a Láser de
Puntos GPL 3



Autonivel a Láser de
Puntos GPL 5 C



Nivel a Láser Lineal GLL 2



Autonivel a Láser de
Planos GLL 2-80 P



Láser de superficie GSL 2



Nivel Óptico GOL 26 D



Telómetro Láser DLE 70



Telómetro Láser GLM 250 VF



Autonivel a Láser de
Puntos GPL 5



Láser de Puntos y de
Líneas Cruzadas GCL 25



Autonivel a Láser
GLL 2-50



Autonivel a Láser de
Planos GLL 3-80 P



Nivel a Láser Rotativo
GRL 250 HV



Medidor de Ángulo
DWM 40 L



Innovaciones en todos los segmentos

Nuevos Instrumentos de Medición (cont.)

► Continuación

Detector de Materiales D-TECT 150		Detector de Materiales GMS 120	
Tripié de construcción BT 160		Tripié de construcción BT 170 HD	
Tripié de construcción BT 300 HD		Tripié de construcción BS 150	
Barra telescópica BT 350		Soporte universal BM 1	
Soporte WM 4		Regla graduada GR 240	
Regla graduada GR 500		Receptor láser LR 1	
Receptor láser LR 2			

Nuevas Herramientas para Metal

Miniamoladora Angular 4 1/2" GWS 7-115		Miniamoladora Angular 4 1/2" GWS 7-115 ET	
Miniamoladora Angular 4 1/2" GWS 8-115		Miniamoladora Angular 4 1/2" 1800	
Amoladora Angular 7" GWS 22-180		Amoladora Angular 9" GWS 22-230	
Amoladora Angular 7" GWS 24-180		Amoladora Angular 9" GWS 24-230	
Amoladora Angular 7" GWS 26-180		Amoladora Angular 9" GWS 26-230	
Lijadora Angular 7" GWS 22 U		Lustralijadora GPO 12 CE	

Continúa ►

Nuevas Herramientas para Metal (cont.)

► Continuación

Rectificadora GGS 28 CE		Rectificadora GGS 28 LCE	
Sierra Circular GKS 190		Sierra Caladora GST 65 BE	
Sierra Caladora GST 90 BE		Sierra Caladora GST 25 M	
Sierra Caladora GST 150 BCE		Cepillo GHO 15-82	
Cepillo GHO 26-82		Cepillo GHO 40-82 C	
Lijadora Excéntrica GEX 125-150 AVE		Router 2 1/4 HP 1617 EVS	
Sierra Sable GSA 1100 E		Multicortadora GOP 250 CE	

Nuevas Herramientas de Banco

Sierra Ingleteadora Telescopica GCM 10 S		Sierra Ingleteadora GCM 12 GDL	
Sierra de Banco GTS 10 J		Cortadora de Metales GCO 2000	
Banco Móvil GTA 2500 W		Banco Estacionario GTA 2600	

powered by
Li-Ion
technology



3,6 V 10,8 V 14,4 V 18 V 36 V

Desempeño profesional en
La herramienta ideal para

cada clase de voltaje
cada necesidad

Bosch Herramientas Eléctricas.
Compromiso con el profesional.



BOSCH

Innovación para tu vida

Herramientas a batería

Líderes absolutas en potencia

de iones de litio Bosch.


y durabilidad.

¡La batería con mayor vida útil!

Las baterías de iones de litio Bosch son las únicas con hasta un 400% más de vida útil cuando se les compara con las baterías convencionales.

Esto ocurre porque poseen el innovador y exclusivo sistema de protección electrónica de celdas (ECP), presente tanto en los cargadores como en las herramientas.

Batería con hasta un 400% más de vida útil

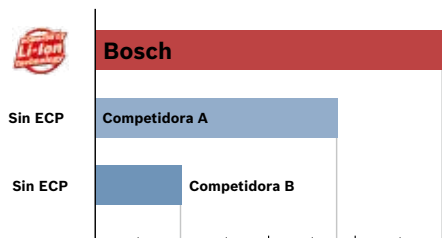

Exclusivo Sistema ECP (Control Electrónico de Celdas)

Garantiza mayor durabilidad de las baterías gracias a:

- **Protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento:** monitoriza el flujo de corriente de la batería en situaciones extremas.
- **Protección contra descarga profunda:** impide cortocircuito en la recarga.



Sin efecto memoria

La batería puede ser cargada en cualquier momento, sin dañar su capacidad de carga, efecto conocido también como “vicio de batería”.

Sin autodescarga

Siempre lista para usar. La batería no pierde su carga, incluso después de mucho tiempo sin utilización.

Eficiencia energética

Sistemas exclusivos garantizan máxima eficiencia en el suministro de energía con el mínimo desperdicio.

Altísima resistencia

Las carcasas del tipo Dura-Shield hacen que las herramientas Bosch sigan un 100% funcionales incluso después de una caída de 2 m en concreto duro.



indicados



			Peso (kg) c/ batería	Ø de atornillados en madera (mm)	Ø de perforaciones en madera (mm)	Ø de perforaciones en hormigón (mm)	Ø de perforaciones en acero (mm)																																											
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50	2 4 6 8 10 12 14 16 18 26																																												
Madera Blanda		GSR Mx2Drive	0.5																																															
		GWI 10,8 V-Li	1.1																																															8
		GSR 10,8-Li	0.8																																															10
		GSR 10,8-2-Li	0.95																																															10
		GDR 10,8-Li	0.96											Máx Ø tornillo M4 – M12																																				
		GSR 1080-Li	1.26																																															10
		GSR 1440-Li	1.3																																															10
Madera Dura y Hormigón		GSR 14,4-2-Li	1.3																																															10
		GSR 18-2-Li	1.4																																															10
		GSB 14,4 V-Li	1.6																																															13
		GSB 18 V-Li	1.6																																															13
		GSB 14,4 VE-2 Li	2.1																													en concreto																		13
		GSB 18 VE-2-Li	2.2																													en concreto																		13
	Metal y Concreto		GDR 1080-Li	1.1											Máx Ø tornillo M4 – M12																																			
		GDR 1440-Li	1.2											Máx Ø tornillo M4 – M14																																				
		GDR 14,4 V-Li	1.4											Máx Ø tornillo M6 – M14																																				
		GBH 18 V-Li	2.6																													en concreto																		13
		GBH 36 V-Li	4.3																													en concreto																		13
			GOP 10,8 V-Li																																															
		GST 18 V-Li																																																

Área máxima de aplicación

Aplicaciones foco madera blanda y tablaroca



Gracias al bajísimo peso, dimensiones compactas y alta duración de la batería, garantizan productividad imbatible en las aplicaciones internas frecuentes en madera blanda, como instalación de cocinas, montaje de muebles y trabajos de remodelación.



Atornillador

GSR Mx2Drive

19A2.1

- El único con "cambio automático" de velocidades.
- Hasta 130 atornillados (3.5 x 35 mm) por carga.
- Cabezal con 158 mm y peso de 0.5 kg.
- Nueva caja de engranaje: velocidad en los atornillados y agujeros pequeños y torque para tornillos más grandes.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 3.6 V (1.3 Ah)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 580/ 150 rpm (2 con cambio automático)
Torque máx. (duro/liviano)	10/5 Nm
Atornillado máximo madera	5 mm
Peso con batería	0.5 kg



NUEVO



Número de parte **0 601 9A2 1G0**
Incluye: 2 baterías 3.6 V, 1 cargador AL 1115 CV de 60'

Taladro / Atornillador

GSR 10,8-2-LI

1868.1

- Mandril de apriete rápido Auto-Lock (10 mm).
- Mecanismo de 2 velocidades soporta una fuerza de 30 Nm al perforar (hasta 19 mm) y atornillar (hasta 7 mm).
- Indicador de nivel de carga.
- La menor longitud y altura de la categoría (menos de 18 cm), con sólo 0.95 kg.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 10.8 V (1.3 Ah Li)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 - 350 rpm/0 - 1,300 rpm
Máx. Ø de tornillos	7 mm
Torque máx.	30 Nm
Máx. Ø de perforación en madera	19 mm
perforación en acero	10 mm
Peso (con batería)	0.95 kg



NUEVO



Número de parte **0 601 868 1G0**
Incluye: 1 cargador multi-charger AL 1115CV de 60', 2 baterías 10.8 V-LI 1.3 Ah, maletín de transporte

Taladro / Atornillador

GSR 10,8-LI

1992.9

- Mandril de encaje rápido sextavado: para puntas y brocas sextavadas de 1/4".
- Mecanismo de 2 velocidades y torque máximo de 30 Nm.
- El más pequeño y liviano: ideal en los atornillados de 3.5 x 4.5 mm (madera blanda) hasta 7 mm (tablaroca).
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 10.8 V (1.3 Ah Li)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 350 rpm / 0 – 1,300 rpm
Máx. Ø de tornillos	7 mm
Torque máx.	30 Nm
Máx. Ø de perforación en madera	19 mm
perforación en acero	10 mm
Peso (con batería)	0.8 kg



NUEVO



Número de parte **0 601 992 9G0**
Incluye: 2 baterías 10.8 V 1.3 Ah Li, cargador multi-charger de 60', caja de cartón con mango para transporte

Atornillador Angular

GWI 10,8 V-LI

1360.U

- 5 ajustes de ángulo del cabezal (0° / 22.5° / 45° / 67.5° / 90°) para ajuste perfecto a la aplicación.
- 7 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- El más pequeño cabezal angular del mercado: sólo 9.5 cm, para uso en lugares estrechos y de difícil acceso.
- Cargadores con función hypercharge: alcanzan el 70% de la carga de las baterías en sólo 15 minutos y el 100% de la carga en 30 minutos.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 10.8 V-LI (1.3 Ah)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 585 rpm
Posiciones del cabezal	0°; 22.5°; 45°; 67.5°; 90°
Torque máx. (duro/liviano)	13 / 5 Nm
Peso (con batería)	1.1 kg



Número de parte **0 601 360 UG1**
Incluye: 1 cargador Hypercharge AL 1130 CV de 30', 2 puntas, 2 baterías 10.8 V-LI 1.3 Ah, bolsa

Llave de Impacto

GDR 10,8-LI

19A6.9

- Alto torque de 105 Nm: cubre el 80% de todas las aplicaciones en metal, madera y concreto.
- Mucho más rápida: velocidad de 2,600 rpm.
- Realiza 205 atornillados con una sola carga de batería (tornillos de 4.2 x 18 mm en chapa de 1.6 mm de acero).
- Led de 3 puntos de alta intensidad: perfecta visualización del área de trabajo.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 10.8 V (1.3 Ah Li)
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 2,600 rpm
Tasa de impacto	0 – 3,100 rpm
Torque máx.	105 Nm
Peso (con batería)	0.96 kg



NUEVA



Número de parte **0 601 9A6 9G0**
Incluye: cargador multi-charger de 60', 2 baterías 10.8 V 1.3 Ah, mango de transporte, maletín de transporte

Multicortadora

GOP 10,8 V-LI

1858.0

- Versatilidad para cualquier obra.
- La más versátil herramienta oscilante del mercado con desempeño profesional.
- Regulación ajustable de 5,000 a 20,000 oscilaciones por minuto: trabajo eficiente en distintos materiales.
- Indicador de carga de la batería integrado para mayor seguridad y control.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 10.8 V (1.3 Ah)
Nº de revoluciones (sin carga)	5,000 – 20,000 rpm
Ángulo de oscilación	1.4°
Longitud	280 mm
Altura	95 mm
Peso (con batería)	1.0 kg



Número de parte **0 601 858 0G0**
Incluye: 1 cargador multi-charger AL 1115 CV de 60', 2 lijas, 1 base, 1 sierra multimaterial, 1 llave Allen, 2 baterías 10.8 V-LI 1.3 Ah, maletín de transporte

Taladro / Atornillador

GSR 1080-LI

19A8.9

- Nuevo sistema flexible: permite uso de baterías de 10.8 V y 14.4 V.
- Excelente desempeño: 25 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- Mandril sin llave (10 mm): cambio fácil de accesorios.
- Liviano, ergonómico y con puño engomado.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 10.8 V (1.3 Ah Li)
N° de revoluciones (sin carga)	0 – 400/0 – 1,200 rpm
Máx. Ø de perforación en	madera 23 mm
acero	10 mm
Máx. Ø de tornillos	6 mm
Capacidad del mandril	0.8 – 10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	27 / 11 Nm
Peso (con batería)	1.3 Kg

NUEVO



Número de parte **0 601 9A8 9G0**
Incluye: 1 cargador AL1814CV de 60',
2 baterías de 1.3 Ah, maletín de transporte

Taladro / Atornillador

GSR 1440-LI

19A8.4

- Nuevo sistema flexible: permite uso de baterías de 10.8 V y 14.4 V.
- Excelente desempeño: 25 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- Mandril sin llave (10 mm): cambio fácil de accesorios.
- Liviano, ergonómico y con puño engomado.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 14.4 V (1.3 Ah)
N° de revoluciones (sin carga)	0 – 420/0 – 1,400 rpm
Máx. Ø de perforación en	madera 25 mm
acero	10 mm
Máx. Ø de tornillos	7 mm
Capacidad del mandril	0.8 – 10.0 mm
Torque máx. (duro/liviano)	30 / 15 Nm
Peso (con batería)	1.3 kg

NUEVO



Número de parte **0 601 9A8 4G0**
Incluye: cargador AL 1814 CV, 2 baterías de 1.3 Ah,
maletín de transporte

Radio Power Box

PB 360 D

1429.6

- Extremadamente robusta con protección en todos los lados; funcionamiento perfecto incluso tras una caída de 9 m gracias al alojamiento elástico en el bastidor de aluminio y a la protección contra el polvo y las salpicaduras de agua.
- Incomparable sonido envolvente para la reproducción de radio y MP3, con subwoofer integrado de 50 W y 4 altavoces.
- Cargador de batería integrado para todas las baterías de litio de 14.4 y 18 V de Bosch.
- Posibilidades de conexión variables (USB, SD, 2x entrada auxiliar, salida auxiliar) para la reproducción de música y conexión de corriente de 12 V CC.

Gama de radiofrecuencia AM	531 – 1,602 kHz
Gama de radiofrecuencia FM	87.5 – 108 MHz
Tensión(es) de entrada del acumulador	14.4 – 18 V

NUEVO



Número de parte **0 601 429 610**
Incluye: cable de entrada auxiliar. 2 baterías,
control remoto

Linterna a Batería

GLI PowerLED

1437.9

- Luz extremadamente clara gracias al LED, que proporciona mayor potencia y alcance.
- Excelente autonomía: funciona sin interrupciones por hasta 7.5 horas.
- Diseño liviano y compacto: proporciona manejo fácil y cómodo.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

NUEVA



Voltaje	10.8 V
Autonomía	450 min / 7.5 h
Peso sin batería	0.15 kg

Número de parte **0 601 437 9E0**
No incluye batería y cargador

Sierra Caladora

GST 18 V-LI

158J.3

- Velocidad de corte y vida útil optimizadas: alto desempeño en las principales aplicaciones inalámbricas (1,500 mm/min en hasta 40 mm de profundidad).
- Gatillo electrónico con velocidad variable, avance pendular con 4 etapas y freno del motor.
- Sistema SDS: cambio rápido de la hoja.
- Electronic Motor Protection: protección del motor contra quema y cortocircuito en caso de traba.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 18 V (1.3 Ah)
Cursos sin carga	0 – 2,700 cpm
Altura del curso	23 mm
Vel. corte en madera de 40 mm	1,500 mm/min
Prof. de corte madera/acero/aluminio	90 / 8 / 20 mm
Peso (con batería)	2.4 kg

NUEVA



Número de parte **0 601 58J 3G0**
Incluye: 2 baterías de 1.3 Ah, 1 cargador AL 1820 CV de 60', 3 hojas de sierra, maletín de transporte



Aplicaciones foco madera dura y hormigón



Desarrolladas para las aplicaciones más exigentes en madera dura y hormigón, se diferencian de las demás en el mercado por la potencia y autonomía excepcionales. Robustas y con alto desempeño, enfrentan fácilmente el trabajo diario en el taller o en la obra.



Taladro / Atornillador GSR 14,4-2-LI 19A4.4

- Caja de engranajes para amplia gama de atornillados: hasta 7 mm.
- Extremadamente robusta: carcassas del tipo Dura-Shield – 100% funcionales incluso después de una caída de 2 m en concreto duro.
- Led de alta intensidad ilumina el trabajo.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 14.4 V (1.3 Ah)
N° de revoluciones (s/ carga)	0 – 400 / 1,250 rpm
Máx. Ø de perforación en	madera 25 mm
acero	10 mm
Máx. Ø de tornillos	7 mm
Capacidad del mandril	10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	38 / 16 Nm
Peso (con batería)	1.3 kg



Número de parte 0 601 9A4 4G0
Incluye: 1 cargador multi-charger de 60' AL 1820 CV, 2 baterías Compact, punta doble, maletín de transporte

Taladro / Atornillador GSR 18-2-LI 19A4.3

- Autonomía campeona: hasta 160 tornillos (5 x 50 mm) en madera blanda con una sola carga de batería.
- Alta productividad y bajo peso: 1.4 kg.
- Versátil: realiza atornillados de hasta 8 mm.
- Carcassas del tipo Dura-Shield – 100% funcionales incluso después de una caída de 2 m en concreto duro.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 18 V (1.3 Ah)
N° de revoluciones (sin carga)	0 – 400 / 1,300 rpm
Máx. Ø de perforación en	madera 29 mm
acero	10 mm
Máx. Ø de tornillos	8 mm
Capacidad del mandril	10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	45 / 19 Nm
Peso (con batería)	1.4 kg



Número de parte 0 601 9A4 3G0
Incluye: 1 cargador multi-charger de 60' AL 1820 CV, 2 baterías Compact, punta doble, maletín de transporte

Rotomartillo / Atornillador GSB 14,4 V-LI 1867.0

- Función de percusión integrada (hormigón), motor de 4 polos y sistema patentado de engranaje.
- 2 velocidades: torque y velocidad ideales para perforaciones y atornillados.
- Electronic Motor Protection: protección del motor contra quemadura y cortocircuito en caso de traba.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 14.4 V (1.3 Ah)
N° de revoluciones (s/ carga)	0 – 500 / 1,600 rpm
Tasa de impacto	0 – 24.000 ipm
Máx. Ø de perforación en	madera 28 mm
acero	13 mm
hormigón	13 mm
Mandril sin llave	1.5 – 13 mm
Torque máx. (duro/liviano)	51 / 20 Nm
Peso (con batería)	1.6 kg

NUEVO



Número de parte 0 601 867 0G0
Incluye: 2 baterías de 1.3 Ah, cargador rápido AL 1860 CV de 30' y maletín de transporte

Rotomartillo / Atornillador GSB 18 V-LI 1867.1

- Función de percusión integrada (hormigón), torque de 55 Nm y nuevo motor de 4 polos.
- 2 velocidades: torque y velocidad ideales para perforaciones y atornillados.
- Electronic Motor Protection: protección del motor contra quemadura y cortocircuito en caso de traba.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 18 V (1.3 Ah)
N° de revoluciones (s/ carga)	0 – 500 / 1,700 rpm
Tasa de impacto	0 – 25.000 ipm
Máx. Ø de perforación en	madera 35 mm
acero	13 mm
hormigón	13 mm
Mandril sin llave	1.5 – 13 mm
Torque máx. (duro/liviano)	55 / 23 Nm
Peso (con batería)	1.6 kg

NUEVO



Número de parte 0 601 867 1G0
Incluye: 2 baterías de 1.3 Ah, cargador rápido AL 1860 CV de 30' y maletín de transporte

Rotomartillo / Atornillador GSB 14,4 VE-2-LI 1862.4

- ¡El más potente, liviano y compacto de la categoría!
- Nuevo motor de 4 polos de altísimo desempeño y eficiencia de 80 Nm de torque máximo para aplicaciones pesadas.
- Mandril metálico de 13 mm con sistema auto-lock garantiza fijación segura y mayor rapidez en el cambio de accesorios.
- Eficiente y robusto sistema de percusión para perforación de 14 mm en albanilería.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 14.4 V (3.0 Ah)
N° de revoluciones (s/ carga)	0 – 420 / 1,800 rpm
Tasa de impacto	27,000 ipm
Máx. Ø de perforación en	madera 40 mm
acero	13 mm
concreto	14 mm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Torque máximo	80 / 31 Nm
Peso (con batería)	2.1 kg

NUEVO



Número de parte 0 601 862 4G0
Incluye: 2 baterías, cargador rápido AL 1860 CV y maletín de transporte

Rotomartillo / Atornillador GSB 18 VE-2-LI 1862.3

- ¡El más potente, liviano y compacto de la categoría!
- Nuevo motor de 4 polos de altísimo desempeño y eficiencia de 85 Nm de torque máximo para aplicaciones pesadas.
- Mandril metálico de 13 mm con sistema auto-lock garantiza fijación segura y mayor rapidez en el cambio de accesorios.
- Eficiente y robusto sistema de percusión para perforación de 16 mm en albanilería.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 18 V (3.0 Ah)
N° de revoluciones (s/ carga)	0 – 420 / 1,800 rpm
Tasa de impacto	27,000 ipm
Máx. Ø de perforación en	madera 45 mm
acero	13 mm
concreto	16 mm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Torque máximo	85 / 38 Nm
Peso (con batería)	2.2 kg

NUEVO



Número de parte 0 601 862 3G0
Incluye: 2 baterías, cargador rápido AL 1860 CV y maletín de transporte

Aplicaciones foco metal y concreto



Realizan con facilidad las aplicaciones más exigentes en obras, en que robustez y desempeño son especialmente importantes.

El mismo desempeño que las herramientas con cable convencionales con la libertad de trabajar sin cables.

powered by Li-Ion technology

Llave de Impacto GDR 1080-LI 19B3.9

- Nuevo sistema flexible: acepta baterías de 10.8 V y 14.4 V.
- Torque de 110 Nm: excelente desempeño en una amplia gama de aplicaciones.
- Compacta y liviana: ideal para uso continuo y prolongado.
- Puño ergonómico más fino y revestimiento engomado.
- Lugares propios p/ fijar mango de seguridad y portapuntas.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 10.8 V (1.3 Ah)
N° de revoluciones (sin carga)	0 – 2,600 rpm
Tasa de impacto	0 – 3,200 ipm
Máx. Ø de tornillos	M4 – M12
Torque máximo	110 Nm
Peso (con batería)	1.1 kg

NUEVA



Número de parte **0 601 983 960**
Incluye: 2 baterías de 1.3 Ah, cargador AL 1814 CV de 60', maletín

Llave de Impacto GDR 1440-LI 19B3.4

- Nuevo sistema flexible: acepta baterías de 10.8 V y 14.4 V.
- Torque de 130 Nm: excelente desempeño en una amplia gama de aplicaciones.
- Compacta y liviana: ideal para uso continuo y prolongado.
- Puño ergonómico más fino y revestimiento engomado.
- Lugares propios p/ fijar mango de seguridad y portapuntas.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 14.4 V (1.3 Ah)
N° de revoluciones (sin carga)	0 – 2,900 rpm
Tasa de impacto	0 – 3,200 ipm
Máx. Ø de tornillos	M4 – M14
Torque máximo	130 Nm
Peso (con batería)	1.2 kg

NUEVA



Número de parte **0 601 983 460**
Incluye: 2 baterías de 1.3 Ah, cargador AL 1814 CV de 60', maletín

Llave de Impacto GDR 14,4 V-LI 19A1.4

- La más potente de la categoría: torque de 150 Nm para mayor posibilidad de aplicaciones.
- La más rápida de la categoría (0 – 2,800 rpm) para mayor productividad de trabajo.
- Comodidad: bajísimo peso (1.4 kg) y excelente ergonomía.
- Carcasas del tipo Dura-Shield: 100% funcionales incluso después de una caída de 2 m en concreto duro.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 14.4 V (1.3 Ah Li)
N° de revoluciones (s/ carga)	0 – 2,800 rpm
Tasa de impacto	0 – 3,200 ipm
Máx. Ø de tornillos	M 6 – M 14
Portapuntas	1/4"
Torque máximo	150 Nm
Peso (con batería)	1.4 kg



Número de parte **0 601 9A1 4G0**
Incluye: 1 cargador multi-charger AL 1820 CV de 60', 2 baterías 14.4 V-LI Compact 1.3 Ah, maletín de transporte

Martillo Perforador GBH 18 V-LI 11904.3

- Hasta 100 perforaciones en concreto (6 x 40 mm) con una sola carga de batería.
- La mejor relación peso/desempeño de su clase.
- Motor EC, sin carbones: bajísimo mantenimiento y larga vida útil.
- Mecanismo de percusión neumático, optimizado para agujeros de 6 – 10 mm en concreto (máx. 18 mm).
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 18 V (2.6 Ah Li)
N° de revoluciones (s/ carga)	0 – 1,400 rpm
Tasa de impacto	0 – 4,550 ipm
Fuerza de impacto	1.7 J
Máx. Ø de perforación en	madera 30 mm (1 1/8") acero 13 mm (1/2") concreto 18 mm (11/16")
Peso (con batería)	2.6 kg

NUEVO



Número de parte **0 611 904 3G2**
Incluye: 2 baterías 18 V-LI 2.6 Ah, 1 cargador AL 1820 CV de 75', limitador de profundidad, maletín de transporte

Martillo Perforador Demoledor GBH 36 V-LI 11900.R

- Potente como una herramienta con cable convencional.
- Autonomía incomparable: hasta 150 perforaciones (6 x 40 mm) en concreto con una sola carga de batería.
- El más rápido martillo perforador de su clase, incluso cuando se lo compara con los que tienen cable.
- Sistema de cincelado integrado.
- Tecnología de iones de litio Bosch (vea págs. 12 y 13).

Batería	2 x 36 V (2.0 Ah Li)
N° de revoluciones (s/ carga)	0 – 960 rpm
Tasa de impacto	0 – 4,260 ipm
Fuerza de impacto	3.0 J
Máx. Ø de perforación en	madera 30 mm (1 1/8") acero 13 mm (1/2") concreto 26 mm (1")
Peso (con batería)	4.3 kg



Número de parte **0 611 900 R12**
Incluye: 1 cargador Hypercharge AL 3640 CV de 60', 2 baterías 36 V-LI Premium 2.0 Ah, 1 empuñadura auxiliar, 1 tope de profundidad, maletín de transporte



Familia
Níquel Cadmio



Herramientas profesionales con excelente costo/beneficio para el usuario que busca un producto con desempeño adecuado.

Taladro / Atornillador

GSR 9,6-2

1918.L

- ▶ 25 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- ▶ Autonomía y productividad: 2 baterías de 1.5 Ah.
- ▶ 2 velocidades: torque elevado para atornillados y alta velocidad para perforaciones.
- ▶ Mayor vida útil: sistema de engranaje, nuevo motor y sistema de ventilación y enfriamiento.
- ▶ Excelente balanceo: más comodidad al operador.

Batería	2 x 9.6 V (1.5 Ah NiCd)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 400 / 1,000 rpm
Máx. Ø de madera	20 mm
perforación en acero	10 mm
Máx. Ø de tornillos	6 mm
Mandril sin llave	1 - 10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	25 / 10 Nm
Peso (con batería)	1.5 kg



Número de parte **0 601 918 LGO**
Incluye: 1 cargador de 60', 2 baterías 9.6 V NiCd 1.5 Ah, maletín de transporte



Taladro / Atornillador

GSR 12-2

1918.J

- ▶ Versátil: 25 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- ▶ Mayor autonomía: 2 baterías de 1.5 Ah.
- ▶ Dos velocidades de giro: torque elevado para atornillados y alta velocidad para perforaciones.
- ▶ Durable: nuevo sistema de engranaje, motor de alto desempeño y sistema de ventilación y enfriamiento.
- ▶ Excelente balanceo: más comodidad, menos fatiga.

Batería	2 x 12 V (1.5 Ah NiCd)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 400 / 1,200 rpm
Máx. Ø de madera	23 mm
perforación en acero	12 mm
Máx. Ø de tornillos	7 mm
Mandril sin llave	1 - 10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	27 / 11 Nm
Peso (con batería)	1.6 kg



Número de parte **0 601 918 JGO**
Incluye: 1 cargador de 60', 2 baterías 12 V NiCd 1.5 Ah, maletín de transporte



Taladro / Atornillador

GSR 14,4-2

1918.G

- ▶ Versátil: 25 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- ▶ Mayor autonomía: 2 baterías de 1.5 Ah.
- ▶ Dos velocidades de giro: torque elevado para atornillados y alta velocidad para perforaciones.
- ▶ Mayor vida útil: nuevo sistema de engranaje, motor y sistema de ventilación y enfriamiento.
- ▶ Excelente balanceo: más comodidad, menos fatiga.

Batería	2 x 14.4 V (1.5 Ah NiCd)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 400 / 1,400 rpm
Máx. Ø de madera	26 mm
perforación en acero	12 mm
Máx. Ø de tornillos	8 mm
Mandril sin llave	1 - 10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	30 / 15 Nm
Peso (con batería)	1.7 kg



Número de parte **0 601 918 GGO**
Incluye: 1 cargador de 60', 2 baterías 14.4 V NiCd 1.5 Ah, maletín de transporte



Taladro / Atornillador

GSR 18-2

1918.3

- ▶ Imbatible: un 23% más atornillados (3.5 x 40 mm) que el principal competidor.
- ▶ El más compacto y liviano: 210 mm (anchura) y 1.8 kg.
- ▶ 25 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- ▶ Optimización del sistema de engranajes: torque (45 Nm).
- ▶ 2 velocidades: alto desempeño incluso en aplicaciones pesadas.

Batería	2 x 18 V (1.5 Ah NiCd)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 400 / 1,250 rpm
Máx. Ø de madera	29 mm
perforación en acero	10 mm
Máx. Ø de tornillos	8 mm
Mandril sin llave	1 - 10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	45 / 22 Nm
Peso (con batería)	1.8 kg



Número de parte **0 601 918 3GO**
Incluye: 1 cargador de 60', 2 baterías 18 V NiCd 1.5 Ah, maletín de transporte



Rotomartillo / Atornillador

GSB 12-2

19A7.5

- ▶ Nueva caja de engranajes con dos velocidades: alterna perforación con o sin percusión.
- ▶ 22 + 1 configuraciones de torque: alto desempeño en perforación y atornillado, incluso mampostería.
- ▶ Mandril sin llave con sistema Auto-Lock (10 mm).
- ▶ Interruptor electrónico y freno del motor.
- ▶ El más compacto: 211 mm (longitud) y 1.6 kg.

Batería	2 x 12 V (1.5 Ah NiCd)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 450 / 1,250 rpm
Tasa de impacto	0 - 6,750 / 0 - 18,750 ipm
Máx. Ø de perforación en	madera 25 mm
acero	10 mm
mampostería	8 mm
Torque máx. (duro/liviano)	30 / 18 Nm
Peso (con batería)	1.6 kg



Número de parte **0 601 9A7 5GO**
Incluye: 1 cargador AL 1411 DV de 60', 2 baterías de 1.5 Ah NiCd, maletín de transporte



Rotomartillo / Atornillador

GSB 14,4-2

19A7.4

- ▶ Nueva caja de engranajes con dos velocidades: alterna perforación con o sin percusión.
- ▶ 22 + 1 configuraciones de torque: alto desempeño en perforación y atornillado, incluso mampostería.
- ▶ Mandril sin llave con sistema Auto-Lock (10 mm).
- ▶ Interruptor electrónico y freno del motor.
- ▶ El más compacto y la mayor tasa de percusión de la clase.

Batería	2 x 14.4 V (1.5 Ah NiCd)
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 - 550 / 1,550 rpm
Tasa de impacto	0 - 8,250 / 0 - 23,250 ipm
Máx. Ø de perforación en	madera 25 mm
acero	10 mm
mampostería	10 mm
Torque máx. (duro/liviano)	36 / 20 Nm
Peso (con batería)	1.7 kg



Número de parte **0 601 9A7 4GO**
Incluye: 1 cargador AL 1411 DV de 60', 2 baterías de 1.5 Ah NiCd, maletín de transporte



Baterías de Iones de Litio			
Batería 3,6 V			
Capacidad	Máquina		
 2 607 336 242		1.3 Ah	GSR ProDrive (19A2.0) GSR Mx2Drive (19A2.1)
Batería 10.8 V			
Capacidad	Máquina		
 2 607 336 014		1.3 Ah	GSR 10.8-LI (1992.0/9) GSR 10.8-2-LI (1868.0/9) GOP 10.8-V-LI (1858.0) GDR 10.8-LI (1909.U/1969) GWl 10.8-LI (1360.U) GLI Powerled (1436)
 2 607 336 600		1.3 Ah	GSR 1080-LI (19A8.9)* GSR 1440-LI (19A8.4)* GDR 1080-LI (19B3.9)* GDR 1440-LI (19B3.4)*
Batería 14.4 V			
Capacidad	Máquina		
 2 607 336 150		1.3 Ah	GDR 14.4 V-LI (19A1) GSR 14.4 V-LI (1860.4) GSR 14.4-2-LI (19A4.4) GSB 14.4 V-LI (1867.0) GSB 14.4 VE-2 LI (1859) GSR 14.4 VE-2 LI (1861) GSR 1080-LI (19A8.9)* GSR 1440-LI (19A8.4)* GDR 1080-LI (19B3.9)* GDR 1440-LI (19B3.4)*
 2 607 336 078		2.6 Ah	GDR 14.4 V-LI (19A1) GSR 14.4 V-LI (1860.4) GSR 14.4-2-LI (19A4.4) GSB 14.4 V-LI (1867.0) GSB 14.4 VE-2 LI (1859) GSR 14.4 VE-2 LI (1861)
Batería 18 V			
Capacidad	Máquina		
 2 607 336 170		1.3 Ah	GSB 18 V-LI (1867.1) GSR 18 V-LI (1860.3) GSR 18-2-LI (19A4.3) GBH 18 V-LI (11904) GST 18 V-LI (158J.3)
 2 607 336 092		2.6 Ah	GSB 18 V-LI (1867.1) GSR 18 V-LI (1860.3) GSR 18-2-LI (19A4.3) GBH 18 V-LI (11904) GST 18 V-LI (158J.3)
Batería 36 V			
Capacidad	Máquina		
 2 607 336 108		2.6 Ah	GBH 36 V-LI (11900)

* Nuevo sistema flexible: acepta baterías de 10.8 V y 14.4 V.

Baterías de Iones de Litio			
Batería 9,6 V			
Capacidad	Máquina		
 2 607 335 540	NiCd	1.5 Ah	GSR 9.6-2 (1918.L)
Batería 12 V			
Capacidad	Máquina		
 2 607 335 542	NiCd	1.5 Ah	GSR 12-2 (1918.J) GSB 12-2 (19A7.5)
Batería 14.4 V			
Capacidad	Máquina		
 2 607 335 534	NiCd	1.5 Ah	GSR 14.4-2 (1918.G) GSB 14,4-2 (19A7.4)
 2 607 335 264	NiCd	2.0 Ah	GSR 14.4 V (1995.G)
Batería 18 V			
Capacidad	Máquina		
 2 607 335 536	NiCd	1.5 Ah	GSR 18-2 (1918.3)
 2 607 335 266	NiCd	2.0 Ah	GSR 18 V (1995.H)

Rotomartillo **GSB 13 RE.**
El más **potente** de la **categoría.**



El potente motor de 600 W y una serie de innovaciones en el diseño hicieron que los rotomartillos GSB 13 sean más compactos y balanceados para facilitar el manejo y la agilidad del usuario.



Rotomartillo **1/2" Reversible****GSB 13 RE****113D.5**

- ▶ Potente motor de 600 W.
- ▶ Muy liviano y compacto, con sólo 1.6 kg: facilita el trabajo en lugares estrechos y de difícil acceso.
- ▶ Interruptor con velocidad variable.
- ▶ Botón trava para trabajos continuos.
- ▶ Empuñadura engomada: agarre seguro y cómodo.

Potencia	600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 3,000 rpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Capacidad de perforación	concreto 13 mm
	acero 10 mm
	madera 25 mm
Tasa de impacto	0 – 48,000 ipm
Peso	1.6 kg





Número de parte**0 601 13D 5G0**

Número de parte (maletín de transporte)**0 601 13D 5G1**

Incluye: empuñadura auxiliar, llave para broquero, tope de profundidad

Rotomartillo **1/2" Reversible****GSB 16 RE****1218.1**

- ▶ Potente motor de 701 W.
- ▶ Sistema de engranaje helicoidal.
- ▶ Interruptor electrónico con preselección de velocidad y conmutador de sentido de giro, permitiendo mayor precisión y mayor gama de aplicaciones.
- ▶ Botón trava para trabajos continuos.
- ▶ Empuñadura engomada, permitiendo trabajo fácil y de menor fatiga al operador.

Potencia	701 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 3,000 rpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Capacidad de perforación	concreto 16 mm
	acero 13 mm
	madera 30 mm
Tasa de impacto	0 – 26,270 ipm
Peso	1.8 kg

NUEVO







Número de parte**0 601 218 1G0**

Incluye: maletín de transporte, empuñadura auxiliar, tope de profundidad y llave para broquero

Rotomartillo **1/2"****GSB 20-2****1198.0**

- ▶ Potente (800 W) para trabajos pesados de perforación y liviano (sólo 2.5 kg).
- ▶ Durabilidad prolongada: carcasa de engranaje metálica y mandril robusto.
- ▶ Conmutador mecánico de dos velocidades.
- ▶ Protector de cable articulado: mayor flexibilidad y durabilidad.
- ▶ Embrague de seguridad: protección en caso de bloqueo súbito de la herramienta/accesorio.

Potencia	800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	1,100 / 3,000 rpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Capacidad de perforación	concreto 20 mm
	acero 13 mm
	madera 40 mm
Tasa de impacto	48,000 ipm
Peso	2.5 kg





Número de parte**0 601 19B 0A2**

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril, limitador de profundidad

Rotomartillo **1/2" Reversible****GSB 20-2 RE****1198.4**

- ▶ Uno de los más potentes y livianos de la categoría: 800 W en sólo 2.5 kg.
- ▶ Protector de cable articulado: flexibilidad y durabilidad.
- ▶ Carcasa de engranaje metálica y mandril robusto garantizan mayor vida útil a la herramienta.
- ▶ Función de reversión y conmutador mecánico de 2 velocidades.
- ▶ Embrague de seguridad: protección en caso de bloqueo súbito de la herramienta/accesorio.

Potencia	800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1,100 / 3,000 rpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Capacidad de perforación	concreto 20 mm
	acero 13 mm
	madera 40 mm
Tasa de impacto	48,000 ipm
Peso	2.5 kg





Número de parte**0 601 19B 4A2**

Número de parte (maletín de transporte)**0 601 19B 4A7**

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril, limitador de profundidad

Taladro **3/8" Reversible****GBM 10 RE****113E.5**

- ▶ Alta precisión y desempeño en perforaciones y atornillados.
- ▶ Potente motor de 550 W.
- ▶ Mango Slim Line: mayor comodidad y seguridad durante la utilización.
- ▶ Cuello del eje de 43 mm Ø, permitiendo uso en soportes verticales u horizontales.
- ▶ Botón trava para trabajos continuos.

Potencia	550 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 2,500 rpm
Mandril	3/8" – 10 mm
Capacidad de perforación	aluminio 13 mm
	acero 10 mm
	madera 25 mm
Peso	1.6 kg





Número de parte**0 601 13E 5G0**

Incluye: llave para broquero

Taladro **1/2" Reversible****GBM 13 RE****1163.6**

- ▶ Ideal para perforaciones de mayor diámetro.
- ▶ Cuello del eje huso en 43 mm Ø, permitiendo uso en soportes verticales u horizontales.
- ▶ Botón trava para trabajos continuos.
- ▶ Empuñadura auxiliar con giro de 360°.
- ▶ Mango Slim Line, diseñada para mayor comodidad y seguridad durante la utilización.

Potencia	600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1,000 rpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Capacidad de perforación	aluminio 17 mm
	acero 13 mm
	madera 35 mm
Peso	1.8 kg





Número de parte**0 601 163 685**

Incluye: empuñadura auxiliar, tope de profundidad y llave para broquero

Taladro 1/2"

GBM 16-2

1126.2

- Robustez y excelente desempeño en perforaciones.
- Potente motor de 600 W.
- Botón trava para trabajos continuos.
- Cuello del eje de 43 mm Ø, para uso en soportes verticales u horizontales.
- Empuñadura auxiliar con giro de 360°.
- Alto torque.
- Ideal para uso en metal.
- 2 velocidades.

Potencia	600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	1,000 – 2,500 rpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Capacidad de perforación	aluminio 20 mm
	acero 16 mm
	madera 40 mm
Peso	2 kg



Número de parte **0 601 126 277**
Incluye: empuñadura auxiliar, tope de profundidad y llave para broquero

Taladro 5/8"

GBM 23-2

1121.1

- Extremadamente robusto y potente motor de 1,150 W que permite perforaciones de hasta 23 mm Ø en acero.
- Empuñadura en cruz y soporte para hombro, garantizando mejor apoyo y transmisión de fuerza del operador.
- Encaje cónico de brocas: cono morse 2.
- Adaptable en soporte magnético.
- Alta durabilidad gracias a la robustez de los componentes, como engranajes, rodamientos y carcasa metálica.

Potencia	1,150 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	400 / 920 rpm
Mandril	5/8" – 16 mm / morse 2
Capacidad de perforación	acero 23 / 13 mm
	aluminio 28 / 18 mm
	madera 50 / 35 mm
Peso	4.6 kg



Número de parte **0 601 121 134**
Incluye: empuñadura auxiliar, llave para broquero

Atornillador

GSR 6-25 TE

1445.0

- Rapidez y precisión de los especialistas en tablaroca.
- Superpotente: dos cajas de engranaje son responsables del alto torque.
- Ideal para aplicaciones en maderas duras.
- Limitador de profundidad: atornillados rápidos y precisos en una profundidad constante.
- Larga vida útil: nueva guarda de protección sobre el limitador de profundidad evita la entrada de polvo




Número de parte **0 601 445 060**
Incluye: puntas Philips, portapuntas, maletín de transporte

Atornillador

GSR 6-45 TE

1445.1

- Rapidez y precisión de los especialistas en tablaroca.
- Alto torque y rendimiento del motor de 701 W garantizan alta productividad en los atornillados en prefabricados y acabados como el tablaroca.
- Limitador de profundidad: atornillados rápidos y precisos en una profundidad constante.
- Uso universal: balanceo ideal entre rotación y torque.
- Larga vida útil: nueva guarda de protección sobre el limitador de profundidad evita la entrada de polvo.



Número de parte **0 601 445 160**
Incluye: puntas Philips, portapuntas, maletín de transporte

Atornillador

GSR 6-60 TE

1445.2

- Rapidez y precisión de los especialistas en tablaroca.
- Extremadamente potente y rápido: rotación muy alta agiliza los atornillados.
- Ideal para instalación de tablaroca en metales de hasta 2 mm.
- Limitador de profundidad: atornillados rápidos y precisos en una profundidad constante.
- Larga vida útil: nueva guarda de protección sobre el limitador de profundidad evita la entrada de polvo.



Número de parte **0 601 445 260**
Incluye: puntas Philips, portapuntas, maletín de transporte

Llave de Impacto

GDS 18 E

1444.0

- Perfecta en los atornillados que exigen más potencia: excelente desempeño en los atornillados en concreto y madera.
- Ideal para montaje de ruedas en automóviles, construcción de andamios y estructuras metálicas, servicios de asistencia técnica y mantenimiento de automóviles.
- Interruptor con preselección: perfecto control de velocidad.
- Nueva guarda de protección mayor y más resistente.



Número de parte **0 601 444 060**
Incluye: dado M08, M12, M18, 3 piezas cilíndricas, 3 anillos o-ring



Tecnología **Vibration Control**. Para la **seguridad** y la **comodidad** del profesional.

- ▶ Reduce las vibraciones de la herramienta en hasta un 70% (norma europea EN 50144).
- ▶ Garantía de más seguridad y comodidad al operador.



Sistema **Turbo Power**. **Mayor rendimiento** en cincelados.

- ▶ Optimiza el consumo de energía de la herramienta, generando potencia un 20% mayor en cincelados.



Martillo PerforadorGBH 2-18 RE11258.3

- ▶ Extremadamente compacto y sólo 1.9 kg de peso.
- ▶ Rotación a la izquierda para retirar tornillos.
- ▶ Revestimiento Softgrip en la empuñadura principal y en la carcasa del engranaje.
- ▶ Bloqueo de percusión para perforaciones en madera y acero.
- ▶ Embrague de seguridad contra sobrecarga.

Potencia	550 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	450 – 1,550 rpm
Tasa de impacto	0 – 3,960 gpm
Fuerza de impacto	1.7 J
Máx. capacidad de perforación	concreto 18 mm Ø (1 1/16") máx. / 10 mm Ø (3/8") recom.
	metal 13 mm Ø (1/2")
	madera 30 mm Ø (1 1/8")
Función rompedor/martillo	No
Función perforación	Con y sin percusión
Peso sin cable	1.9 kg



Número de parte**0 611 258 311**

Incluye: maletín de transporte, tope de profundidad y empuñadura auxiliar, 3 brocas SDS-plus

Martillo Perforador DemoledorGBH 2-20 D11254.A

- ▶ El mejor desempeño y rendimiento de la categoría.
- ▶ Avance rápido y un 30% más potencia en la función martillo que los competidores.
- ▶ Liviano y compacto: ideal para uso entre tuberías.
- ▶ Durable: carcasa robusta con encajes perfectos.

Potencia	650 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 2,030 rpm
Tasa de impacto	0 – 6,150 gpm
Fuerza de impacto	1.7 J
Máx. capacidad de perforación	concreto 20 mm Ø (3/4")
	metal 13 mm Ø (1/2")
	madera 30 mm Ø (1 1/8")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso sin cable	2.3 kg



Número de parte**0 611 254 400**

Incluye: maletín de transporte, tope de profundidad, empuñadura auxiliar

Martillo Perforador DemoledorGBH 2-24 D112A0.0

- ▶ Motor potente de 800 W y percusión de 2.7 J: la máxima productividad en las perforaciones y rompimientos.
- ▶ Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad.
- ▶ Vario Lock para ajuste del cincel y del escoplo.
- ▶ Embrague de seguridad y velocidad variable.

Potencia	800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1,300 rpm
Tasa de impacto	0 – 5,100 gpm
Fuerza de impacto	2.7 J
Máx. capacidad de perforación	concreto 24 mm Ø (15/16")
	metal 13 mm Ø (1/2")
	madera 30 mm Ø (1 1/8")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2.8 kg



Número de parte**0 611 2A0 0G0**

Incluye: maletín de transporte, empuñadura auxiliar, tope de profundidad

Martillo Perforador DemoledorGBH 2-24 DF112A0.1

- ▶ Motor potente de 800 W y percusión de 2.7 J.
- ▶ Mandril de cambio rápido. Permite brocas cilíndricas.
- ▶ SDS-plus: cambio rápido de accesorios.
- ▶ Durable: componentes del motor de alta calidad.
- ▶ Vario Lock para ajuste del cincel y del escoplo.
- ▶ Embrague de seguridad y velocidad variable.

Potencia	800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 1,300 rpm
Tasa de impacto	0 – 5,100 gpm
Fuerza de impacto	2.7 J
Máx. capacidad de perforación	concreto 24 mm Ø (15/16")
	metal 13 mm Ø (1/2")
	madera 30 mm Ø (1 1/8")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2.9 kg



Número de parte**0 611 2A0 1G0**

Incluye: maletín de transporte, mandril SDS-plus de cambio rápido, empuñadura auxiliar, tope de profundidad

Martillo Perforador DemoledorGBH 2-26 DRE11253.7

- ▶ El más rápido para la utilización diaria.
- ▶ Bloqueo de percusión para perforar acero y madera y esfera de articulación para evitar roturas del cable.
- ▶ Portacarbonos rotativo: la misma potencia en los 2 sentidos.
- ▶ Embrague de seguridad.

Potencia	800 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 900 rpm
Tasa de impacto	0 – 4,400 gpm
Fuerza de impacto	3.0 J
Máx. capacidad de perforación	concreto 26 mm Ø (1")
	metal 13 mm Ø (1/2")
	madera 30 mm Ø (1 1/8")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2.7 kg



Número de parte**0 611 253 734**

Incluye: maletín de transporte, paño de limpieza, empuñadura auxiliar y tope de profundidad

Martillo Perforador DemoledorGBH 2-28 D11267.3

- ▶ La mayor capacidad de perforación y de cincelado.
- ▶ Un 25% más vida útil que los competidores.
- ▶ Portacarbonos rotativo: la misma potencia en los 2 sentidos.
- ▶ Interruptor electrónico, ajuste del cincel con sistema Vario Lock y protector de cable eléctrico giratorio.

Potencia	850 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 900 rpm
Tasa de impacto	0 – 4,000 gpm
Fuerza de impacto	3.2 J
Máx. capacidad de perforación	concreto 28 mm Ø (1 1/8")
	68 mm Ø (2 2/3") c. dentada
	68 mm Ø (2 2/3") s. copa
	metal 13 mm Ø (1/2")
	madera 30 mm Ø (1 1/8")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	2.9 kg



Número de parte**0 611 267 3G0**

Incluye: maletín de transporte, empuñadura auxiliar y tope de profundidad

Martillo Perforador Demoledor

GBH 3-28 DRE

1123A.0

- El mejor rendimiento en cincelado de la clase.
- Alto rendimiento de perforación en concreto: diámetros de 18 a 28 mm (ámbito óptimo de 12 a 18 mm).
- Compacto, excelente balanceo y empuñadura en L para un manejo más cómodo.
- Sistema Vibration Control: un 20% menos vibraciones.
- Cable giratorio: más practicidad y menor riesgo de rotura.

Potencia	800 W
Nº de revol. (s/ carga)	0 – 900 rpm
Tasa de impacto	0 – 4,000 gpm
Fuerza de impacto	3.5 J
Máx. capacidad de perforación	concreto 28 mm Ø (1 3/8") / c/ corona dentada 82 mm Ø (3 1/4")
	metal 13 mm Ø (1/2")
	madera 30 mm Ø (1 1/8")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	3.5 kg

NUEVO



Número de parte **0 611 23A 0G0**
Incluye: maletín de transporte, tope de profundidad, empuñadura auxiliar

Martillo Perforador Demoledor

GBH 4-32 DFR

11332.1

- El más rápido de la clase: un 30% superior a los competidores en las perforaciones (Ø 25 mm).
- Multituso: excelente en los cincelados, perforaciones y trabajos con la broca de corona dentada.
- Sistema Vibration Control: menos vibraciones.
- Mandril de cambio rápido: acepta brocas convencionales.

Potencia	900 W
Nº de revol. (s/ carga)	0 – 760 rpm
Tasa de impacto	0 – 3,600 gpm
Fuerza de impacto	5.0 J
Máx. capacidad de perforación	concreto 32 mm Ø (1 1/4") / c/ corona dentada 90 mm Ø (3 1/2")
	metal 13 mm Ø (1/2")
	madera 32 mm Ø (1 1/4")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	4.7 kg

NUEVO



Número de parte **0 611 332 1G0**
Incluye: maletín de transporte, tope de profundidad, empuñadura auxiliar

Martillo Perforador Demoledor

GBH 5-40 DCE

11264.0

- Liviano y robusto: carcasa metálica para mayor vida útil.
- Retirada de 145 kg de concreto por hora en la función cincelado (cincel de punta).
- Sistema SDS-max Confort: cambio eficiente de accesorios con sólo una mano.
- Turbo Power: un 20% más potencia en el cincelado.
- Embrague de seguridad.

Potencia	1,150 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	0 – 170 / 340 rpm
Tasa de impacto	1,500 – 3,050 gpm
Fuerza de impacto	10 / 11 J (Turbo Power)
Máx. capacidad de perforación	broca maciza 40 mm Ø (1 1/2")
en concreto	broca pasante 55 mm Ø (2 1/8")
	corona dentada 90 mm Ø (3 1/2")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	6.4 kg



Número de parte **0 611 264 0G0**
Incluye: maletín de transporte, empuñadura auxiliar, paño de limpieza, tubo de grasa

Martillo Perforador Demoledor

GBH 7-46 DE

11263.7

- Compacto y potente, remueve 190 kg de concreto por hora en la función cincelado.
- Robustos componentes metálicos: alta durabilidad.
- SDS-max One Hand: eficiente cambio de accesorio.
- Luz indicativa: avisa el momento del mantenimiento preventivo.
- Parada de rotación: seguridad en caso de traba.

Potencia	1,350 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	145 – 280 rpm
Tasa de impacto	1,350 – 2,800 gpm
Fuerza de impacto	13 / 15 J (Turbo Power)
Máx. capacidad de perforación	broca maciza 45 mm (1 3/4")
en concreto	corona dentada 150 mm (5 7/8")
	broca pasante 80 mm (3 1/8")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	7.9 kg



Número de parte **0 611 263 734**
Incluye: maletín de transporte, tubo de grasa, empuñadura auxiliar, tope de profundidad y paño de limpieza

Martillo Perforador Demoledor

GBH 8-45 DV

11265.0

- Fuerza máxima comprobada: 1,500 W y la mayor energía de percusión, un 15% más que el competidor.
- La mayor tasa de remoción de la categoría: 250 kg/h.
- Un 17% más perforaciones por día que el competidor.
- Triple Sistema de Control de Vibración.
- Turbo Power: potencia extra en la función cincelado (12.5 J).

Potencia	1,500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	150 – 305 rpm
Tasa de impacto	1,380 – 2,760 gpm
Fuerza de impacto	11 J / 12.5 J (T. Power)
Máx. capacidad de perforación	broca maciza 45 mm Ø (1 3/4")
en concreto	corona dentada 125 mm Ø (5")
	broca pasante 80 mm Ø (3 1/8")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	8.9 kg

NUEVO



Número de parte **0 611 265 0G0**
Incluye: maletín de transporte, tubo de grasa, empuñadura auxiliar

Martillo Perforador Demoledor

GBH 11 DE

11245.7

- Potente para perforar y romper: remoción de 225 kg de concreto por hora en la función cincelado.
- Mecanismo de percusión prácticamente exento de vibraciones.
- Velocidad variable (6 velocidades), Vario Lock (12 posiciones) y luz indicativa para informar la necesidad de ajuste del cincel.

Potencia	1,500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	120 – 250 rpm
Tasa de impacto	1,100 – 2,250 gpm
Fuerza de impacto	18.0 J
Máx. capacidad de perforación	broca maciza 52 mm Ø (2")
en concreto	corona dentada 150 mm Ø (5 7/8")
	broca pasante 80 mm Ø (3 1/5")
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Peso	11.1 kg



Número de parte **0 611 245 734**
Incluye: maletín de transporte, tubo de grasa, empuñadura auxiliar, tope de profundidad y paño de limpieza

Martillo Demoledor

GSH 388

11388.0

- Especialmente ligero.
- Rendimiento en el arranque de material en concreto de dureza mediana de 180 kg por hora.
- Sistema de encaje SDS-máx.
- Potente motor de 1,050 W.
- Tapas de servicios para sustitución rápida de las escobillas y del cable eléctrico.
- Empuñadura ergonómica y botón traba del interruptor.
- Vario Lock con 12 posiciones para uso cincelado.
- Lubricación con aceite y design robusto.
- Más económico y práctico.

Potencia	1,050 W
Tasa de impacto	2,800 gpm
Fuerza de impacto	10.0 J
Rendimiento en concreto	180 kg / h
Peso	4.9 kg



Número de parte **0 611 388 034**
Incluye: maletín de transporte, tubo de grasa, empuñadura auxiliar y tope de profundidad

Martillo Demoledor

GSH 5 CE

11321.0

- El más potente martillo en su categoría para trabajos de demolición.
- Rendimiento para retirada de concreto de dureza mediana de 392 kg por hora.
- Prácticamente sin vibraciones durante el funcionamiento.
- Luz indicativa informa necesidad de mantenimiento preventivo.
- Vario Lock (12 posiciones) para ajuste del cincel.

Potencia	1,150 W
Tasa de impacto	1,300 – 2,900 gpm
Fuerza de impacto	13.0 J
Rendimiento en concreto	392 kg / h
Peso	5.8 kg

NUEVO



Número de parte **0 611 321 0G0**
Incluye: maletín de transporte, empuñadura auxiliar, paño de limpieza

Martillo Demoedor

GSH 11 E11316.7

- El más potente de la categoría para demolición: retirada de concreto de dureza mediana de 490 kg por hora.
- Prácticamente sin vibraciones durante el funcionamiento.
- Velocidad variable (6 velocidades).
- Luz indicativa informa necesidad de mantenimiento preventivo.
- Vario Lock (12 posiciones) para ajuste del cincel.

Potencia	1,500 W
Tasa de impacto	900 – 1,890 gpm
Fuerza de impacto	25.0 J
Rendimiento en concreto	490 kg / h
Peso	10.1 kg



Número de parte **0 611 316 734**
Incluye: maletín de transporte, tubo de grasa, paño de limpieza, cincel plano de 400 mm y empuñadura auxiliar

Martillo Demoedor

GSH 16-2811335.0

- Potencia extrema, con capacidad para extraer 13 toneladas de material por día.
- Remueve 1,700 kg/h en concreto de dureza mediana.
- Sistema Vibration Control: reduce las vibraciones y aumenta la productividad.
- Resistente maletín con ruedas para mejor transporte del equipo.
- Sistema de encaje hexagonal: 28 mm.

Potencia	1,750 W
Tasa de impacto	1,300 gpm
Fuerza de impacto	45 J
Rendimiento en concreto	1,700 kg/h
Peso	18.5 kg



Número de parte **0 611 335 062**
Incluye: maletín de transporte con ruedas, puntero autoafiable, tubo de grasa, paño de limpieza, empuñadura auxiliar

Martillo Demoedor

GSH 27 VC130A.0

- La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV): 10 toneladas, el doble que los competidores.
- Un 25% menos vibración que el principal competidor: un 80% más horas de trabajo.
- Liviano, con bajo centro de gravedad: manejo eficaz.
- Interruptor a prueba de polvo, fatiga y accidentes – sólo puede ser accionado con las manos en la empuñadura.
- Sistema de encaje hexagonal: 28 mm.

Potencia	2,000 W
Tasa de impacto	1,000 gpm
Fuerza de impacto	69 J
Rendimiento en concreto	3,200 kg/h
Peso	29.5 kg



Número de parte **0 611 30A 0G0**

Vibrador de Concreto

GVC 20 EX1283

- Hace a la mezcla de la masa más homogénea y elimina el aire: mayor dureza y resistencia al concreto.
- Ideal para compactar los más variados tipos de concreto: columnas, vigas, zapatas, pisos y lajas.
- El más portátil vibrador de concreto: mayor potencia, menor peso y mayor número de vibraciones.
- Sistema de cambio rápido de las mangueras.
- Dispositivo de seguridad al operador (PRCD): protege al operador contra descargas eléctricas.

Potencia	1,400 W
Frecuencia eléctrica	50 / 60 Hz
Frecuencia de vibración nominal	20,000 m/min
Amplitud	4.3 mm (1/8")
Peso	5.5 kg



Número de parte (no incluye chicote) **0 601 283 D00**
Número de parte (incluye chicote de 3.5 m) **0 601 283 0G0**
Número de parte chicote 1.5 m **F 000 600 494**
3.5 m **F 000 600 390**

Sierra Mármol Estándar

GDC 14-401548.4

- Más práctica y más potente.
- Botón trava del eje: dispensa llave para cambio de accesorios.
- La sierra mármol más liviana y con mejor relación de desempeño del mercado.
- Ideal para cortes rectos en todos los tipos de piedras, pisos, cerámica, azulejos, tejas, entre otros materiales.
- Canilla metálica que regula el flujo y dirige el chorro de agua.
- Torque de 1.0 Nm.
- Placa base removible.

Potencia	1,450 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	12,000 rpm
Máx. capacidad de corte	40 mm
Capacidad del disco	125 mm (5")
Peso	2.8 kg



Número de parte **0 601 548 4G1**
Incluye: disco de diamante

Sierra Mármol Premium

GDC 14-401548.4

- Más práctica. Más potente. Es Bosch.
- Botón trava del eje: dispensa llave para cambio de accesorios.
- La sierra mármol más liviana y con mejor relación de desempeño del mercado.
- Ideal para cortes rectos en todos los tipos de piedras, pisos, cerámica, azulejos, tejas, entre otros materiales.
- Canilla metálica que regula el flujo y dirige el chorro de agua.
- Torque de 1.0 Nm.
- Ajuste de ángulo en 45° y placa base con entrada para guía paralela.

Potencia	1,450 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	12,000 rpm
Máx. capacidad de corte	40 mm
Capacidad del disco	125 mm (5")
Peso	2.7 kg



Número de parte **0 601 548 4G2**
Incluye: maletín, disco de diamante



Telémetro Láser

GLM 250 VF

Mayor distancia de medición del mercado: 250 m.
Especialista en trabajos externos: visibilidad del láser perfecta incluso en ambientes de mucha luz o sol intenso.

Telémetro Láser

DLE 40

1016.3

- Sencillo, compacto y práctico.
- Fácil de usar, con sólo una función por botón.
- Diseño robusto y protección contra polvo y salpicadura de agua (IP 54), ideal para el uso en construcciones.
- Modo de medición continua (cinta métrica digital a láser).
- Posibilidad de mediciones lineales, cuadradas y volumétricas.
- Compacto, cabe en cualquier bolsillo de camisa.
- Alta ergonomía con Soft Grip.
- Teclas de memoria (sumar y restar).

Clase del láser	2
Diodo del láser	635 nm, < 1mW
Rango de trabajo	0.05 – 40 m
Precisión de medición	± 1.5 mm
Batería consumo	4 x LR03 (AAA)
Peso	0.18 kg

NUEVO

Número de parte

0 601 016 300

Incluye: 4 pilas 1.5 V LR03 AAA, bolsa de protección

Telémetro Láser

DLE 70

1016.6

- Medición de distancia hasta 10 veces más rápido gracias a la función de valor máximo y mínimo y para paredes.
- Tecnología láser más moderna para mediciones precisas hasta 70 m.
- Cabe en cualquier bolsillo de la camisa debido a sus dimensiones reducidas de 100 x 59 x 32 mm.
- Fácil de usar, gracias al teclado intuitivo.
- Clavija de medición estable en metal para medir en rincones y lugares de difícil acceso.

Clase del láser	2
Diodo del láser	635 nm, < 1mW
Rango de trabajo	0.05 – 70 m
Precisión de medición	± 1.5 mm/m
Batería consumo	4 x LR03 (AAA)
Peso	0.18 kg

NUEVO

Número de parte

0 601 016 600

Incluye: 4 pilas 1.5 V LR03 AAA, bolsa de protección, correa de mano

Telémetro Láser

GLM 150

1072.0

- Especialista en ambientes internos.
- Mediciones con precisión milimétrica de áreas, volúmenes y longitudes hasta 150 m.
- Cinco nuevas funciones: mediciones indirectas, de áreas irregulares, distancias angulares, espaciamiento continuo y temporizador.
- Teclas autoexplicativas y display iluminado de 4 líneas para mejor visualización de las informaciones.
- Almacena las 30 últimas mediciones.

Clase del láser	2
Diodo del láser	635 nm, < 1mW
Rango de trabajo	0.05 a 150 m
Precisión de medición	± 1 mm
Batería consumo	4 x LR03 (AAA)
Peso	0.24 kg

NUEVO

Número de parte

0 601 072 000

Incluye: 4 pilas 1.5 V AAA LR03, bolsa de protección, correa de mano

Telémetro Láser

GLM 250 VF

1072.1

- El mayor alcance del mercado: mediciones lineales de hasta 250 m y cálculo de áreas y volúmenes.
- Ideal para trabajos externos: visibilidad del láser perfecta, incluso con mucha luz o sol intenso.
- Visor integrado: capacidad de ampliación de 1.6 veces.
- Más recursos: suma y resta, mediciones indirectas complejas (doble Pitágoras), medición de áreas irregulares, medición continua, entre otros.
- Almacena las 30 últimas mediciones.

Clase del láser	2
Diodo del láser	635 nm, < 1mW
Rango de trabajo	0.05 a 250 m
Precisión de medición	± 1 mm
Batería consumo	4 x LR03 (AAA)
Peso	0.24 kg

NUEVO

Número de parte

0 601 072 100

Incluye: 4 pilas 1.5 V AAA LR03, bolsa de protección, correa de mano,

Autonivel a Láser de Puntos

GPL 3

1066.1

- Láser de 3 puntos muy compacto – ideal para la transferencia del punto de plomada.
- Autonivelador láser de puntos con sistema de péndulo interno, permite la transmisión precisa de un punto de referencia del piso al techo.
- Liviano y compacto: con bolsa de protección adecuada para cualquier cinturón.
- Radio de acción hasta 30 m.
- Protección contra polvo.

Clase del láser	2
Diodo del láser	635 nm, < 1 mW
Rango de trabajo	30 m
Precisión de medición	± 0.3 mm/m
Batería consumo	3 x 1.5-V-LR6 (AA)
Peso	0.25 kg

NUEVO

Número de parte

0 601 066 100

Incluye: 3 pilas 1.5 V LR6 AA, bolsa de protección, multifuncional de pared

Autonivel a Láser de Puntos

GPL 5

1066.2

- Nivel a láser de 5 puntos – ideal para chequear escuadra, con sus 5 puntos a 90°.
- Perfecto para instalación de tablaroca, dando todos los puntos de referencia para la división precisa del lugar del trabajo.
- 3 puntos horizontales y 2 verticales.
- Liviano y compacto: con bolsa de protección adecuada para cualquier cinturón.
- Radio de acción hasta 30 m.

Clase del láser	2
Diodo del láser	635 nm, < 1 mW
Rango de trabajo	30 m
Precisión de medición	± 0.3 mm/m
Batería consumo	3 x 1.5-V-LR6 (AA)
Peso	0.25 kg

NUEVO

Número de parte

0 601 066 200

Incluye: 3 pilas 1.5V LR6 AA, bolsa de protección, multifuncional de pared

Autonivel a Láser de Puntos

GPL 5 C

1066.3

- Alineación y transferencia de puntos en tiempo récord.
- El primer láser de puntos con 2 líneas cruzadas adicionales.
- Una sola herramienta hace transferencia de puntos, de plomada, alineación y división del lugar de trabajo.
- Autonivelación en sólo 4 segundos.
- Alarma sonora avisa en caso de desnivelación.

Clase del láser	2
Diodo del láser	635 nm, < 1 mW
Rango de trabajo (puntos)	horizontal 30 m vertical 10 m (arriba) / 5 m (abajo)
Precisión de medición	± 0.2 mm/m (horiz.) / ± 0.25 mm/m (vert.)
Batería consumo	4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Peso	0.6 kg

NUEVO



Número de parte **0 601 066 300**
Incluye: 4 pilas 1.5V LR6 AA, bolsa de protección, cordón de seguridad, palanca angular

Láser de Puntos y de Líneas Cruzadas

GCL 25

1066.B

- La solución completa en nivelaciones internas
- Láser 2 en 1: láser de puntos y líneas juntos para nivelaciones horizontales y alineaciones verticales, escuadra, plomada y transferencia de puntos.
- Puntos nítidos hasta 30 m y líneas cruzadas hasta 10 m.
- Sistema de péndulo inteligente: la autonivelación y el aviso de desnivel se traban con el aparato desactivado.

Clase del láser	< 1mW, clase 2
Precisión	líneas cruzadas ± 0.3 mm / m puntos ± 0.5 mm / m
Ángulo/tiempo de autonivelación	± 4º, aprox. 4 segundos
Visibilidad	líneas cruzadas 10 m puntos horizontal 30 m puntos vertical 5 m
Batería consumo	4 x 1.5 V LR06 (AA)
Peso	0.61 kg

NUEVO



Número de parte **0 601 066 B00**
Incluye: 4 Pilas AA LR06, Placa objetivo, Bolsa de transporte, Caja de cartón

Nivel a Láser Lineal

GLL 2

1063.7

- El mejor costo/beneficio del mercado.
- El más compacto láser lineal de líneas cruzadas: sólo 42 mm de longitud y 250 g de peso.
- Mayor precisión, líneas más visibles, mayor alcance, mayor ángulo de apertura que los competidores.
- Fácil manejo: sólo un botón controla todas las operaciones.
- Versátil: accesorio multifuncional de pared permite varias formas de fijación.

Clase del láser	2
Rango de trabajo	>10 m
Precisión de medición	± 0.3 mm/m
Batería consumo	3 x 1.5 V LR6(AA)
Peso	0.25 kg

NUEVO



Número de parte **0 601 063 700**
Incluye: bolsa, multifuncional de pared y 3 baterías 1.5 V LR6 AA

Autonivel a Láser

GLL 2-50

1063.1

- Líneas precisas, elevada visibilidad.
- Láser lineal autonivelador horizontal, vertical y de líneas cruzadas para la alineación rápida y precisa.
- Elevada visibilidad de las líneas láser con un área de trabajo de 20 m (sin receptor) o 50 m con receptor (opcional).
- Traba del péndulo permite nivelación en inclinaciones y rampas.

Clase del láser	2
Diodo del láser	635 nm, < 1 mW
Rango de trabajo	20 m (sin receptor)
Precisión de medición	± 0.3 mm/m
Batería consumo	3 x 1.5-V-LR6 (AA)
Peso	0.45 kg

NUEVO



Número de parte **0 601 063 100**
Incluye: 3 pilas 1.5 V LR6 AA, bolsa de protección, placa angular

Autonivel a Láser de Planos

GLL 2-80 P

1063.2

- El primer láser lineal que proyecta a la vez líneas 360° en la vertical y en la horizontal, reemplazando el láser rotativo para interiores, gracias a la tecnología de cono espejado.
- Amplio rango de trabajo: gracias a la buena visibilidad y a la posibilidad de trabajar con el receptor.
- Más preciso que el láser rotativo manual o semiautomático.
- Rapidez: autonivelación en menos de 4 segundos.
- Fácil de usar: no requiere ajuste manual y las teclas autoexplicativas facilitan la selección de planos y modos de operación.

Clase del láser	2
Diodo del láser	640 nm, < 1 mW
Rango de trabajo	0 – 20 m / 5 – 80 m (diámetro)
Precisión de medición	± 0.2 mm/m
Batería consumo	4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Peso aprox.	0.68 kg

NUEVO



Número de parte **0 601 063 201**
Incluye: 4 pilas 1.5 V LR6 AA, bolsa de protección, plato objetivo magnético, tripie BS 150

Autonivel a Láser de Planos

GLL 3-80 P

1063.3

- El más compacto y eficaz láser multilineal para interiores.
- Una línea horizontal y 2 líneas verticales con proyección en 360° permiten la realización de nivelación horizontal, alineación vertical, plomada, transferencia de puntos y escuadra.
- Autonivelación rápida en menos de 4 segundos, con el sistema de autonivelación en péndulo.
- Mejor costo/beneficio que el láser rotativo.

Clase del láser	2
Diodo del láser	640 nm, < 1 mW
Rango de trabajo	0 – 20 m / 5 – 80 m (diámetro)
Precisión de medición	± 0.2 mm/m
Batería consumo	4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Peso	0.75 kg

NUEVO



Número de parte **0 601 063 300**
Incluye: 4 pilas 1.5 V LR6 AA, bolsa de protección, plato alvo magnético

Láser de superficie

GSL 2

1064.0

- Es la primera herramienta del mercado especializada en el chequeo de nivelación.
- Práctico y fácil de usar.
- Placa objetivo muestra claramente dónde y cuánto usted debe corregir el piso para nivelarlo.
- Flexible: puede ser usado con pilas alcalinas o baterías de iones de litio Bosch de 10.8 V.
- Robusto: protección IP 54 contra polvo y salpicaduras de agua.

Clase del láser	5 mW, clase 3R
Ángulo/tiempo de autonivelación	± 4º, aprox. 4 segundos
Visibilidad de la línea con placa objetivo	20 m
Precisión de medición	± 0.03 mm/m
Batería consumo	10.8 V Li-ion o 4 x 1.5 V (AA)
Peso aprox. con pila	1.6 kg

NUEVO



Número de parte **0 601 064 002**
Incluye: 4 pilas AA 1.5 V, 3 pilas AAA 1.5 V, control remoto RC2, placa objetivo, maletín de transporte, anteojos láser

Nivel a Láser Rotativo

GRL 250 HV

1061.6

- La más alta visibilidad del mercado: líneas precisas y nítidas, incluso a distancias superiores a 20-30 m.
- Alineación rápida: marca puntos de referencia, realiza transferencias de altura, alineación de pisos y paredes, nivelación de suelo, entre otros.
- Fácil de usar: teclas autoexplicativas y dos puños ergonómicos facilitan la operación.
- Diseño robusto: funciona incluso después de una caída de 1 m en concreto.
- Protección IP 54 contra polvo y salpicaduras de agua.

Clase del láser	2
Rango de trabajo	250 m (diámetro)
Precisión de medición	± 0.1 mm/m
Ángulo de autonivelación	± 5º
Batería consumo	2 x 1.5 V LR20(D)
Peso	1.5 kg

NUEVO



Número de parte **0 601 061 600**
Incluye: control remoto RC 1, placa objetivo, anteojos rojos, maletín para transportes

Nivel Óptico

GOL 26 D 1068.0

- Ampliación de la potencia en 26 veces y compensador del péndulo facilitan la visualización y la lectura en grandes distancias.
- Traba de compensador protege el péndulo contra daños y pérdida de calibración durante el transporte.
- Visor burbuja con espejo en 90° en el tope de la herramienta para ajustes fáciles y rápidos.
- Línea de hilos cruzados horizontal y vertical: miden nivel, alineación y estiman distancias.
- Base y tornillos de nivelación de metal resistente: solidez para nivelaciones precisas en cualquier condición.

NUEVO



Precisión	± 1.6 mm / 30 m
Alcance	hasta 100 m
Fijación en trípode	5/8"
Peso	1.7 kg



Número de parte	0 601 068 000
Incluye:	protector para la lente, herramienta para ajuste, hilo de nivel (plomada), maleta de transporte

Medidor de Ángulo

DWM 40 L 1096.6

- Mediciones precisas.
- 2 mostradores digitales extremadamente legibles, en las partes de adelante y de atrás.
- Único medidor de ángulos digital del mercado, posibilitando comparación de ángulos, inclinación de techos y verificación de ángulos para instalación de estructuras y muebles.
- No requiere calibración.
- Función hold para retener el valor medido por toques de tecla.

NUEVO




Rango de medición	0 a 220°
Precisión de medición	± 0.1°
Longitud del brazo	40 cm
Batería consumo	4 x 1.5 V LR 6 (AA)
Peso	1 kg

Número de parte	0 601 096 603
Incluye:	estuche de protección, 2 pilas AA

Medidor de Inclinación

DNM 60 L / DNM 120 L 1014.0/1

- Robusto, rápido y eficiente, reemplaza con precisión procesos artesanos, como mangueras de nivel y reglas tradicionales.
- Mide ángulos en grados, inclinaciones en % y en mm/m.
- Visibilidad: números grandes, display inclinado, con giro automático para trabajos cabeza abajo.
- Retención de la lectura por toque de tecla para trabajos en lugares de baja visibilidad.



	DNM 60 L	DNM 120 L
Longitud	600 mm	1,200 mm
Rango de medición	360° (4 x 90°)	360° (4 x 90°)
Precisión de medición		
c/ 0° – 90°	± 0.05°	± 0.05°
c/ 1° – 89°	± 0.2°	± 0.2°
Batería consumo	9 V DC 6LR61	9 V DC 6LR61
Peso	0.7 kg	1.3 kg

	DNM 60 L	DNM 120 L
Número de parte	0 601 014 000	0 601 014 100
Incluye:	bolsa de protección, batería 9 V	

Detector de Materiales

D-TECT 150 1010.0

- Detecta hasta PVC, gracias a los 4 tipos de sensores que aumentan la seguridad en la detección de diversos materiales a una profundidad de hasta 15 cm.
- Fácil de usar: display grande e iluminado facilita la lectura.
- Posee interfaz intuitiva y modo de detección autoexplicativo.
- Aviso sonoro y óptico: indica el tipo de material y la profundidad máxima de perforación permitida.
- Muestra la distancia entre un objeto y otro.

NUEVO



Profundidad de medición máx.	15 cm
Precisión del centro del objeto	± 0.5 cm
Precisión de profundidad del objeto	± 0.5 cm
Mínima distancia entre 2 objetos	4 cm
Duración de la batería	5 h
Peso	0.69 kg

Número de parte	0 601 010 005
Incluye:	4 pilas LR6 AA 1.5 V, bolsa protectora

Detector de Materiales

GMS 120 1081.0

- El multidetector más confiable de su categoría.
- Calibración automática.
- Detección de objetos – hasta 12 cm de profundidad.
- Identificación de los objetos por colores (anillo luminoso con LED).
- Tres modos de detección: prefabricados/acabados, metal y cables con tensión.

NUEVO



Display	LED
Máx. profundidad	metales 120 mm
de detección	metales no ferrosos 80 mm
Peso	0.27 kg

Número de parte	0 601 081 000
Incluye:	bolsa de protección, 1 bloque de 9 V 6 LR 61

Tripié de construcción

BT 160 1091.2

- La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo.
- Para trabajos entre 97 y 160 cm de altura.
- Hecho de aluminio liviano: robusto y a la vez fácil de transportar debido al bajo peso.
- Con trabas Quick Clamp que facilitan el montaje y desmontaje.
- Indicado para nivel óptico automático GOL 26 D.

NUEVO



Altura de trabajo	97 a 160 cm
Rosca de trípode	5/8" x 11
Peso	4.1 kg

Número de parte	0 601 091 200
-----------------	---------------

Tripié de construcción

BT 170 HD 1091.3

- La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo.
- Para trabajos entre 107 y 165 cm de altura.
- Hecho de aluminio: robusto y a la vez fácil de transportar debido al bajo peso.
- Con trabas Quick Clamp que facilitan el montaje y desmontaje.
- Indicado para láser rotativo.

NUEVO



Altura de trabajo	107 a 165 cm
Rosca de trípode	5/8" x 11
Peso	4.4 kg

Número de parte	0 601 091 300
-----------------	---------------

Tripié de construcción

BT 300 HD 1091.4

- La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo.
- Para trabajos entre 122 y 295 cm de altura.
- Hecho de aluminio: robusto y a la vez fácil de transportar debido al bajo peso.
- Con trabas Quick Clamp que facilitan el montaje y desmontaje.
- Indicado para láser rotativo.

NUEVO



Altura de trabajo	122 a 295 cm
Rosca de trípode	5/8" x 11
Peso	6.0 kg

Número de parte	0 601 091 400
-----------------	---------------

Tripié de construcción

BS 150

1096.9

- ▶ La estabilidad ideal para su trabajo.
- ▶ Puede ser utilizado en cualquier tipo de piso.
- ▶ Posee trabas Quick Clamp que facilitan el montaje/desmontaje.
- ▶ Hecho de aluminio, es liviano y ultrarresistente.
- ▶ Versátil: puede ser usado con la mayoría de los instrumentos de medición Bosch.

NUEVO



Altura de trabajo	500 a 1,500 mm
Rosca de trípode	1/4"
Peso	1.15 kg

Número de parte

0 601 096 974

Barra telescópica

BT 350

- ▶ Fácil de utilizar y robusto para láser lineal y de puntos.
- ▶ Montaje fácil y rápido.
- ▶ Elevada versatilidad gracias al soporte y guía angular en metal.
- ▶ Construcción en aluminio robusta y estable.
- ▶ Fijación sencilla de láseres lineales y de puntos.
- ▶ Ideal también para la combinación con el soporte universal BM 1.
- ▶ Altura de trabajo: 140 – 350 cm.

NUEVA



Número de parte

0 601 015 B00

Soporte universal

BM 1

- ▶ Solución universal para láser lineal y de puntos.
- ▶ Montaje flexible del soporte, con tornillos, magnetos o en un trípode, por ejemplo.
- ▶ Utilizado también como soporte en piso con apoyos ajustables.
- ▶ Ajuste de altura con traba para alineaciones precisas y seguras.
- ▶ Fijación sencilla del láser.
- ▶ Ideal también para la combinación con la barra telescópica BT 350.

NUEVO



Número de parte

0 601 015 A00

Soporte

WM 4

- ▶ Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo.
- ▶ Indicado para el láser rotativo GRL 250 HV.

NUEVO



Altura de trabajo	0.15 m
Peso	0.7 kg
Número de parte	0 601 092 400

Regla graduada

GR 240



- ▶ Hecha de aluminio, es ideal para ser usada con el nivel láser rotativo GRL 250 HV.
- ▶ Capacidad de medición de hasta 2.4 m.

NUEVA



Altura de trabajo	hasta 2.4 m
Peso	1.4 kg
Número de parte	0 601 094 100

Regla graduada

GR 500



- ▶ Práctica regla de aluminio con capacidad de medición de hasta 5 m.
- ▶ Indicada para nivel óptico automático GOL 26 D.

NUEVA

Altura de trabajo	hasta 5 m
Peso	1.75 kg
Número de parte	0 601 094 300

Receptor láser

LR 1

- ▶ Mayor aprovechamiento gracias a los accesorios.
- ▶ Receptor práctico para interiores y exteriores para radios de acción hasta 250 m en combinación con láser rotativo GRL 250 HV.
- ▶ Alineación óptica y práctica del nivel del haz de orientación a láser.
- ▶ Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP54).
- ▶ Imanes en el lado de arriba para una mejor fijación.

NUEVO



Número de parte	1 609 203 C10
Incluye	Batería 9 V, bolsa de protección, clip para fijación

Receptor láser

LR 2

- ▶ Mayor aprovechamiento gracias a los accesorios.
- ▶ Receptor práctico para interiores y exteriores para radios de acción hasta 50 m en combinación con GLL 2-50 y 80 m (diámetro) en combinación con el GLL 2-80 y GLL 3-80.
- ▶ Alineación del nivel del haz de orientación a láser, de forma óptica (visor) y LEDs) y acústica, para trabajar en distintas condiciones de luminosidad.
- ▶ Imanes en el lado de arriba para una mejor fijación.
- ▶ Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54).

NUEVO



Número de parte	0 601 069 100
Incluye	Batería 9 V, bolsa de protección

Tecnología Vibration Control. Trabajo cómodo y sin fatiga en superficies metálicas.



- Las empuñaduras con Vibration Control reducen las vibraciones en hasta un 50% (norma europea EN 50144).
- Tecnología que preserva la seguridad y la salud del profesional.
- Operación cómoda y confiable de la herramienta, incluso en las situaciones más exigentes.



Miniamoladora Angular 4 1/2"

GWS 6-1151375.0

- Liviana, compacta y ergonómica: 670 W de potencia con sólo 1.4 kg.
- Seguridad: guarda de protección con tornillo, no se desplaza en caso de rotura del disco.
- Carbones con autodesconexión (mayor protección del motor).
- Estator con protección extra para mayor vida útil.



Potencia	670 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11,000 rpm
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1.4 kg

Número de parte	0 601 375 034
Número de parte (Eje 5/8")	0 601 375 039
Incluye: empuñadura auxiliar, brida, tuerca redonda, llave de pernos, guarda de protección	

Miniamoladora Angular 4 1/2"

GWS 7-1151388.0

- La más pequeña empuñadura del mercado: más seguridad y comodidad con 56 mm de diámetro.
- Guarda de protección con tornillo: no se desplaza en caso de rotura del disco.
- Interruptor lateral, que puede ser accionado con sólo una mano.
- Carbones con autodesconexión (mayor protección del motor).
- Rodamiento blindado y sujeción de cuerda en el inducido: protección contra chispas.



Potencia	720 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11,000 rpm
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1.5 kg

Número de parte	0 601 388 0G1
Incluye: empuñadura auxiliar, brida, o-ring, tuerca redonda, llave de pernos, guarda de protección	

Miniamoladora Angular 4 1/2"

GWS 7-115 ET1388.5

- La más pequeña empuñadura del mercado: más seguridad y comodidad con 56 mm de diámetro.
- Juego exclusivo de engranajes y control electrónico de velocidad: ideal para aplicaciones pesadas, como cortes en concreto.
- Guarda de protección con tornillo: no se desplaza en caso de rotura del disco.
- Interruptor lateral: accionamiento con una sola mano.
- Durable: carbones con autodesconexión, rodamiento blindado y sujeción de cuerda en el inducido.
- Entrada de aire garantiza excelente enfriamiento del motor.



Potencia	720 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	2,800 – 9,300 rpm
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1.5 kg

Número de parte	0 601 388 5G1
Incluye: empuñadura auxiliar, brida, o-ring, tuerca redonda, llave de pernos, guarda de protección	

Miniamoladora Angular 4 1/2"

GWS 8-1151820.0/8

- Liviana y compacta.
- Motor potente de larga vida útil, con 850 W de potencia y sólo 1.7 kg.
- Guarda de protección con botón de ajuste: no se desplaza en caso de rotura del disco.
- Carbones con autodesconexión (mayor protección del motor).
- Estator con protección extra para mayor vida útil.



Potencia	850 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11,000 rpm
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M 14
Peso	1.7 kg

Número de parte	0 601 820 0G0
Número de parte (c/ maletín de transp.)	0 601 820 8G0
Incluye: empuñadura auxiliar, brida, tuerca redonda, llave de pernos, guarda de protección	

Miniamoladora Angular 4 1/2"

18001820.2

- Interruptor con trava: más comodidad durante el uso prolongado.
- Empuñadura auxiliar Vibration Control: un 50% menos vibración (norma europea EN 50144).
- Larga vida útil: atadura de hilo en el inducido (protección contra chispas), interruptor sellado contra polvo y carbones con autodesconexión para mayor protección del motor.
- Botón trava del eje para cambio fácil del disco.



Potencia	900 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11,000 rpm
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	5/8"
Peso	1.9 kg

Número de parte	0 601 820 210
Incluye: empuñadura auxiliar VC, brida y tuerca, llave de pernos, guarda de protección	

Amoladora Angular 5"

GWS 10-1251821.0

- La herramienta compacta y potente, con protección adicional.
- Mejor desempeño y rendimiento de la categoría.
- Guarda de protección con botón de ajuste: no se desplaza en caso de rotura del disco.
- El cabezal del engranaje puede ser girado en ajustes de 90°.
- La empuñadura auxiliar puede ser puesta a la izquierda o a la derecha.



Potencia	1,000 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	11,000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2.1 kg

Número de parte	0 601 821 0G0
Incluye: empuñadura auxiliar, brida, tuerca redonda, llave de pernos, guarda de protección	

Amoladora Angular 5"

GWS 10-125 Z

1832.A

- Interruptor de seguridad para una desconexión inmediata al soltar la máquina.
- Potente motor Champion de 1,000 W.
- Cubierta protectora con seguro contra torsión: para ajustes rápidos y sencillos, además de aportar una mayor protección.
- Cómodo manejo gracias a una carcasa delgada y compacta. La empuñadura puede colocarse a la izquierda o a la derecha.
- Empuñadura auxiliar Vibration Control: un 50% menos vibración (norma europea EN 50144).
- El cabezal del engranaje puede girarse en pasos de 90°.

Potencia	1,000 W
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	5/8"
Peso	1.7 kg



Número de parte	0 601 832 A10
Incluye:	empuñadura auxiliar VC, brida y tuerca, guarda de protección y llave de pernos

Amoladora Angular 5"

GWS 11-125 CI

1822.0

- Herramienta compacta y segura.
- KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.
- Motor con protección contra reactivación y mayor vida útil.
- Guarda de protección con botón de ajuste: no se desplaza en caso de rotura del disco.
- Empuñadura auxiliar Vibration Control (opcional), con un 50% menos vibración (norma europea EN 50144).

Potencia	1,100 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11,000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2.0 kg



Número de parte	0 601 822 0G0
Incluye:	empuñadura auxiliar, brida, tuerca redonda, llave de pernos, guarda de protección

Amoladora Angular 5"

GWS 14-125 CI

1824.0

- Embrague electrónico Kick Back Stop: si detecta un bloqueo, desconecta la máquina de inmediato.
- Motor Champion extremadamente potente de 1,400 W con protección contra re arranque.
- Cubierta protectora con seguro contra torsión: para ajustes rápidos y sencillos, además de aportar una mayor protección.
- Empuñadura auxiliar Vibration Control: un 50% menos vibración (norma europea EN 50144).
- Limitador de corriente de arranque.
- Cómodo manejo gracias al diseño de su carcasa.

Potencia	1,400 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11,000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	1.8 kg



Número de parte	0 601 824 0G0
Incluye:	empuñadura auxiliar VC, guarda protección, tuerca redonda, llave de pernos

Amoladora Angular 5"

GWS 15-125 CIH

1830.2

- Potente, liviana y segura, con empuñadura ergonómica engomada: ideal para trabajos arriba del nivel de la cabeza.
- Robusto motor con protección de activación involuntaria.
- KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.
- Empuñadura auxiliar Vibration Control: un 50% menos vibración (norma europea EN 50144).
- Sistema Soft Start: la amoladora sólo alcanza su rotación máxima 2 a 3 segundos después de ser accionada.
- Interruptor que desactiva automáticamente el motor si el operador suelta la herramienta o el interruptor.

Potencia	1,500 W
N° de revoluciones (s/ carga)	11,000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	2.3 kg



Número de parte	0 601 830 2G2
Incluye:	empuñadura auxiliar VC, brida, tuerca redonda, llave de pernos, guarda de protección

Amoladora Angular 7"

GWS 22-180

18A1.0/1

- Nuevo motor: todavía más liviana, potente y durable, con protección del inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de cambio de los carbones.
- Versión con interruptor Tri-Control: evita el accionamiento involuntario de la herramienta.
- Versión con interruptor que desactiva automáticamente el motor cuando el operador suelta la herramienta o deja de apretar el interruptor.
- Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
- Guarda de protección con trava.

Potencia	2,200 W
N° de revoluciones (s/ carga)	8,500 rpm
Ø del disco	7" (180 mm)
Eje	M 14
Peso	4.9 kg (según EPTA)*



Número de parte (Tri-Control)	0 601 8A1 0G0
Número de parte (desactiv. automática)	0 601 8A1 1G0
Número de parte (Tri-Control Eje 5/8")	0 601 8A1 0G1
Incluye:	empuñadura auxiliar VC, guarda de protección, llave de pernos, arandela de apoyo, tuerca de apriete

Amoladora Angular 9"

GWS 22-230

18A2.0/1

- Nuevo motor: todavía más liviana, potente y durable, con protección del inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de cambio de los carbones.
- Versión con interruptor Tri-Control: evita el accionamiento involuntario de la herramienta.
- Versión con interruptor que desactiva automáticamente el motor si el operador suelta la herramienta o el interruptor.
- Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
- Guarda de protección con trava, no se desplaza en caso de rotura del disco.

Potencia	2,200 W
N° de revoluciones (s/ carga)	6,500 rpm
Ø del disco	9" (230 mm)
Eje	M 14
Peso	5.0 kg (según EPTA)*



Número de parte (Tri-control)	0 601 8A2 0G0
Número de parte (desactiv. automática)	0 601 8A2 1G0
Número de parte (Tri-control Eje 5/8")	0 601 8A2 0G1
Incluye:	empuñadura auxiliar VC, guarda de protección, llave de pernos, arandela de apoyo, tuerca de apriete

Amoladora Angular 7"

GWS 24-180

18A3.0

- Herramienta liviana, con nuevo motor todavía más fuerte y potente.
- Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la máquina.
- Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
- Guarda de protección con trava, no se desplaza en caso de rotura del disco
- Alta durabilidad: protección del inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de cambio de los carbones.

Potencia	2,400 W
N° de revoluciones (s/ carga)	8,500 rpm
Ø del disco	7" (180 mm)
Eje	M 14
Peso	5.2 kg (según EPTA)*



Número de parte (Tri-control)	0 601 8A3 0G0
Número de parte (Tri-control Eje 5/8")	0 601 8A3 0G1
Incluye:	empuñadura auxiliar VC, guarda de protección, llave de pernos, arandela de apoyo, tuerca de apriete

Amoladora Angular 9"

GWS 24-230

18A4.0

- Herramienta liviana, con nuevo motor todavía más fuerte y potente.
- Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la máquina.
- Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
- Guarda de protección con trava, no se desplaza en caso de rotura del disco
- Alta durabilidad: protección del inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de cambio de los carbones.

Potencia	2,400 W
N° de revoluciones (s/ carga)	6,500 rpm
Ø del disco	9" (230 mm)
Eje	M 14
Peso	5.4 kg (según EPTA)*



Número de parte (Tri-control)	0 601 8A4 0G0
Número de parte (Tri-control Eje 5/8")	0 601 8A4 0G1
Número de parte (Tri-control 220 V)	0 601 8A4 0E0
Incluye:	empuñadura auxiliar VC, guarda de protección, llave de pernos, arandela de apoyo, tuerca de apriete

* EPTA (European Power Tools Association)
Peso: máquina + guarda de protección + empuñadura auxiliar + tuerca redonda + brida

Amoladora Angular 7"

GWS 26-180

18A5.0

- Herramienta liviana, con nuevo motor todavía más fuerte y potente.
- Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la máquina.
- Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
- Guarda de protección con traba, no se desliza en caso de rotura del disco.
- Alta durabilidad: protección del inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de cambio de los carbones.

Potencia	2,600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	8,500 rpm
Ø del disco	7" (180 mm)
Eje	M 14
Peso	5.8 kg (según EPTA)*



Número de parte (Tri-control) **0 601 8A5 0G0**
Incluye: empuñadura auxiliar VC, guarda de protección, llave de pernos, arandela de apoyo, tuerca de apriete

Amoladora Angular 9"

GWS 26-230

18A6.0

- Herramienta liviana, con nuevo motor todavía más fuerte y potente.
- Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la máquina.
- Empuñadura auxiliar con Vibration Control: hasta un 50% menos vibraciones (norma europea EN 50144).
- Guarda de protección con traba, no se desliza en caso de rotura del disco.
- Alta durabilidad: protección del inducido contra polvo y chispas y práctico sistema de cambio de los carbones.

Potencia	2,600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	6,500 rpm
Ø del disco	9" (230 mm)
Eje	M 14
Peso	5.9 kg (según EPTA)*



Número de parte (Tri-control) **0 601 8A6 0G0**
Incluye: empuñadura auxiliar VC, guarda de protección, llave de pernos, arandela de apoyo, tuerca de apriete

Lijadora Angular 7"

GWS 22 U

18A7.0

- Más potencia para lijar piedra, metal y madera.
- Larga vida útil: carbones con autodesconexión y rodamientos sellados contra polvo.
- Ergonomía: revestimiento engomado Soft Grip con 3 puntos para adaptación de la empuñadura auxiliar.
- Reserva de potencia para mejor desempeño, incluso en aplicaciones intensas.
- Interruptor Tri-Control, que evita el accionamiento involuntario de la máquina.

Potencia	2,200 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5,000 rpm
Ø Disco de lija	7" (180 mm)
Ø Tambor copa	5" (125 mm)
Ø Cepillo de acero	5" (125 mm)
Eje	M 14
Peso	4.3 kg



Número de parte **0 601 8A7 0G0**
Incluye: disco de goma, arandela, empuñadura auxiliar, llave de pernos, disco de lija

Lustralijadora

GPO 12 CE

1389.0

- Alta potencia en sólo 2.5 kg: rápido avance de trabajo y comodidad.
- Diseño compacto con sólo 405 mm y empuñadura ergonómica con Soft Grip.
- Excelente desempeño en áreas estrechas y rincones.
- Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo: control y seguridad.
- Selector con control de velocidad variable: resultados perfectos en distintas aplicaciones.

Potencia	1,250 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	750 – 3,000 rpm
Capacidad del disco	7" (180 mm)
Eje	M 14
Peso	2.5 kg



Número de parte **0 601 389 0G0**
Incluye: puño auxiliar en D, llave de pernos, disco de goma, tuerca, arandela

* EPTA (European Power Tools Association)

Peso: máquina + guarda de protección + empuñadura auxiliar + tuerca redonda + brida

Rectificadora

GGG 28 CE

1220.1

- Compacta y potente: trabajos de desbaste universales.
- Robusta: carbones con autodesconexión, pinzas templadas, rodamientos blindados, enfriamiento directo.
- Nuevo sistema de fijación, más robusto y con mayor profundidad: perfecto encaje y mayor durabilidad.
- Selector de 6 velocidades.
- Constant Electronic: velocidad constante incluso con sobrecarga.
- KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.
- Soft Start (arranque suave): más precisión y rapidez.

Potencia	650 W
Revoluciones	10,000 – 28,000 rpm
Máx. Ø de puntas montadas	50 mm Ø (2")
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1.4 kg



Número de parte **0 601 220 1G0**
Incluye: llave de boca y pinza de 1/4" con tuerca

Rectificadora

GGG 28 LCE

1221.1

- Manejo perfecto en las aplicaciones más exigentes.
- Parte frontal "cuello" extendida: facilita el acceso a los lugares más difíciles.
- Nuevo sistema de fijación, más robusto y con mayor profundidad: perfecto encaje y mayor durabilidad.
- Selector de 6 velocidades y Constant Electronic: velocidad constante incluso con sobrecarga.
- KickBack Stop: microprocesadores desactivan la máquina cuando el disco se trava.
- Soft Start (arranque suave): más precisión y rapidez.

Potencia	650 W
Revoluciones	10,000 – 28,000 rpm
Puntas montadas	50 mm Ø (2")
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" – 6 a 8 mm
Peso	1.6 kg



Número de parte **0 601 221 1G0**
Incluye: llave de boca y pinza de 1/4" con tuerca

Esmeril Recto

GGG 6 S

1214.1

- Potente motor con elevada capacidad para desbastes.
- Alta reserva de potencia.
- Interruptor bipolar, mayor seguridad.
- Empuñadura ergonómica.
- Alto desempeño.

Potencia	1,500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	6,800 rpm
Puntas montadas	5" (125 x 20 mm)
Tambores	3, 6, 8 mm y 1/8", 1/4"
Eje	M 14
Peso	3.9 kg



Número de parte **0 601 214 134**
Incluye: guarda de protección, llave Allen, brida, tuerca redonda, llave de pernos, tuerca SDS-Click, botón trava

Cizalla

GSC 2,8

1506.1

- Para cortes de todos los tipos.
- Empuñadura tipo pomo para manejo cómodo y seguro.
- Sistema de cuchillas reversibles y ajustables.
- Excelente visibilidad de corte.
- Potente motor de 500 W.

Potencia	500 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	2,400 rpm
Capacidad de corte:	acero 400 N/mm ² 2.8 mm (1/64")
	acero 600 N/mm ² 2.2 mm (3/32")
	acero 800 N/mm ² 1.9 mm (3/64")
	aluminio 400 N/mm ² 3.5 mm (9/64")
Peso	2.7 kg



Número de parte **0 601 506 134**
Incluye: cuchilla, calibre de ajuste, 2 llaves Allen, empuñadura auxiliar

Sistema Micro Filter. Lijados con más **practicidad y seguridad.**

- ▶ Extrae hasta un 90% del polvo producido, contribuyendo con la limpieza del ambiente.
- ▶ Más economía y seguridad para el operador.



Sistema Easy-Fit. Cambio de lija **rápido y eficiente.**

- ▶ Combinando dos sistemas distintos de grapas, el Easy-Fit permite fijación firme y cambio rápido de la hoja de lija.
- ▶ Sistema innovador, patentado por Bosch.



Sierra Circular

GKS 190 1623.0

- ▶ Liviana, ergonómica y precisa.
- ▶ Base ajustable en hasta 56°.
- ▶ Perfecta visibilidad de la línea de corte.
- ▶ Moderno diseño con empuñadura Soft Grip: trabajo fácil y de menor fatiga al operador.
- ▶ Salida lateral de polvo y botón trava del eje.



NUEVA

Potencia	1,400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5,500 rpm
Capacidad de corte:	90° 67 mm
45° 48 mm	
Disco de sierra	7 1/4" (184 mm)
Botón trava del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	4.1 kg



Número de parte **0 601 623 0G1**
Incluye: disco de sierra de 40 dientes, guía paralela

Sierra Circular

GKS 65 1667.0

- ▶ Más potencia para el trabajo en madera.
- ▶ Excelente relación peso/potencia.
- ▶ Compacta y con balanceo perfecto, permite trabajar por más tiempo sin fatiga.
- ▶ Construcción robusta: guarda de protección y placa base de aluminio.
- ▶ Cable articulado: resiste a roturas y facilita el manejo.



NUEVA

Potencia	1,600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5,900 rpm
Capacidad de corte:	90° 65 mm
45° 48 mm	
Disco de sierra	7 1/4" (184 mm)
Botón trava del eje	Sí
Placa base	Aluminio
Peso	4.8 kg



Número de parte **0 601 667 0G0**
Incluye: disco de sierra de 40 dientes, guía paralela, adaptador para aspiración de polvo

Sierra Circular

GKS 235 157A.0

- ▶ La campeona de las sierras circulares de alto desempeño, con el motor más potente de la categoría (1,700 W).
- ▶ Dos puntos de visión para mayor precisión en los cortes.
- ▶ Base inclinable en hasta 48° y robusta placa base de acero con doble fijación.
- ▶ Sistema optimizado para eliminación de astillas.
- ▶ Exclusivo encaje articulado del cable de fuerza.



NUEVA

Potencia	1,700 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5,000 rpm
Capacidad de corte:	90° 85 mm
45° 65 mm	
Disco de sierra	9 1/4" (235 mm)
Botón trava del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	7.6 kg



Número de parte **0 601 57A 0G0**
Incluye: disco de sierra de 24 dientes, guía paralela

Sierra Circular

1677 M 1677.0

- ▶ La herramienta perfecta para cortes robustos.
- ▶ Perfecta visibilidad de la línea de corte.
- ▶ Con mango "Softgrip".
- ▶ Base ajustable hasta 45°.
- ▶ Fácil cambio de las escobillas de carbones.
- ▶ Botón trava del eje.
- ▶ Longitud de cable: 3 m.



NUEVA

Potencia	1,700 W
Velocidad sin carga	4,400 rpm
Capacidad de corte:	90° 60 mm
45° 48 mm	
Disco de sierra	7 1/4" (184 mm)
Botón trava del eje	Sí
Peso	6.4 kg



Número de parte **0 601 677 0G2**
Incluye: brida de sujeción

Sierra Caladora

GST 65 BE 1281.7

- ▶ El mejor costo/beneficio de la categoría.
- ▶ La sierra caladora más liviana del mercado, con potente motor de 400 W.
- ▶ Eficiente sistema mecánico de fijación de hojas garantiza la máxima precisión para todos los tipos de corte.
- ▶ Velocidad variable y robusta de la placa base, que permite cortes en ángulo de hasta 45°.
- ▶ Bajos niveles de vibración y ruido.



NUEVA

Potencia	400 W
Velocidad sin carga	500 – 3,100 cpm
Capacidad de corte en madera	65 mm
Profundidad de golpe	18 mm
Corte en ángulo hasta	45°
Peso	1.7 kg



Número de parte **0 601 281 7G8**
Incluye: destornillador, seguela de sierra, protección antiastilla

Sierra Caladora

GST 90 BE 158F.0

- ▶ Herramienta versátil, con motor de alto desempeño y 650 W de potencia.
- ▶ Práctico y robusto sistema SDS de cambio de seguetas.
- ▶ Placa base de acero antitortes con dos capas de acero para mayor durabilidad y cortes estables.
- ▶ Selector de velocidad: excelentes resultados en cortes rectos, curvos, circulares y de entrada en distintos materiales.
- ▶ Acción pendular de 4 etapas y control electrónico de velocidad: excelente desempeño en varios materiales.



NUEVA

Potencia	650 W
Velocidad sin carga	500 – 3,100 cpm
Longitud de golpe	26 mm
Capacidad de corte:	madera 90 mm
aluminio 20 mm	
acero 10 mm	
Peso	2.3 kg



Número de parte **0 601 58F 0G0**
Incluye: llave Allen, 1 seguela de sierra, protector de astillas, maletín de transporte, set de extracción de polvo

Sierra Caladora

GST 25 M

1516.0

- La más rápida entre las especialistas en metal.
- Acción orbital y configuraciones optimizadas para metal.
- Un 20% más vida útil: áreas vitales más robustas (como placa base y vástago) y alta durabilidad de la hoja, gracias a la velocidad de corte, altura del golpe y configuraciones de acción orbital.
- Potente (670 W) y sistema SDS para cambio de hojas.
- Constant Electronic: velocidad constante y ajustes previos para cortes rápidos y perfectos.

Potencia	670 W
Velocidad sin carga	500 – 2,600 cpm
Longitud de golpe	24 mm
Capacidad	madera 80 mm
de corte:	aluminio 25 mm
	acero 15 mm
Peso	2.7 kg

NUEVA



Número de parte **0 601 516 060**
Incluye: protección acrílica antiastillas, 1 hoja
Progressor for Wood and Metal, 1 hoja Speed for
Metal T121AF, maletín de transporte

Sierra Caladora

GST 150 BCE

1513.0

- La más potente y completa de su clase, garantiza reserva de potencia para cortar hasta los materiales más espesos.
- Alta capacidad de sobrecarga: un 75% mayor que la principal competidora y Constant Electronic, que mantiene automáticamente la velocidad, incluso con sobrecarga.
- Base de aluminio con refuerzo de chapa de acero para enfrentar las condiciones más difíciles de trabajo.
- Nuevo sistema SDS para más rapidez en el cambio de hojas y precisión en el corte.
- Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde los cortes más suaves hasta los más agresivos.

Potencia	780 W
Velocidad sin carga	500 – 3,100 cpm
Capacidad	madera 150 mm
de corte:	aluminio 10 mm
	acero 20 mm
Peso	2.7 kg

NUEVA



Número de parte **0 601 513 060**
Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de protección, kit
de extracción de polvo, zapata plástica, maletín de
transporte

Cepillo

GHO 15-82

1594.0

- El mejor costo/beneficio de la categoría.
- Hasta 1.5 mm de capacidad de corte (un 50% más que el principal competidor), ideal para aplicaciones como nivelación de chapas en madera, alisamiento de extremidades y ajustes en general.
- Alta precisión de corte debido al sistema Wood Razor, patentado por Bosch.
- Encajes 3 V para más flexibilidad y practicidad en el biselado.
- Sistema Park Rest protege la hoja y el área de trabajo.

Potencia	600 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	16,000 rpm
Profundidad de corte	0 – 1.5 mm
Rebaje	9 mm
Peso	2.5 kg

NUEVO



Número de parte **0 601 594 060**
Incluye: llave allen, bolsa de polvo, guía paralela

Cepillo

GHO 26-82

1594.3

- Más potencia y capacidad de corte: ningún otro hace ajustes tan rápidos y perfectos.
- Eliminación bilateral de astillas.
- Alta precisión de corte debido al sistema Wood Razor, patentado por Bosch.
- Encajes 3 V para más flexibilidad y practicidad en el biselado.
- Sistema Park Rest protege la hoja y el área de trabajo.

Potencia	710 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	16,500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2.6 mm
Rebaje	9 mm
Peso	2.8 kg

NUEVO



Número de parte **0 601 594 360**
Incluye: llave allen, bolsa de polvo, guía paralela

Cepillo

GHO 40-82 C

159A.7

- Desempeño incomparable: el mejor desempeño para gran retirada de material y trabajos continuos.
- Único con sistema Constant Electronic, que mantiene el corte constante sin pérdida de torque.
- Eliminación bilateral de astillas.
- Alta precisión de corte debido al sistema Wood Razor y protección de la hoja y área de trabajo debido al sistema Park Rest.
- Encajes 3 V para más flexibilidad y practicidad en el biselado.

Potencia	850 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	13,500 rpm
Profundidad de corte	0 – 4 mm
Rebaje	24 mm
Peso	3.2 kg

NUEVO



Número de parte **0 601 59A 760**
Incluye: llave allen, bolsa de polvo, maletín de
transporte, guía paralela, guía de profundidad,
adaptador para aspiradora

Lijadora de Banda

GBS 75 AE

1274.7

- Extremadamente práctica para lijar y nivelar madera, plástico y metal. Excelentes resultados para desbastes en grandes superficies.
- Placa de corcho grafitado, aumentando la vida útil del accesorio y de los componentes.
- Fácil sistema para cambio de las lijas.
- Velocidad variable.
- Rodillos frontal y trasero de aluminio.

Potencia	750 W
Banda de lija	75 x 533 mm (3" x 21")
Velocidad de la banda sin carga	200 – 330 m / min
Peso	3.4 kg



Número de parte **0 601 274 734**
Incluye: 1 lija de banda, bolsa recolectora de polvo,
empuñadura extraíble para lijar

Lijadora Orbital

GSS 140 A

1297.0

- La solución en la palma de la mano: excelentes resultados para rincones y acabados finos.
- Lijadora extremadamente silenciosa y prácticamente exenta de vibraciones.
- Larga vida útil debido a los rodamientos de esferas sellados.
- Sistema exclusivo Easy-Fit de fijación por medio de grapas, para hacer más fácil y rápido el cambio de las hojas de lija.
- Sistema microfiltro Bosch, que remueve hasta un 90% del polvo generado en el trabajo.

Potencia	180 W
Oscilaciones sin carga	24,000 opm
Diámetro de órbita	1.6 mm
Base de la lija	113 x 105 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas)	115 x 140 mm
Peso	1.4 kg



Número de parte **0 601 297 060**
Incluye: recolector de polvo con sistema microfiltro,
hoja de lija, base para perforación de lijas

Lijadora Orbital

GSS 23 AE

1070.7

- Trabajo prácticamente sin vibraciones o esfuerzo para un lijado de alto rendimiento.
- Con sistema Easy-Fit, para cambio fácil y rápido de la hoja de lija, evitando que el papel se arrugue o se rompa.
- La excelente fijación de la hoja asegura una finalización ideal de la superficie, además de excelente interacción con el microfiltro para un trabajo sin polvo.
- Sistema electrónico de mando para mejor adaptación al tipo de material que se trabaje.
- Larga vida útil gracias a los rodamientos de esferas sellados y a la base en material de alta calidad.

Potencia	190 W
Oscilaciones sin carga	14,000 – 24,000 opm
Diámetro de órbita	2 mm
Base de la lija	92 x 182 mm
Hoja de la lija	93 x 230 mm
Peso	1.7 kg



Número de parte **0 601 070 760**
Incluye: 1 hoja de lija 120 Red Wood Top (velcro), 1 hoja
de lija 120 Red Wood Top (sin velcro), base perforadora,
recolector de polvo con sistema microfiltro

Lijadora Orbital

GSS 280 A

1293.0

- ▶ Potente y liviana.
- ▶ Fácil manejo con una sola mano.
- ▶ Ideal para medianas superficies planas.
- ▶ Empuñadura Softgrip.
- ▶ Bajo nivel de vibración.
- ▶ Sistema de aspirado de polvo integrado.
- ▶ Ergonomía y liviana.
- ▶ Empuñadura frontal para mayor firmeza.
- ▶ Fijación de lija con sistema velcro o convencional.

Potencia	330 W
Oscilaciones sin carga	22,000 opm
Diámetro de órbita	2.4 mm ($\frac{1}{32}$ ")
Placa ancho	114 mm
lijadora: longitud	226 mm
Peso	2.6 kg



Número de parte **0 601 293 034**
Incluye: hoja de lija (grano 120), bolsa recolectora de polvo y base para perforar

Lijadora Excéntrica

GEX 125-1 AE

1387.5

- ▶ Lijado sin esfuerzo en cualquier posición, liviana y compacta.
- ▶ Innovadora empuñadura con formato ergonómico y Soft Grip: trabajo fácil y de menor fatiga al operador.
- ▶ Control electrónico de velocidad: la rotación ideal en los más diversos materiales y aplicaciones.
- ▶ Sistema microfiltro Bosch recoge hasta un 90% del polvo generado, para mantener el ambiente más limpio.
- ▶ Sistema de velcro microplast: fijación rápida y fácil de la lija.

Potencia	250 W
N° de revoluciones (s/ carga)	7,500 – 12,000 rpm
Oscilaciones s/ carga	15,000 – 24,000 opm
Diámetro de órbita	2.5 mm
Disco de lija	125 mm (5")
Peso	1.3 kg



Número de parte **0 601 387 560**
Incluye: recolector de polvo con sistema microfiltro, plato de lija suave (standard), 1 disco de lija (velcro)

Lijadora Excéntrica

GEX 125-150 AVE

137B.1

- ▶ Sistema patentado antivibración: más comodidad con el menor nivel de vibración del mercado.
- ▶ Potente motor y control electrónico de velocidad garantizan la mejor tasa de remoción del mercado.
- ▶ El mejor acabado de la categoría: carcasa con sistema antivibración garantiza el perfecto movimiento de la lija por la superficie.
- ▶ Puede ser usada con platos de lija de 125 o 150 mm.
- ▶ El mejor sistema de extracción de polvo del mercado.
- ▶ Conexión para aspiración de polvo y cable de 4 m.

Potencia	400 W
N° de revoluciones (s/ carga)	5,500 – 12,000 rpm
Oscilaciones s/ carga	11,000 – 24,000 opm
Diámetro de órbita	4.0 mm
Disco de lija	125/150 mm (5" / 6")
Peso	2.4 kg



Número de parte **0 601 378 160**
Incluye: platos de lija (125 mm y 150 mm) Microfiltro Dustbox, empuñadura auxiliar y adaptador para aspiradora de polvo (diámetros mayores)

Router 1 HP

GKF 600

160A.0

- ▶ La más compacta fresadora laminadora del mercado, con una carcasa de aluminio resistente y liviana, facilitando las operaciones.
- ▶ Práctica y versátil para perfilar, alinear, ranurar o embutir herrajes de puertas.
- ▶ Potente motor de 600 W para múltiples aplicaciones.
- ▶ Manejo perfecto gracias al formato compacto y a la empuñadura ergonómica con revestimiento engomado.
- ▶ Microajuste sencillo y rápido: el selector y la escala nitida garantizan especial precisión en los fresados.

Potencia	600 W
Velocidad sin carga	33,000 rpm
Fresa	6 – 8 mm ($\frac{1}{4}$ ")
Peso	1.5 kg



Número de parte **0 601 60A 0G0**
Incluye: pinza de sujeción de $\frac{1}{4}$ ", llave de tuercas, maletín de transporte

Router 2 $\frac{1}{4}$ HP

1617 EVS

1617.7

- ▶ El diseño compacto para la mayor precisión.
- ▶ Velocidad variable: ajuste de velocidad para las diversas aplicaciones y materiales. Arranque suave.
- ▶ Carcasa de magnesio más ligera y protector contra astillas, con empuñaduras de madera.
- ▶ Ajuste de precisión.
- ▶ Sistema de ajuste de profundidad de la fresa gruesa y microfina con indicador de profundidad reconfigurable para ajuste de profundidad rápido y preciso.
- ▶ Diseño con precisión de centralización. Manijas clásicas de madera dura para comodidad y elegancia.

Potencia	1,440 W
Pinza de sujeción	$\frac{1}{4}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", 8 mm
Velocidad sin carga	8,000 – 25,000 rpm
Peso	3.8 kg



Número de parte **0 601 617 763**
Incluye: 2 pinzas de sujeción $\frac{1}{4}$ " y $\frac{1}{2}$ " y llave de tuercas

Sierra Sable

GSA 1100 E

164C.8

- ▶ La mejor relación peso/potencia de la clase: más rapidez y practicidad al trabajo.
- ▶ Diseño ergonómico y bajo peso: trabajo sin fatiga.
- ▶ Exclusivo gancho de sierra para almacenamiento.
- ▶ Sistema de iluminación con 2 leds integrados a la herramienta: precisión y productividad en ambientes oscuros.
- ▶ Sistema de cambio rápido de hojas: dispensa el uso de herramientas.

Potencia	1,100 W
Velocidad sin carga	0 – 2,700 cpm
Distancia del golpe	1 – $\frac{1}{8}$ " (28 mm)
Longitud	49.5 cm
Peso	3.5 kg



Número de parte **0 601 64C 8G0**
Incluye: hoja multiuso, maletín de transporte

Multicortadora

GOP 250 CE

1230.0

- ▶ La herramienta con un universo de posibilidades: mecanismo oscilante garantiza resultados perfectos en cortes y lijados.
- ▶ Potente motor de 250 W con Constant Electronic: trabajo rápido, sin pérdida de potencia, en cualquier aplicación.
- ▶ Empuñadura con la menor circunferencia del mercado: precisión y comodidad en trabajos continuos.
- ▶ Protección de cable con rodamiento flexible y robusta para aplicaciones pesadas.
- ▶ Selector de velocidad: la velocidad correcta para cada aplicación y accesorio.

Potencia	250 W
Oscilaciones s/ carga	8,000 – 20,000 opm
Ángulo de oscilación	1.4°
Peso	1.5 kg



Número de parte **0 601 230 0G0**
Incluye: maletín de transporte, llave Allen, adaptador FEIN AC, corte de entrada, segmento de hoja, base tipo delta, 5 lijas

Pistola de Calor

GHG 630 DCE

194C.7

- ▶ Única con pantalla de cristal líquido con ajuste de temperatura según el material (de 10 en 10 grados): madera, metal, plástico, pinturas, etc.
- ▶ Control de la temperatura de la base mantenida en 50 °C.
- ▶ Empuñadura tipo pistola con revestimiento Soft Grip.
- ▶ 3 niveles de flujo de aire.
- ▶ Thermo Stop: apaga el aparato en caso de altas temperaturas.
- ▶ Constant Electronic y uso estacionario posible.

Potencia	2,000 W
Temperatura	50 – 600 °C
Flujo de aire	150 / 300 / 500 l/min
Peso	0.97 kg



Número de parte **0 601 94C 734**

GCM 10 M

Versatilidad y resultados perfectos.

La nueva sierra ingleteadora GCM 10 M es la más potente y de mayor vida útil del mercado. Ya viene con disco multimaterial de 80 dientes para cortes precisos y rápidos en aluminio o madera.



GCM 10 S

La especialista en el corte en madera.

La potente GCM 10 S con motor de 1,800 W aumenta la productividad de cortes eficaces hasta en madera dura. Su robusto brazo telescópico ofrece más practicidad y precisión en los cortes de este material.



Sierra Ingleteadora

► Precisión y productividad incomparables con la mayor vida útil del mercado.

► El motor más fuerte de la categoría (2,000 W) con exclusiva protección antirresiduos en los componentes internos.

► Durable: carbonos con autodesconexión.

► Puño ergonómico: facilidad en el transporte.

► Brazo y articulación robustos para mejor desempeño en las aplicaciones más pesadas.



Potencia	2,000 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	4,500 rpm
Diámetro del disco	254 mm (10")
Diámetro del agujero	25.4 mm
Ajuste de media escuadría	47° a la izquierda / 47° a la derecha
Peso	13.8 kg



Número de parte **0 601 B20 160**
Incluye: disco de corte multimaterial de 80 dientes, bolsa recolectora de polvo, sargento de apriete

Sierra Ingleteadora Telescópica

► La unión perfecta entre fuerza y precisión.

► Potente motor de 1,650 W para cortes eficaces hasta en madera dura.

► Robusto brazo telescópico con doble sistema de correderas permite cortar piezas de madera de hasta 305 mm de anchura.



Potencia	1,650 W
Nº de revoluciones (s/carga)	4,500 rpm
Diámetro del disco	254 mm (10")
Máximo inglete	52° a la izquierda / 62° a la derecha
Máximo bisel	47° a la izquierda
Corte máx (altura x anchura)	87 x 305 mm (3 1/2" x 12")
45° escuadria	87 x 216 mm (3 1/2" x 8 1/2")
45° bisel	53 x 305 mm (2 1/8" x 12")
Peso	21.5 kg



Número de parte **0 601 B20 534**
Incluye: disco de 60 dientes de 10", bolsa recolectora de polvo, llave allen, llave para cambio de disco y mordaza / prensa para material

Sierra Ingleteadora

► Sistema de brazo axial patentado con 12 rodamientos blindados: cortes suaves y precisión en cualquier ángulo.

► Larga vida útil: robusto brazo de aluminio, rodamientos blindados y base resistente con apoyos de goma.

► Potente motor, sistema Soft Start y freno motor.

► Doble línea de láser con sistema de ajuste.



Potencia	1,500 W (15 A)
Nº de revoluciones (s/ carga)	3,800 rpm
Longitud máx. de corte	335 mm
Altura máxima de corte	104 mm
Ángulos de escuadría	52° (izq.) / 60° (der.)
Ángulos de biselado	47° (izq. / der.)
Diámetro del agujero del disco	25.4 mm
Diámetro del disco	305 mm (12")
Peso	32.1 kg



Número de parte **0 601 B23 G60**
Incluye: disco de corte para madera con 60 dientes y grapa de fijación

Sierra de Banco

► Muy compacta, potente y fácil de transportar.

► Sistema de accionamiento suave y de protección contra sobrecarga.

► Estructura robusta de acero y mesa de corte de aluminio: mayor vida útil y precisión incomparable.

► Cuchilla guía de sierra ajustable para aberturas y ranuras.

► Guía paralela para cortes precisos.



Potencia	1,700 W (15 A)
Nº de revoluciones (s/ carga)	3,700 rpm
Capacidad máxima de corte:	90° 79 mm
45° 56 mm	
Disco de sierra	254 mm (10")
Ángulo máximo de corte	47° (izq.) / 2° (der.)
Tamaño de la mesa	642 x 572 mm
Peso	26 kg



Número de parte **0 601 B30 510**
Incluye: disco de 40 dientes, guía para corte en ángulo, llave de apriete/cambio de accesorio, adaptador para aspiración de polvo, guía auxiliar



1B17.5

-

Potencia	1,900 W
Diámetro del disco de corte	355 mm (14")
Revoluciones por minuto	3,500 rpm
Peso	14.6 kg



Número de parte	0 601 B17 5G0
Incluye: disco abrasivo de corte de 14"	

1B12.0

-



Altura (cerrado/abierto)	622 mm
Longitud (abierto/cerrado)	1,220 / 760 mm
Brazo ajustable (abierto/cerrado)	–
Anchura	760 mm
Peso	24 kg

Número de parte	0 601 B12 0E0
-----------------	----------------------

1B12.1

- 



Altura (cerradoabierto)	864 mm
Long.(abierto/cerrado)	1,220 / 760 mm
Brazoajustable (abierto/cerrado)	2,510 / 1,044 mm
Anchura	711 mm
Peso	34.8 kg

Número de parte	0 601 B12 1E0
-----------------	----------------------

1B12.3

-



Altura (cerrado/abierto)	270 / 940 mm
Longitud (abierto /cerrado)	1,245 / 610 mm
Brazo ajustable (abierto/cerrado)	2,630 / 1,220 mm
Anchura	610 mm
Peso	15 kg

Número de parte	0 601 B12 3E0
-----------------	---------------

[illegible]